

DEWALT®

2018



ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ.™

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ T STAK / TOUGH SYSTEM

DEWALT ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ DS150



Ύψος 158 χιλ.
Πλάτος 550 χιλ.
Βάθος 336 χιλ.

1-70-321

€62

DEWALT ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ DS300



Βάθος 336 χιλ.
Ύψος 306 χιλ.
Πλάτος 550 χιλ.α

1-70-322

€69

DEWALT ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ DS400



Βάθος 366 χιλ.
Ύψος 408 mm
Πλάτος 550 χιλ.

1-70-323

€81

DEWALT TSTAK DEEP TOOLBOX



DWST1-71195

€48

DEWALT T-BOX II ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΛΙΤΣΑ



DWST1-70703

€45

DEWALT TSTAK COMBO ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ



Πλάτος 440 χιλ.
Βάθος 326 χιλ.
Ύψος 331 mm

DWST1-70702

€86

DEWALT ΒΑΘΥ ΣΥΡΤΑΡΙ



DWST1-70705

Πλάτος 440 χιλ.
Ύψος 314 χιλ.
Βάθος 176 χιλ.

€47

DEWALT 2 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ



DWST1-70728

€92

TSTAK™ I ORGANIZER TOP



DWST1-70704

€48

DEWALT T-BOX IV 2 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ



DWST1-70706

€50

DEWALT TSTAK CLEAR LID ORGANIZER

- Με μαλακό εσωτερικό
- Περιλαμβάνει μικρή ταμπακιέρα για εξαρτήματα
- Εσοχή λουκέτου για μεγαλύτερη ασφάλεια



DWST1-71194

€50

DEWALT ΤΡΟΛΛΕΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

- Ρυθμιζόμενο ύψος
- Κεντρικός μηχανισμός κλειδώματος στο πλαίσιο
- Θέση για μεγαλύτερα εργαλεία
- 8 ιντσών ελαστικοί τροχοί
- Scoop max load 330 lbs



1-70-324

€273

DEWALT TSTAK CARRIER

- Μέχρι 100kg μέγιστο φορτίο για βαριά χρήση.
- Μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και γρήγορα σε κάθε μονάδα στην γκαμά για την καλή χρηστικότητα.
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός για εύκολη αποθήκευση όταν δεν χρησιμοποιείται.



DWST1-71229

€66

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ 4ΣΕ1 TOUGH SYSTEM DEWALT

Πλάτος 508 χιλ.
Βάθος 660 χιλ.
Ύψος 1092 mm



1-70-349

€475

DEWALT VAN RACKING SYSTEM - STANDARD



DWST1-81042

€281

DEWALT VAN RACKING SYSTEM - HIGH



DWST1-81045

€342

DEWALT POWER TOOL RIGID BAG

1-79-211



€71

DEWALT POWER TOOL TOTE

1-79-208



€71

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ DEWALT

1-79-209



€65

**4.0
AH**

18V 4.0AH LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Το σετ περιλαμβάνει
- DCD785 Κόμπακτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
 - DCF885 Παλμικό Κατσαβίδι
 - 2x 4.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
 - Πολυφορτιστής XR
 - DS150 Tough System Κασετίνα

DCK285M2-QW**€487****5
AH**

18V 5.0AH LI-ION BRUSHLESS XRP ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- DCD796 Brushless κρουστικό δραπανοκατσάβιδο
- DCF887 Brushless παλμικό κατσαβίδι
- 2 x 5.0Ah μπαταρίες
- Πολυφορτιστής
- DS150 Tough System κασετίνα

DCK266P2T-QW**€535****5
AH**

18V 5.0AH LI-ION BRUSHLESS XRP ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- DCD796 Brushless κρουστικό δραπανοκατσάβιδο
- DCF887 Brushless παλμικό κατσαβίδι
- 2 x 5.0Ah μπαταρίες
- Πολυφορτιστής
- DS150 Tough System κασετίνα

DCK266P2-QW**€582**

18V 5.0AH XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ**5**
AH**18V**
LITHIUM ION**BRUSHLESS**

- DCD996 Brushless κρουστικό δραπανοκατσάβιδο
- DCF887 Brushless παλμικό κατσαβίδι
 - 2 x 5.0Ah Li-Ion μπαταρίες
 - Πολυφορτιστής
- DS150 Tough System κασετίνα

DCK276P2-QW**€723****18V 5.0AH XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΑΙ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ****18V**
LITHIUM ION**BRUSHLESS**

- DCD996 Brushless κρουστικό δραπανοκατσάβιδο
- DCF887 Brushless παλμικό κατσαβίδι
 - 3 x 5.0Ah Li-Ion μπαταρίες
 - Πολυφορτιστής
- DS150 Tough System κασετίνα

DCK276P3-QW**€832****18V 5.0Ah BRUSHLESS XRP ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ****5**
AH**18V**
LITHIUM ION**BRUSHLESS**

- DCD996 Δραπανοκατσάβιδο
- DCG 412 Γωνιακός τροχός
 - x2 μπαταρίες 5,0 Ah
- Φορτιστής DS 300 Κασετίνα

DCK278P2-QW**€713**

18V XR HDD AND SDS TSTAK

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ, SDS ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ, TSTAK ΚΙΤΒΟΧ

5
AH

Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion
Τάση 18 V
Χωρητικότητα Μπαταρίας 5.0 Ah

- DCD796 G2 Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
- DCH273 Brushless περιστροφικό πιστολέτο
 - 2 x 5.0Ah Μπαταρίες
 - Πολυφοριστής
 - TSTAK VI Kitbox

DCK207P2T-QW

18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

€868

18V ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ, ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ, ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

- DCH133 Πνευματικό πιστολέτο 18V XR Brushless SDS-Plus 26mm 2.6J
- DCD778 Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 18V XR Brushless Compact Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
- DCF787 Παλμικό κατσαβίδι 18V XR Brushless Compact Παλμικό Κατσαβίδι
 - 3 X DCB182 Μπαταρίες 18V 4.0Ah
- DCB115 XR Πολυφοριστής 10.8-18V 4.0A
 - 2 X TSTAK II Βαλίτσες

4.0
AH

DCK369M3T-QW

18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

€808

18V ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ, ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS Plus, ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

- DCD 796 Brushless κρουστικό δραπανοκατσάβιδο
- DCF887 Παλμικό κατσαβίδι
- DCH273 Πιστολέτο SDS PLUS
 - DCG405 Γωνιακός τροχός
 - 3x5.0Ah μπαταρίες
 - Πολυφοριστής
- Tough system κασετίνα

5
AH

DCK422P3-QW

18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

COMING SOON

**18V Brushless ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm 54V Brushless**



**6
AH**

- DCD 996 κρουστικό δραπανοκατσάβιδο
- DCG414 Γωνιακός τροχός
- 2x6.0Ah μπαταρίες
- Πολυφορτιστής
- Tough system κασετίνα

DCK2055T2T-QW

18V
LITHIUM ION

54V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

€976

**18V Brushless ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 54V 190mm Brushless**



**6
AH**

- DCD 996 κρουστικό δραπανοκατσάβιδο
- DCS575 δισκοπρίο
- 2x6.0Ah μπαταρίες
- Πολυφορτιστής
- Tough system κασετίνα

DCK2056T2T-QW

18V
LITHIUM ION

54V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

€999



**2.0
AH**

**10,8V LI-ION 2.0AH XR ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
& ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ**

- Το σετ περιλαμβάνει
- DCD710 Κόμπακτ Δραπανοκατσάβιδο
 - DCF815 Κόμπακτ Παλμικό Κατσάβιδο
 - 2 x 2.0Ah Μπαταρίες Συρώμενου Τύπου
 - Πολυφορτιστής
 - Κασετίνα TSTAK V

DCK211D2T-QW

10.8V
LITHIUM ION

XR
LITHIUM ION

€280



18V 1.3AH XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion 18V 1,3Ah
- Μέγιστη ροπή 42Nm
- Αποδιδόμενη ισχύς 300Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-450/1500στρ./λεπτο
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-7650/25500bpm
- Ικανότητα τσοκ 1.5-13χιλ.
- Ικανότητα διάτρησης Ξύλο 30mm ΑΤΣΑΛΙ 13mm ΔΟΜΙΚΑ 13mm
- Χαρακτηριστικά: Κόμπακτ 18V XR δραπανοκάτσαβιδο με μπαταρία τεχνολογίας Li-Ion 1.3Ah
- Συμπεριλαμβάνεται 2 x 1.3Ah XR Li-Ion συρόμενες μπαταρίες Πολυφορτιστής XR.- Κασετίνα

DCD776C2-QW



€225



18V XR Li-Ion BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1.5Ah

- Νέο κόμπακτ 18V XR δραπανοκάτσαβιδο με μπαταρία τεχνολογίας Li-Ion 1.5Ah
- Τσοκ 13mm χωρίς κλειδί με αυτόματο κλειδωμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων με το ένα χέρι
- Επιλογή δύο ταχυτήτων, ρυθμιζόμενες στροφές και διακόπτης αντιστροφής λειτουργίας
 - Έξυπνος σχεδιασμός διακόπτη για απόλυτο έλεγχο των εργασιών σας
- Επιλογέα ρυθμιζόμενης ροπής 16 θέσεων για συνεχές βίδωμα σε μεγάλη ποικιλία υλικών με διαφορετικά μεγέθη βίδας
 - Φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για καλύτερη ορατότητα και αυξημένη λειτουργικότητα
 - X2 μπαταρίες 1.5 Ah

DCD778S2T-QW

Χωρητικότητα Μπαταρίας	1.5 Ah
Μεγ. Ροπή (Hard)	65 Nm
Μεγ. Ροπή (Soft)	26 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	340 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-500/1750 στρ./λεπτο
Ικανότητα τσοκ	1.5-13 χιλ



€249



18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- 2 x 4.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες συρόμενου τύπου Πολυφορτιστής XR.
 - Κλίπ ζώνης.
- Μαγνητική προέκταση μύτης
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

4.0 AH

Τύπος Μπαταρίας	XR Li-Ion
Τάση	18 V
Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Max Torque (Hard)	60 Nm
Max Torque (Soft)	23 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	350 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-600/2000 στρ./λεπτο
Κρούσεις ανά λεπτό	0-10200/34000 bpm

DCD785M2-QW



€344

18V XR Li-Ion Brushless ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ**5**
AH

Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion
 Τάση 18 V
 Χωρητικότητα Μπαταρίας 5.0 Ah
 Max Torque (Hard) 70 Nm
 Max Torque (Soft) 27 Nm
 Αποδιδόμενη ισχύς 460 Watts
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-550/2000 στρ./λεπτό
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-9350/34000 bpm

- 2 x 5.0Ah XR μπαταρίες λιθίου με φωτεινή ένδειξη
 - Πολυφορτιστής XR
 - Κλίπ ζώνης
- Μαγνητικό στήριγμα μύτης
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK

DCD796P2-QW**€428****18V XR Li-Ion Brushless Premium ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ****5**
AH

Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion
 Τάση 18 V
 Χωρητικότητα Μπαταρίας 5.0 Ah
 Max Torque (Hard) 95 Nm
 Max Torque (Soft) 66 Nm
 Αποδιδόμενη ισχύς 820 Watts
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-450/1300/2000 στρ./λεπτό
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-8600/25500/38250 bpm

- 2 x 5.0Ah Li-Ion μπαταρίες
- Τελευταίας γενιάς Brushless 18V XRP κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με νέα τεχνολογία μπαταριών Li-Ion 5.0Ah XR.
- Automatic High Speed Hammer Drill Driver at 38, 250 increasing users speed of application
- Φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για καλύτερη ορατότητα και αυξημένη λειτουργικότητα.
- 3 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου.
- Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 11 θέσεων
 - Συμπεριλαμβάνει βαλίτσα Tstak.

DCD996P2-QW**€499****18V XRP BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 6.0Ah****6**
AH

Αποδιδόμενη ισχύς 820 Watts
 Ικανότητα σοοκ 1.5-13 χιλ.
 Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 55 χιλ.
 Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 15 χιλ.
 Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά] 16 χιλ.
 Βάρος 1.6 κιλά

- 3 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου
- Αποτελεσματικός "έξυπνος" διακόπτης παρέχει τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε εφαρμογή
 - 2X6.0Ah μπαταρίες
 - Πολυφορτιστής
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

DCD996T2-QW**€713**

DEWALT®

XR TOOL CONNECT



Βασικές Λειτουργίες Tool Connect

- Διαχειριστείτε το εργαλείο σας ως μέρος του Tool Connect αποθέματος και μειώστε τον κίνδυνο απώλειας εργαλείου
- Εργαλείο που αφήνει ειδοποίηση γύρω από το περιβάλλον
- "Τελευταία είδηση" χαρακτηριστικό θέσης
- Εύκολος δανεισμός εργαλείων

XR Tool Connector

Προσφέρει τις βασικές λειτουργίες Tool Connect Συμβατό με όλα τα εργαλεία XR 18V που επιτρέπουν στο χρήστη να διαχειρίζεται ολόκληρο το απόθεμα 18V XR σε ένα μέρος Παρέχει αποτρεπτικό παράγοντα κατά της κλοπής.



XR Tool Connector Tag



Προσφέρει τις βασικές λειτουργίες Tool Connect Χρησιμοποιήστε οπές πρόσδεσης ή κολλητικά μαξιλάρια (τα οποία φέρει μαζί) για να επισυνάψετε σχεδόν οτιδήποτε, όπως:

- Οποιαδήποτε ηλεκτρικά εργαλεία και μάρκας
- Εργαλεία χειρός
- Στοιχεία αποθήκευσης
- Κλειδιά αυτοκινήτου
- Το Αυτοκίνητο
- Ή ακόμα και τον μαθητεύομενο ...!

Τιμή καταλόγου Χ.Φ.ΠΑ Τιμή Φυλλαδίου Χ.Φ.ΠΑ

GUARANTEED TOUGH®

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α

DEWALT®

XR TOOL CONNECT



Βασικές Λειτουργίες Tool Connect

- Διαχειριστείτε το εργαλείο σας ως μέρος του Tool Connect αποθέματος και μειώστε τον κίνδυνο απώλειας εργαλείου
- Εργαλείο που αφήνει ειδοποίηση γύρω από το περιβάλλον
- "Τελευταία είδηση" χαρακτηριστικό θέσης
- Εύκολος δανεισμός εργαλείων

ΚΩΔΙΚΟΣ :

DCE040

XR Tool Connector

€72

Προσφέρει τις βασικές λειτουργίες Tool Connect
Συμβατό με όλα τα εργαλεία XR 18V που επιτρέπουν στο χρήστη να διαχειρίζεται ολόκληρο το απόθεμα 18V XR σε ένα μέρος
Παρέχει αποτρεπτικό παράγοντα κατά της κλοπής.



XR Tool Connector Tag

Προσφέρει τις βασικές λειτουργίες Tool Connect
Χρησιμοποιήστε σπές πρόσδεσης ή κολλητικά μαξιλάρια (τα οποία φέρει μαζί) για να επισυνάψετε σχεδόν οτιδήποτε, όπως:
Οποιαδήποτε ηλεκτρικά εργαλεία και μάρκας
Εργαλεία χειρός
Στοιχεία αποθήκευσης
Κλειδιά αυτοκινήτου
Το Αυτοκίνητο
... Ή ακόμα και τον μαθητευόμενο ...!



ΚΩΔΙΚΟΣ :

DCE041K4

Σετ 4 Τεμαχίων

€116

ΚΩΔΙΚΟΣ :

DCE041K10

Σετ 10 Τεμαχίων

€261

GUARANTEED TOUGH®

DEWALT®



XR TOOL CONNECT



TOOLS OVERVIEW



ΚΩΔΙΚΟΣ : DCF888NT

€219

18V XR TOOL CONNECT™ BRUSHLESS ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Υψηλή ισχύς κινητήρα χωρίς ψήκτρες με ροπή μέχρι 205Nm εξασφαλίζει τη γρήγορη ολοκλήρωση των βαριών εφαρμογών
- Η λειτουργία PrecisionDrive προσφέρει πρόσθετο έλεγχο στις εφαρμογές βιδώματος για την αποφυγή ζημιών από υλικά και συνδετήρες
- Βάση στήριξης σε 1/4" (6.35mm) επιτρέπει την ταχεία, με ένα χέρι τοποθέτηση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Αποδιδόμενη ισχύς 400 Watts
τσοκ 6.35mm (1/4")
Κρούσεις ανα λεπτό 0-3800 ipm
Μεγ. Ροπή 205 Nm
Βάρος 0.9 κιλά (Χωρίς μπαταρία)

Βασικός Εξοπλισμός:

DCF888 18V XR TOOL CONNECT Παλμικό Κατσαβίδι

TSTAK II Βαλίτσα

Χωρίς Μπαταρία & Φορτιστή



GUARANTEED TOUGH®

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α

DEWALT®

XR TOOL CONNECT



XR®

BRUSHLESS

- Τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες για εξαιρετική απόδοση
- Οι προσαρμόσιμες στροφές ανά λεπτό σε κάθε λειτουργία σας δίνουν τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το εργαλείο έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα στο υλικό που τρυπάτε και μπορεί να σας βοηθήσει να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του εργαλείου και των εξαρτημάτων
- Έλεγχος ροπής 15 ρυθμιζόμενων θέσεων για συνεπή οδήγηση σε διάφορα υλικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αποδιδόμενη ισχύς 460 Watts

Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ.

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 40 χιλ.

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13 χιλ.

Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά] 13 χιλ.

Βάρος 1.2 κιλά (Χωρίς μπαταρία)

ΚΩΔΙΚΟΣ : DCD797P2B

**18V XR TOOL CONNECT™ BRUSHLESS
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ**



Βασικός Εξοπλισμός:

DCD797 18V XR TOOL CONNECT Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο

2 X DCB184B 5.0Ah BL Μπαταρία

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

TSTAK II Βαλίτσα

€475



ΚΩΔΙΚΟΣ : DCD797NT

**18V XR TOOL CONNECT™ BRUSHLESS
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**



Βασικός Εξοπλισμός:

DCD797 18V XR TOOL CONNECT Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο

TSTAK II Βαλίτσα

Χωρίς Μπαταρία & Φορτιστή

€237



GUARANTEED TOUGH®

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α

DEWALT

XR[®] BRUSHLESS

XR TOOL CONNECT



Το ισχυρότερο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο XR[®] 18V XR Li-Ion Brushless XR[®] της DEWALT που διαθέτει τεχνολογία Tool Connect

- Τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες για εξαιρετική απόδοση
- Σκληρή μηχανική μετάδοση 3 ταχυτήτων για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης με ρύθμιση ροπής 11 θέσεων για βελτιστοποιημένη ακρίβεια κατά την οδήγηση με βίδα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αποδιδόμενη ισχύς 820 Watts

Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ.

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 55 χιλ.

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13 χιλ.

Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά] 13 χιλ.

Βάρος 1.6 κιλά (Χωρίς μπαταρία)

ΚΩΔΙΚΟΣ : **DCD997P2B**

**18V XR TOOL CONNECT™ BRUSHLESS
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ**

18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS



Βασικός Εξοπλισμός:

DCD997 18V XR TOOL CONNECT Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο

2 X DCB184B 5.0Ah BL Μπαταρία

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

TSTAK II Βαλίτσα



€630

ΚΩΔΙΚΟΣ : **DCD997NT**

**18V XR TOOL CONNECT™ BRUSHLESS
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS



Βασικός Εξοπλισμός:

DCD997 18V XR TOOL CONNECT Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο

TSTAK II Βαλίτσα

Χωρίς Μπαταρία & Φορτιστή



€356

GUARANTEED TOUGH.®

18V XRP BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ**9.0
AH**

- 1X6.0Ah μπαταρίες
- Πολυφορτιστής
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

DCD996X1-QW

Αποδιδόμενη ισχύς 820 Watts
 Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ.
 Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 55 χιλ.
 Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 15 χιλ.
 Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά] 16 χιλ.
 Βάρος 1.6 κιλά

€582**XR 18V BL ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 5.0Ah****5
AH**

- 2 x 5.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη φόρτισης
- XR πολυφορτιστής
- Γάντζος ζώνης
- Μαγνητική υποδοχή μύτης
- Κασετίνα TSTAK

Τύπος Μπαταρίας	Li-Ion
Τάση	18 V
Χωρητικότητα Μπαταρίας	5.0 Ah
Μέγιστη ροπή	205 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	400 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1000, 0-2800, 0-3250 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0 - 3800 ipm
Υποδοχή	6.35mm (1/4")

**DCF887P2-QW****€440****18V BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 5.0Ah**

- 3 Επιλογές ταχύτητας και ροπής για καλύτερο έλεγχο εφαρμογών
- Εργονομική λαβή για μεγαλύτερη άνεση για χρήση σε εφαρμογές
- 450Nm Ροπή
- X2 Μπαταρίες 5.0 Ah

**DCF894P2-QW****€594**

5
AH

Μέγιστη ροπή
Αποδοδόμενη ισχύς
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Κρούσεις ανά λεπτό
Μέγ. Διάμετρος Κοχλία
Βάρος

XR 18V BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ XR 18V

- 2 x 5.0Ah XR Μπαταρίες λιθίου με φωτεινή ένδειξη • Πολυφορτιστής XR
- TSTAK Κασετίνα

135 / 400 / 950 Nm
610 Watts
0 - 400 / 1200 / 1900 στρ./λεπτό
0 - 2400 ipm
M20
3.3 κιλά

DCF899P2-QW



€678

2.0
AH

10,8V XR LI-ION 2.0AH ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 10MM

- Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion 10,8V 2.0Ah
- Μέγιστη ροπή 24Nm
- Αποδοδόμενη ισχύς 180Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-400/1500στρ./λεπτό
- Ικανότητα διάτρησης Ξύλο 20mm Ατσάλι 10mm
- Χαρακτηριστικά: Εργονομική λαβή καλυμμένη από λάστικο για την απόλυτη άνεση στον τελικό χρήστη
- LED για βελτιωμένη ορατότητα
- Δύο ταχύτητες, ρύθμιση στρωφών και επιλογέας αντιστροφής
- Ηλεκτρονικό φρένο κινητήρα για πρόσθετο έλεγχο
- Συμπεριλαμβάνεται 2 x 2.0Ah XR μπαταρίες λιθίου
- Πολυφορτιστής
- Μαγνητικό στήριγμα μύτης
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

DCD710D2-QW



€172

2.0
AH

Μέγιστη ροπή
Αποδοδόμενη ισχύς
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Ικανότητα διατρησης
σε ξύλο: 20mm
σε μέταλο: 10mm
Δύο ταχυτητες

10.8V 2.0AH XR LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 10MM (2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

- Τύπος μπαταρίας XR Li-Ion 10.0V 2.0Ah
- X2 2.0Ah μπαταρίες
- Κασετίνα
- Φορτιστής

30 Nm
180 Watts
0 - 400 / 1500 στρ./λεπτό

DCD716D2-QW



€178


**2.0
AH**
10,8V XR LI-ION 2.0AH ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion 10,8V 2.0Ah
- Μέγιστη ροπή 107Nm
- Αποδιδόμενη ισχύς 147Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-2450στρ./λεπτο
- Κρούσεις ανά λεπτό 3400
- Μέγ. Διάμετρος Κοχλίας M10
- Υποδοχή 1/4" (6.35mm)
- Χαρακτηριστικά: Εργονομική λαβή καλυμμένη από λάστικο για την απόλυτη άνεση στον τελικό χρήστη
LED για βελτιωμένη ορατότητα
6.35χιλ. εξάγων, 'drop in', αυτόματα συγκράτηση μύτης
Πλήρως μεταλλικά γρανάζια για μετάδοση της ισχύος και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Συμπεριλαμβάνεται 2 x 2.0Ah XR μπαταρίες λιθίου
Πολυφορτιστής XR
Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

10.8V
LITHIUM ION

XR
LITHIUM ION

DCF815D2-QW
€189

**2.0
AH**
10,8V XR LI-ION 2.0AH ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

- Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion 10,8V 2.0Ah
- Μέγιστη ροπή 8Nm
- Αποδιδόμενη ισχύς 154Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1050στρ./λεπτο
- Υποδοχή 6.35mm
- Χαρακτηριστικά: Ρύθμιση ελέγχου της ροπής 15 θέσεων
Δακτύλιος φωτισμού με 3 LED
Πλήρως μεταλλικά γρανάζια για αποδοτική μετάδοση της ισχύος και για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Συμπεριλαμβάνεται 2 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
Πολυφορτιστής XR
Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

10.8V
LITHIUM ION

XR
LITHIUM ION

DCF610D2-QW
€179
SDS- PLUS 18V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

- Λειτουργία αναστολής της περιστροφής για ελαφρές σκαπτικές εργασίες σε τοιχοποιία, πλακάκια και λειτουργία αναστολής της κρούσης για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο.
- Brushless κινητήρας με υψηλής χωρητικότητας μπαταρία XR 4.0Ah 18V Lithium-ion για εξαιρετικές αποδόσεις αυτονομίας και μειωμένες ανάγκες συντήρησης
 - Ίδανικό για διάτρηση σε μπετό, δομικά υλικά και τούβλα από 4χιλ. έως 24χιλ.
- Ελαφρύς κόμπακτ σχεδιασμός για μεγαλύτερη άνεση όταν εργάζεστε μεγάλα χρονικά διαστήματα
 - X1 μπαταρία



Τύπος τσοκ
Τάση
Χωρητικότητα Μπαταρίας
Κρουστική Ενέργεια
Ταχύτητα χωρίς φορτίο

SDS-Plus
18 V
4.0 Ah
2.6 J
0-1550 στρ./λεπτο

18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS
DCH133M1-QW
€356

4.0
AH

Τύπος τσοκ
Τύπος Μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα Μπαταρίας
Αποδιδόμενη ισχύς
Κρουσική Ενέργεια

18V LI-ION ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΤΑΧΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ SDS Plus Βαρέως Τύπου 3 ταχυτήτων 4Ah

- 2 x 4.0Ah XR Μπαταρίες λιθίου με φωτεινή ένδειξη
 - Πολυφορτιστής XR
 - Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
 - Ταχείας αλλαγής SDS plus
- Αυτόματο τσοκ 3ων σιαγώνων 13χιλ.

SDS-Plus
XR Li-Ion
18 V
4.0 Ah
400 Watts
2.1 J

DCH254M2-QW



€642

5
AH

18V XR LI-ION BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

- Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion 18V 5.0Ah
- Αποδιδόμενη ισχύς 400Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1100σπ./λεπτό
 - Κρουσική Ενέργεια 2.1J
 - Κρούσεις ανά λεπτό 0-4600
 - Τύπος τσοκ SDS-Plus
- Ικανότητα διάτρησης Ξύλο 26mm Ατσάλι 13mm Δομικά υλικά 24mm
- Χαρακτηριστικά: Λειτουργία αναστολής της περιστροφής για ελαφρές σκαπτικές εργασίες και λειτουργία αναστολής της κρούσης για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο. Brushless κινητήρας για εξαιρετικές αποδόσεις & Αυτονομίας Ηλεκτρονικός συμπλέκτης για υψηλή ροπή και βελτιωμένη αντοχή Perform & Protect: με τα χαμηλότερα επίπεδα κραδασμών 6.6m/s² στην κατηγορία του Ισχυρό, φωτεινό LED με λειτουργία καθυστέρησης
- Συμπεριλαμβάνεται 2 Μπαταρίες 5,0Ah -πλευρική λαβή - Κλίση ζώνης - κασετίνα TSTAK

DCH273P2-QW



€713

5
AH

18V XR LI-ION BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΤΣΟΚ ΤΑΧΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

- Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion 18V 5.0Ah
- Αποδιδόμενη ισχύς 400Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1100σπ./λεπτό
 - Κρουσική Ενέργεια 2.1J
 - Κρούσεις ανά λεπτό 0-4600
 - Τύπος τσοκ SDS-Plus
- Ικανότητα διάτρησης Ξύλο 26mm Ατσάλι 13mm Δομικά υλικά 24mm
- Χαρακτηριστικά: Σύστημα τσοκ ταχείας αλλαγής μεταξύ SDS-plus και συμβατικού τσοκ Λειτουργία αναστολής της περιστροφής για ελαφρές σκαπτικές εργασίες και λειτουργία αναστολής της κρούσης για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο. Brushless κινητήρας για εξαιρετικές αποδόσεις & Αυτονομίας Ηλεκτρονικός συμπλέκτης για υψηλή ροπή και βελτιωμένη αντοχή Perform & Protect: με τα χαμηλότερα επίπεδα κραδασμών 6.6m/s² στην κατηγορία του Ισχυρό, φωτεινό LED με λειτουργία καθυστέρησης
- Συμπεριλαμβάνεται 2 Μπαταρίες 5,0Ah -πλευρική λαβή - Κλίση ζώνης - κασετίνα TSTAK Ταχείας αλλαγής SDS plus Αυτόματο τσοκ 3ων σιαγώνων 13χιλ. ταχείας αλλαγής

DCH274P2-QW



€773



Τύπος τσοκ
Τάση
Χωρητικότητα Μπαταρίας
Κρουστική Ενέργεια
Βάρος

SDS-Plus
18 V
5.0 Ah
2.8 J
4.2kg

18V XR Brushless 3 Mode ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ Χ2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 x 5.0Ah XR Μπαταρίες λιθίου με φωτεινή ένδειξη
 - Πολυφορτιστής XR
 - Γάντζος ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

DCH283P2-QW



€832



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

- Για χρήση με ηλεκτρικά και φορτιζόμενα πιστολέτα SDS-Plus της DEWALT
- Ιδανικός για διάτρηση χωρίς σκόνη διαμέτρου έως τα 16χιλ.
 - Σύστημα ταχείας τοποθέτησης για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση
- Πλευρική λαβή με ανάπτορα εξαγωγής της σκόνης
 - Τηλεσκοπική κεφαλή απορρόφησης
 - Ελαστικός σωλήνας
 - Χάρτινο κουτί

D25301D-XJ

€118



18V ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

- Ιδανικό για φορτιζόμενα πιστολέτα Dewald
- Ιδανικό για διάτρηση χωρίς σκόνη διαμέτρου έως 16 χιλ.

D25303DH-XJ

€273

2.0
AH10.8V
LITHIUM IONXR
LITHIUM ION**10,8V XR LI-ION 2.0AH ΣΕΓΑΤΣΑ**

- Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion 10,8V 2.0AH
- Αποδιδόμενη ισχύς 140Watts
- Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-2,700 διαδρομές ανά λεπτό
- Μήκος διαδρομής 14mm
- Χαρακτηριστικά: Ρυθμιζόμενη λαβή 3 θέσεων παρέχει στον χρήστη ευελιξία
- Τσοκ με μοχλό για γρήγορη αλλαγή λάμας LED φακός για βελτιωμένη ορατότητα
- Συμπεριλαμβάνεται 2 x 2.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

DCS310D2-QW**€244**18V
LITHIUM IONXR
LITHIUM ION**BRUSHLESS****18V XR LI-ION Brushless ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm**

- 18V χωρίς ψήκτρες κινητήρα
- Το ηλεκτρονικό φρένο σταματά γρήγορα τον τροχό όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης Μειώνει την αντίδραση "κλωσήματος" σε περίπτωση κολλήματος ή τσιμπήματος
 - Τα καλύμματα αεραγωγών περιορίζουν την απορρόφηση σκόνης μέσω του κινητήρα
- Η λαστιχένια επικάλυψη παρέχει βελτιωμένη πρόσφυση και άνεση
 - Δύο πλευρικές χειρολαβές θέσης προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο
 - x2 μπαταρίες
 - πολυφορτιστή
 - κασετίνα

Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μέγ. διάμετρος δίσκου
Σπείρωμα Άξονα
Βάρος

9000 στρ./λεπτό
125 χιλ.
M14
2.5 κιλά

DCG405P2-QW**€392**4.0
AHXR
LITHIUM ION18V
LITHIUM ION**BRUSHLESS****18V 4,0AH XR LI-ION BRUSHLESS ΚΟΜΠΑΚΤ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ**

- Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion 18V 4.0AH
- Αποδιδόμενη ισχύς 300Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-20000
- τσοκ χωρίς κλειδί
- βάρος 1,46 κιλά
- TSKAK κασετίνα
- 2 x 4.0Ah μπαταρίες

DCS355M2-QW**€526**

18V XR ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΝΗ

- Ισχυρός brushless μηχανισμός προσφέρει λείο φινίρισμα σε συνδυασμό με παρατεταμένη λειτουργία
- Ελαφρύ, βολικό και εργονομικό design για άνετη χρήση προς όλες τις κατευθύνσεις
- Μεγάλο περιστροφικό τύμπανο με λεπίδες TCT για υψηλή ποιότητα αποτελεσμάτων
 - Ενσωματωμένο Torx κλειδί για γρήγορη αλλαγή λεπίδων
 - Μεγάλη πλάκα για περισσότερη σταθερότητα
 - Συμβατό με AirLock αναρροφητήρα σκόνης
 - 2 x μπαταρίες 5.0Ah



Τύπος Μπαταρίας	XR Li-Ion
Τάση	18 V
Χωρητικότητα Μπαταρίας	5.0 Ah
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	15,000
	στρ./λεπτο
Μέγιστο βάθος κοπής	2.0 χιλ.
Βάθος Αφαίρεσης Υλικού	9.0 χιλ.
Πλάτος πλάνης	82 χιλ.
Μήκος πέλματος	295 χιλ.

DCP580P2-QW**18V**
LITHIUM ION**BRUSHLESS****5**
AH**€547****18V BRUSHLESS ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ**

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες BRUSHLESS-Βελτιωμένη απόδοση εφαρμογών
- 3 μεταβλητές ταχύτητες -Βελτιωμένος έλεγχος εφαρμογής
- Εργονομικό λεπτό σώμα -βελτιωμένος έλεγχος και άνεσης
- Ανθεκτική υφασμάτινη μύτη από καουτσούκ -βελτιωμένη άνεση και έλεγχος εργαλείου
- Μύτη δαχτυλιδιών LED-Βελτιωμένη ορατότητα τμήματος εργασίας

5
AH

6 mm κολάρο
Αγγλικό κλειδί
Πολυφοριστής XR.
2 x DCB184 5.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες με
φωτεινή ένδειξη
Βαλίτσα KITBOX

DCG426P2-QW**18V**
LITHIUM ION**BRUSHLESS****€462****18V XR LI-ION ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ****Βασικός Εξοπλισμός**

- 1 x 4.0Ah XR Li-Ion Μπαταρία με φωτεινή ένδειξη
- XR Πολυφοριστής
- Ιμάντας ώμου
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

4.0
AH

Τύπος Μπαταρίας	XR Li-Ion
Τάση	18 V
Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Πίεση	690 bar
Πίεση	10,000 PSI
Ροή Τροφοδοσίας	147 g/min
Τύπος γράσου	Up to NLGI #2
Χωρητικότητα δοχείου	453 g

DCGG571M1-QW**XR**
LITHIUM ION**18V**
LITHIUM ION**€475**

18V XR ΚΑΡΦΟΤΙΚΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Χ2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



5 AH

- Το εργαλείο στη θέση διακοπτόμενης λειτουργίας επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση καρφιών σε εφαρμογές που απαιτούν λεπτομέρεια
- 2 ταχυτήτων για βελτιωμένο κάρφωμα καρφιών διαφορετικού μήκους μεταξύ 35 και 60mm
- Πλεονεκτήματα όπως μεγαλύτερη αυτονομία, ετοιμότητα εργασίας, μειωμένο κλότσημα και μεγαλύτερη αντοχή στο κάρφωμα κοντών καρφιών.
- Η συνεχής λειτουργία παρέχει ακρίβεια και η συνεχής λειτουργία υψηλής συχνότητας παρέχει στο χειριστή ταχύτερη παραγωγή και ασφάλεια
- Υψηλής χωρητικότητας μπαταρίες 5.0Ah XR για εξαιρετική αυτονομία και στις δυο ταχύτητες προσφέροντας ευελιξία μοιράζοντας την ισχύ τους και με άλλα 18V εργαλεία που έχετε στην κατοχή σας

Τύπος Μπαταρίας	Li-Ion
Τάση	18 V
Χωρητικότητα Μπαταρίας	5.0 Ah
Διάμετρος Καρφιού	4 χιλ.
Γωνία γεμιστήρα	33°
Φόρτωση γεμιστήρα	Bottom Loading
Μήκος Καρφιού	40 / 50 / 60 χιλ.

DCN693P2-QW

€1006

18V
LITHIUM ION
BRUSHLESS

18v XP Li-Ion BRUSHLESS ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ



5 AH

- BRUSHLESS κατσαβίδι 18v XP Li-Ion
- Ισχυρός κινητήρας 4400στρ./λεπτο BRUSHLESS.
- Μπαταρία 5.0Ah υψηλής χωρητικότητας σε συνδυασμό με τον κινητήρα BRUSHLESS.
- Ένα πολύ ελαφρύ αλλά και ευχρηστό εργαλείο της αγοράς.
- Στιβαρό και ανθεκτικό σχεδιασμό
- “Set and forget” λειτουργία για να θυμάται πάντα το βάθος βιδώματος
- x2 μπαταρίες 5.0Ah

Μέγιστη ροπή	5 - 30 Nm
Αποδοίσιμη ισχύς	850 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 - 2000 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος βίδας	6.15 χιλ.
Συγκράτηση εξαρτήματος	6.35 χιλ.
Βάρος	1.97 κιλά
Μήκος	255 χιλ.

DCF620P2K-QW

€499

18V
LITHIUM ION
BRUSHLESS

18V XR BRUSHLESS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 184mm 5.0 Ah



5 AH

- Κλίμακα ρύθμισης βάθους κοπής μέχρι και τα 67χιλ.
- Δισκοπρίονο γενικής χρήσης για εγκάρσιες, διαμήκους και φαλτσοκοπές σε ξύλο και άλλα υλικά κατασκευών
- Κινητήρας υψηλής ροπής για αντοχή και ισχύ για την κοπή και για την σύνδεση υλικών
- Στιβαρή κατασκευή για λειτουργία με χαμηλούς κραδασμούς και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Προσθιθέμενη λαβή για πιο ασφαλή εργασία με τα δύο χέρια
- Μεταβαλλόμενη ρύθμιση της φαλτσογωνίας μέχρι τις 57 μοίρες
- x2 μπαταρίες 5.0Ah

DCS570P2-QW

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5500 στρ./λεπτο
 Διάμετρος Δίσκου 184 χιλ.
 Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 16 χιλ.
 Ικανότητα φαλτσοκοπής 57°
 Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 64 χιλ.

€578

18V
LITHIUM ION
BRUSHLESS

18V XR ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (400ml)

- Μεταβλητή ταχύτητα σκανδάλης για ακριβή έλεγχο της ροής του υλικού
- Ανθεκτικός οδηγός βύθισης με δυνατότητα αποτροπής της ροής του υλικού
- LED για βελτιωμένη ορατότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας
- Ανταλλάξιμες υποδοχές cartridge (διαθέσιμες ξεχωριστά)
- Εργονομική λαβή με ελαστική επένδυση για άνετη χρήση
- x1 μπαταρίες 5.0Ah



Τύπος Μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα Μπαταρίας
Μέγεθος Βάσης Φιάλης
Τύπος Συσκευασίας Υλικού
Δύναμη Ώθησης
Ταχύτητα Ροής
Μήκος εργασίας

XR Li-Ion
18 V
2.0 Ah
300-400 ml
Cartridge
2500N (254KG)
51-533 χιλ/λεπτό
475 χιλ.

DCE571D1-QW**€475****18V XR ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (600ml)**

- Μεταβλητή ταχύτητα σκανδάλης για ακριβή έλεγχο της ροής του υλικού
- Ανθεκτικός οδηγός βύθισης με δυνατότητα αποτροπής της ροής του υλικού
- LED για βελτιωμένη ορατότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας
- Ανταλλάξιμες υποδοχές cartridge (διαθέσιμες ξεχωριστά)
- Εργονομική λαβή με ελαστική επένδυση για άνετη χρήση
- x1 μπαταρίες 5.0Ah



Τύπος Μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα Μπαταρίας
Μέγεθος Βάσης Φιάλης
Τύπος Συσκευασίας Υλικού
Δύναμη Ώθησης
Ταχύτητα Ροής
Μήκος εργασίας

XR Li-Ion
18 V
2.0 Ah
300-600 ml
Cartridge
2500N (254KG)
51-533 χιλ/λεπτό
620 χιλ.

DCE580D1-QW**€512****10.8V ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)**

- 10.8V XR δραπενοκατσάβιδο με τεχνολογία μπαταρίας λιθίου 1.5Ah
- Ελαφρύς κόμπακτ σχεδιασμός
- Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 15 θέσεων για συνεχές βίδωμα σε μεγάλη ποικιλία υλικών με διαφορετικά μεγέθη βίδας.
- Εργονομική λαβή καλυμμένη από λάστιχο για να παρέχει την απόλυτη άνεση στον τελικό χρήστη
- Διακόπτης παραβολικού προφίλ επιτρέπει καλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη ταχύτητα εργασίας 10χιλ. τσοκ μονού χιτωνίου με αυτόματο κλείδωμα άξονα
- Δύο ταχύτητες, ρύθμιση στροφών και επιλογέας αντιστροφής
- Ηλεκτρονικό φρένο κινητήρα για πρόσθετο έλεγχο
- Πλήρως μεταλλικά γρανάζια
- Λευκή λυχνία LED για βελτιωμένη ορατότητα

**DCD710N-XJ****€74**

DEWALT

18V
LI-ION

XR
BRUSHLESS

XR[®]
BRUSHLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ : DCD200D1 18V XR BRUSHLESS ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

Το πρώτο αποφρακτικό αποχέτευσης χωρίς καλώδια στον κόσμο

Η χειροκίνητη τροφοδοσία με κλείδωμα σταθερότητας και κάλυμμα απελευθέρωσης προστατεύει τους χρήστες από την περιστροφή του εργαλείου

460 WWO καλώδιο υψηλής ροπής για να καθαρίσετε τα μπλοκαρίσματα

Ευελιξία καλωδίου τυμπάνου μέχρι μήκους 10,6 μέτρων

Ευελιξία καλωδίου τυμπάνου μέχρι καλώδια διαμέτρου 10mm

Περιστρεφόμενη λυχνία LED για καλύτερη ορατότητα

Βίδες τυμπάνου ταχείας απελευθέρωσης για αποθήκευση και καθαρισμό τυμπάνου καλωδίων



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αποδιδόμενη ισχύς 460 Watts

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-620 στρ./λεπτό

Βάρος 5.3 κιλά

Βασικός Εξοπλισμός:

DCD200 18V XR Brushless ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΣ

DCB183 18V 2.0Ah XR Li-Ion

Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

€416

GUARANTEED TOUGH[®]

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α

DEWALT®

18V
LI-ION

XR
BRUSHLESS

XR®
BRUSHLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ : DCD200N

18V XR BRUSHLESS ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

€321



ΚΩΔΙΚΟΣ : DCD2000

ΑΔΕΙΟ ΤΥΜΠΑΝΟ

€18



ΚΩΔΙΚΟΣ : DCD2005

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ

€66



GUARANTEED TOUGH®



18V
LITHIUM ION

XR
LITHIUM ION

18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Τάση 18V
- Max Torque (Hard) 60Nm
- Max Torque (Soft) 23Nm
- Αποδιδόμενη ισχύς 350Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-600/2000σπρ./λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-10200/34000bpm
- Ικανότητα τσοκ 1.5-13mm
- Ικανότητα διάτρησης Ξύλο 38mm Ατσάλι 13mm Δομικά υλικά 13mm
- Κλίπ ζώνης - Μαγνητική υποδοχή μύτης

DCD785N-XJ

€154

18V XR Li-Ion Brushless ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Κλίπ ζώνης
- Μαγνητικό στήριγμα μύτης
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK



XR
LITHIUM ION

18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

Τύπος Μπαταρίας	XR Li-Ion
Τάση	18 V
Χωρητικότητα Μπαταρίας	5.0 Ah
Max Torque (Hard)	70 Nm
Max Torque (Soft)	27 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	460 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-550/2000 σπρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-9350/34000 bpm

DCD796NT-XJ

€202

18V XR Li-Ion Brushless Premium ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Τελευταίας γενιάς Brushless 18V XRP κρουστικό δραπανοκατσάβιδο.
- Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 38,250 στροφών
- Φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης.
- 3 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας.
- Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 11 θέσεων.
- Συμπεριλαμβάνει βαλίτσα Tstak για την οργάνωση των εργαλείων και εξαρτημάτων σας



Τύπος Μπαταρίας
Τάση
Max Torque (Hard)
Max Torque (Soft)
Αποδιδόμενη ισχύς
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Κρούσεις ανά λεπτό
Ικανότητα τσοκ

XR Li-Ion
18 V
95 Nm
66 Nm
820 Watts
0-450/1300/2000 σπρ./λεπτό
0-8600/25500/38250 bpm
1.5-13 χιλ.

DCD996NT-XJ

18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

€285

XR 18V ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (Χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Τύπος Μπαταρίας	Li-Ion
Τάση	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	5.0Ah
Μέγιστη ροπή	205 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	400 watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 - 1000, 0- 2800, 0-3250στρ./λεπτο
Κρούσεις ανά λεπτό	0 - 3800 ipm
Υποδοχή	6.35μμ (1/4")

DCF887NT-XJ**€208****18V BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

- 3 Επιλογές ταχύτητας και ροπής για καλύτερο έλεγχο εφαρμογών
- Εργονομική λαβή για μεγαλύτερη άνεση για χρήση σε εφαρμογές
- 450Nm Ροπή

DCF894N-XJ**€356****ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BRUSHLESS 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ XR 18V (Χωρίς μπαταρία και φορτιστή)**

Μέγιστη ροπή	135 / 400 / 950 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	610 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 - 400 / 1200 /1900 στρ./λεπτο
Κρούσεις ανά λεπτό	0 - 2400 ipm
Μέγ. Διάμετρος Κοχλία	M20
Συγκράτηση τρυπανιού	
Βάρος	2.62 κιλά

DCF899HN-XJ**€356**



18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion
- Τάση 18V
- Μέγ. συνεχής ροπή 203Nm
- Αποδιδόμενη ισχύς 250Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 2300στρ./λεπτο
- Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 2700ipm
- Κλίση ζώνης.

DCF880N-XJ

€158

ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 18V XR LI-ION (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- BRUSHLESS κατσαβίδι 18v XP Li-Ion για την αποτελεσματική τοποθέτηση της γυψοσανίδας.
- Ισχυρός κινητήρας 4400στρ./λεπτο BRUSHLESS. Βιδώνει αποτελεσματικά και αποδοτικά προσφέροντας έτσι μέγιστη αυτονομία μπαταρίας αλλά και ευχρηστό εργαλείο
- Μπαταρία 2.0Ah υψηλής χωρητικότητας σε συνδυασμό με τον κινητήρα BRUSHLESS προσφέρει έτσι μέγιστη αυτονομία, μαζί με τα υπόλοιπα εργαλεία 18V XR σας
- Ένα πολύ ελαφρύ αλλά και εύχρηστο εργαλείο της αγοράς. Στιβαρό και ανθεκτικό σχεδιασμό, που προσφέροντας έτσι σκληρές και δυναμικές εργασίες
- "Set and forget" λειτουργία για να θυμάται πάντα το βάθος βιδώματος



Μέγιστη ροπή	5 - 30 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	850 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 - 2000 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος βίδας	6.15 χιλ.
Συγκράτηση εξαρτήματος	6.35 χιλ.
Βάρος	1.97 κιλά
Μήκος	255 χιλ.



DCF620NT-XJ

€237

18V XR Li-Ion Brushless 3 Mode ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Λειτουργία αναστολής της περιστροφής για ελαφρές σκαπτικές εργασίες σε τοιχοποιία, πλακάκια και λειτουργία αναστολής της κρούσης για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο.
- Brushless κινητήρας με υψηλής χωρητικότητας μπαταρία XR 5.0Ah 18V Lithium-ion για εξαιρετικές αποδόσεις αυτονομίας και μειωμένες ανάγκες συντήρησης
- Ιδανικό για διάτρηση σε μπετό, δομικά υλικά και τούβλα από 4χιλ. έως 24χιλ.
- Ελαφρύς κόμπακτ σχεδιασμός για μεγαλύτερη άνεση όταν εργάζεστε μεγάλα χρονικά διαστήματα



Τύπος τσοκ	SDS-Plus
Τάση	18 V
Κρουστική Ενέργεια	2.6 J
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1550 στρ./λεπτο



DCH133NT-XJ

€249



18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion
- Τάση 18 V
- Χωρητικότητα Μπαταρίας 0 Ah
- Αποδιδόμενη Ισχύς 400 Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1200 στρ./λεπτό
 - Κρουστική Ενέργεια 2.1 J
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4500
 - Τύπος τσοκ SDS-Plus
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων

DCH253N-XJ



€356

18V XR LI-ION BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΤΣΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)



- Αποδιδόμενη Ισχύς 400Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1100στρ./λεπτό
 - Κρουστική Ενέργεια 2.1J
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4600
 - Τύπος τσοκ SDS-Plus
- Ικανότητα διάτρησης Ξύλο 26mm Ατσάλι 13mm Δομικά υλικά 24mm
- Χαρακτηριστικά: Σύστημα τσοκ ταχείας αλλαγής μεταξύ SDS-plus και συμβατικού τσοκ

DCH274N-XJ



€499

18V XR Brushless 3 Mode ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Το πρώτο στην κατηγορία του πιστολέτο υψηλών αποδόσεων με ικανότητα διάτρησης 90 οπών (10mm x 80mm) ανά φόρτιση
- Λειτουργία αναστολής της περιστροφής για ελαφρές σκαπτικές εργασίες σε τοιχοποιία, πλακάκια και λειτουργία αναστολής της κρούσης για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο
- Brushless κινητήρας με υψηλής χωρητικότητας μπαταρία XR 5.0Ah 18V Lithium-ion για εξαιρετικές αποδόσεις αυτονομίας και μειωμένες ανάγκες συντήρησης
 - Perform & Protect: με τα χαμηλότερα επίπεδα κραδασμών 6.6m/s² στην κατηγορία του για πιο ξεκούραστη εργασία
 - Ισχυρό, φωτεινό LED με λειτουργία καθυστέρησης βελτιώνει την ορατότητα στην εργασία σε σκοτεινά σημεία
- Ιδανικό για διάτρηση σε μπετό, δομικά υλικά και τούβλα από 4χιλ. έως 24χιλ.



Τύπος τσοκ
Τάση
Χωρητικότητα Μπαταρίας

SDS-Plus
18 V
5.0 Ah

DCH283NT-XJ



€584

18V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑΤΣΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Σεγάτσα υψηλής ισχύος 18V
- Διαδρομή Χ. φορτίο 0-2900
- Μήκος διαδρομής 28.6mm
- Μέγιστη ικανότητα κοπής ΞΥΛΟ 300mm
- Μέγιστη ικανότητα κοπής ΑΤΣΑΛΙ 100mm
- Μέγιστη ικανότητα κοπής PVC 160mm
- Βάρος 2.3 κιλά

DCS367NT-XJ**€336****18V ΣΕΓΑΤΣΑ
(ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)**

- Αποδιδόμενη ισχύς 560 Watts
- Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-2950 διαδρομές ανά λεπτό
- Μήκος διαδρομής 28.6 χιλ.

**DCS380N-XJ****€281****18V XR BRUSHLESS ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)**

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες BRUSHLESS - Βελτιωμένη απόδοση εφαρμογών
- 3 μεταβλητές ταχύτητες - Βελτιωμένος έλεγχος εφαρμογής
- Εργονομικό λεπτό σώμα - βελτιωμένος έλεγχος και άνεσης
- Ανθεκτική υφασμάτινη μύτη από καουτσούκ - βελτιωμένη άνεση και έλεγχος εργαλείου
- Μύτη δαχτυλιδίων LED - Βελτιωμένη ορατότητα τμήματος εργασίας

6 mm κολάρο
Αγγλικό κλειδί**DCG426N-XJ****€237**

18V XR Li-ION BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- 18V χωρίς ψήκτρες κινητήρα
- Το ηλεκτρονικό φρένο σταματά γρήγορα τον τροχό όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης Μειώνει την αντίδραση “κλωστήματος” σε περίπτωση κολλήματος ή τσιμπήματος
- Τα καλύμματα αεραγωγών περιορίζουν την απορρόφηση σκόνης μέσω του κινητήρα
- Η λαστιχένια επικάλυψη παρέχει βελτιωμένη πρόσφυση και άνεση
- Δύο πλευρικές χειρολαβές θέσης προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο



Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μέγ. διάμετρος δίσκου
Σπείρωμα Άξονα
Βάρος

9000 στρ./λεπτό
125 χιλ.
M14
2.5 κιλά

DCG405N-XJ**€190****18V XR BRUSHLESS ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

- Το ηλεκτρονικό φρένο σταματά γρήγορα τον τροχό όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης Μειώνει την αντίδραση “κλωστήματος” σε περίπτωση κολλήματος ή τσιμπήματος
- Τα καλύμματα αεραγωγών περιορίζουν την απορρόφηση σκόνης μέσω του κινητήρα
- Η λαστιχένια επικάλυψη παρέχει βελτιωμένη πρόσφυση και άνεση



Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9000 στρ./λεπτό
Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 mm
Σπείρωμα Άξονα M14
Βάρος 2.5 kg

DCG405NF-XJ**€202****18V XR ΣΕΓΑ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)**

- Αποδιδόμενη ισχύς 400 Watts
- Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-3000 διαδρομές ανά λεπτό
- Μήκος διαδρομής 26 χιλ.
- Ικανότητα φαλτσσκοπής 45°
- Μέγιστο βάθος Κοπής [Ξύλο] 135 χιλ.
- Μέγ. βάθος κοπής [Μετάλλο] 10 χιλ

**DCS331N-XJ****€275**


**18V BRUSHLESS ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
(ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)**

- Αποδιδόμενη ισχύς 300 Watts
- Ταχύτητα 0-20,000 rpm
- Είδος διακόπτη Ρυθμιζόμενος
- Εφαρμογή εξαρτήματος χωρίς εργαλείο
- Κασετίνα TStak

DCS355N-XJ

**18V
LITHIUM ION**
BRUSHLESS
€227

18V XR Li-Ion ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- 14/18 ΤΡΙ λάμα με 2 διατάξεις δοντιού
- Γάντζος για κρέμασμα
- Μπαταρία και φορτιστής πωλούνται χωριστά
- Ιδανικό για κοπές μετάλλων μεγάλου μήκους όπως μεταλλικοί σωλήνες, ντίζες, unistrut μεταλλικά κανάλια.
- 63mm ικανότητα κοπής DN 50 ή 2" SCH 40 σωλήνων
- Ομαλή κοπή χωρίς γρέζια
- Μικρή έως ανύπαρκτη παραγωγή σπίθας
- Ισορροπημένη κατασκευή εργαλείου για εύκολο κράτημα κρατώντας το προς διάφορες κατευθύνσεις

DCS371N-XJ
**18V
LITHIUM ION**

€416

18V XR BRUSHLESS ΔΙΣΚΠΡΙΟΝΟ 184mm 5.0 Ah (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Κλίμακα ρύθμισης βάθους κοπής μέχρι και τα 67χιλ.
- Δισκοπρίονο γενικής χρήσης για εγκάρσιες, διαμήκους και φαλτσοκοπές σε ξύλο και άλλα υλικά κατασκευών
- Κινητήρας υψηλής ροπής για αντοχή και ισχύ για την κοπή και για την σύνδεση υλικών
- Στιβαρή κατασκευή για λειτουργία με χαμηλούς κραδασμούς και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Προστιθέμενη λαβή για πιο ασφαλή εργασία με τα δύο χέρια
- Μεταβαλλόμενη ρύθμιση της φαλτσογωνίας μέχρι τις 57 μοίρες

DCS570N-XJ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5500 στρ./λεπτο
 Διάμετρος Δίσκου 184 χιλ.
 Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 16 χιλ.
 Ικανότητα φαλτσοκοπής 57°
 Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 64 χιλ.


**18V
LITHIUM ION**
BRUSHLESS
€318



18V XR Li-Ion ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion
- Τάση 18V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 26000στρ./λεπτο
- Ισχύς Εξόδου 550W
- Χαρακτηριστικά: Αλλαγή εξαρτημάτων χωρίς εργαλείο ή οδηγός βάθους κοπής για καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
- Μόνωση διακόπτη κατά της σκόνης για μεγαλύτερη διάρκεια LED φωτισμός για καλύτερη ορατότητα κοπής
- Συμπεριλαμβάνεται Οδηγός βάθους κοπής 3.2mm (1/4") - Κοπίδι 6.4mm (1/8")- Κοπίδι γενική γυψοσανίδας

DCS551N-XJ

€159

18V XR ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)



Τύπος Μπαταρίας	Li-Ion
Τάση	18 V
Χωρητικότητα Μπαταρίας	5.0 Ah
Διάμετρος Καρφιού	4 χιλ.
Γωνία γεμιστήρα	33°
Φόρτωση γεμιστήρα	Bottom Loading
Μήκος Καρφιού	35 - 60 χιλ.



DCN693N-XJ

€772

18V XR ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΝΗ

- Ισχυρός brushless μηχανισμός προσφέρει λείο φινιρίσμα σε συνδυασμό με παρατεταμένη λειτουργία
- Ελαφρύ, βολικό και εργονομικό design για άνετη χρήση προς όλες τις κατευθύνσεις
- Μεγάλο περιστροφικό τύμπανο με λεπίδες TCT για υψηλή ποιότητα αποτελεσμάτων
- Ενσωματωμένο Torx κλειδί για γρήγορη αλλαγή λεπίδων
- Μεγάλη πλάκα για περισσότερη σταθερότητα
- Συμβατό με AirLock αναρροφητήρα σκόνης



Τύπος Μπαταρίας	XR Li-Ion
Τάση	18 V
Χωρητικότητα Μπαταρίας	5.0 Ah
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	15,000 στρ./λεπτο
Μέγιστο βάθος κοπής	2.0 χιλ.
Βάθος Αφαίρεσης Υλικού	9.0 χιλ.
Πλάτος πλάνης	82 χιλ.
Μήκος πέλματος	295 χιλ.

DCP580NT-XJ

€309

18V XR ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Μεταβλητή ταχύτητα σκανδάλης για ακριβή έλεγχο της ροής του υλικού
- Ανθεκτικός οδηγός βύθισης με δυνατότητα αποτροπής της ροής του υλικού
- LED για βελτιωμένη ορατότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας
- Ανταλλάξιμες υποδοχές cartridge (διαθέσιμες ξεχωριστά)
- Εργονομική λαβή με ελαστική επένδυση για άνετη χρήση



Τύπος Μπαταρίας	XR Li-Ion
Τάση	18 V
Χωρητικότητα Μπαταρίας	300-400 ml
Μέγεθος Βάσης Φιάλης	Cartridge
Τύπος Συσκευασίας Υλικού	2500N (254KG)
Δύναμη Ωθησης	51-533 χιλ/λεπτό
Ταχύτητα Ροής	475 χιλ.
Μήκος εργασίας	

DCE571N-XJ**€380****18V XR ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ(ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ) (600ml)**

- Μεταβλητή ταχύτητα σκανδάλης για ακριβή έλεγχο της ροής του υλικού
- Ανθεκτικός οδηγός βύθισης με δυνατότητα αποτροπής της ροής του υλικού
- LED για βελτιωμένη ορατότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας
- Ανταλλάξιμες υποδοχές cartridge (διαθέσιμες ξεχωριστά)
- Εργονομική λαβή με ελαστική επένδυση για άνετη χρήση



Τύπος Μπαταρίας	XR Li-Ion
Τάση	18 V
Μέγεθος Βάσης Φιάλης	300-600 ml
Τύπος Συσκευασίας Υλικού	Cartridge
Δύναμη Ωθησης	2500N (254KG)
Ταχύτητα Ροής	51-533 χιλ/λεπτό
Μήκος εργασίας	620 χιλ.

DCE580N-XJ**€405****ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ**

- 600ml βάση σωλήνα για DCE560, DCE571 και DCE580 πιστόλια σιλικόνης
- Συμβατό με σωληνάρια σιλικόνης των 300ml και 310ml, και με λουκάνικα σιλικόνης των 400ml και 600ml
- Διαφανής σωλήνας για ορατότητα του υπάρχοντος υλικού

Κύλινδρος DCE πιστόλια σιλικόνης
Μέγεθος Βάσης Φιάλης 600ML**DCE5801-XJ****€119**


18V XR Li-Ion ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DEWALT XR 14.4V/18.0V ή με πηγή ενέργειας
- Υψηλής αποδοτικότητας φίλτρο HEPA που παγιδεύει το 99,97% της σκόνης με μέγεθος μέχρι και 0,3 microns
- AirLock επιτρέπει απευθείας και ασφαλή σύνδεση με εργαλεία το DEWALT AirLock
- Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος των αξεσουάρ και του καλωδίου
- Καθαρίζει υγρά και στερεά χωρίς αλλαγή φίλτρου

Ισχύς εισόδου
Μέγιστη Ροή Αέρα
Μέγεθος
Μέγεθος κάδου
Βάρος
Ύψος
Ηχητική πίεση

300 Watts
954 λίτρα/λεπτό
7.5 λίτρα
7.5 λίτρα
4.8 κιλά
330 χιλ.
76 dB(A)


DCV584L-QW
€305
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ XR LI-ION DAB (DIGITAL AUDIO BROADCASTING) (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)


Τύπος Μπαταρίας	XR Li-Ion
Τάση	10.8/14.4/18 V
Πηγή ενέργειας ραδιοφώνου	AC/DC
Συχνότητες ραδιοφώνου	DAB(+)/FM
Χρόνος φόρτισης	45-120 min
Μήκος	420 χιλ.
Ύψος	310 χιλ.
Βάρος	5.9 κιλά

DCR017-QW

€342
XR DAB BLUETOOTH CHARGER RADIO

- DAB+ και FM δέκτης λαμβάνει ψηφιακό και αναλογικό σήμα
- Φορτιστής πολλαπλής τάσης με ένδειξη φόρτισης XR
- Τεχνολογία Bluetooth® για να ελέγχετε εξ αποστάσεως τη μουσική σας
- Το AVRCP (Προφίλ τηλεχειριστηρίου ήχου / βίντεο) σας επιτρέπει να ελέγχετε τη ροή ήχου από το ραδιόφωνο χωρίς να χρειάζεται να βγάξετε τηλέφωνο ή να αφαιρέσετε τα γάντια
- Δέχεται μπαταρίες λιθίου 10.8V, 14.4V και 18V XR


DCR027-QW

€453



18V ΦΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Κόμπακτ και ελαφριά σχεδίαση με εξαιρετικά ανθεκτικό κέλυφος στη καταπόνηση
- Λαμπτήρας LED με δύο ζώνες φωτισμού παράγει 110 Lume (10.000 ώρες διάρκεια ζωής λαμπτήρα)
- Η κεφαλή του φακού περιστρέφεται περισσότερο από 90 μοίρες
- Ο φακός διαθέτει γάντζο, μαγνήτη για επικόλληση σε μεταλλικές επιφάνειες ή μπορεί να σταθεί όρθιος στο δάπεδο ή σε ευθείες επιφάνειες χωρίς βοήθεια

Φορτιστής και μπαταρία πωλούνται ξεχωριστά

DCL040-XJ



€50



(ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ) 18V ΦΑΚΟΣ

- Compact LED λαμπτήρας υψηλής φωτεινότητας
- Δυνατότητα ρύθμισης της θέσης του φακού

Τύπος Μπαταρίας	XR Li-Ion
Τάση	18 V
Τύπος λάμπας	LED
Ισχύς φωτός	130 lm
Τζάμι προστασίας	IP55
Βάρος	0.26 κιλά

DCL044-XJ



€59



18V XR ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

- Ελαφριά κόμπακτ σχεδίαση για εργασίες καθαρισμού
- Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας για μεγαλύτερη ευελιξία εργασίας
- Εξαρτήματα αναρρόφησης και φυσήματος για διάφορες εργασίες
- Lock-on/off διακόπτης

Τύπος Μπαταρίας	XR Li-Ion
Τάση	18 V
Ταχύτητα	18.000 RPM
Αποδιδόμενη ισχύς	265 Watts
Όγκος φυσήματος	2.8 m ³ /min
Ταχύτητα αέρος	80 m/s
Εξαρτήματα	Στρογγυλό ακροφύσιο, επέκταση, εξάρτημα αναρρόφησης και φυσήματος
Μήκος	508 χιλ

DCV100-XJ



€134

18V XR ΣΚΟΥΠΑ WET/DRY

- Λειτουργεί με μπαταρία DEWALT 18V επιτρέποντας τη χρήση διαφορετικών εργαλείων με την ίδια μπαταρία
- Ο εύκαμπτος σωλήνας εκτείνεται μέχρι 1 μέτρο για πρόσθετη ευελιξία σε πλήθος εφαρμογών
- Χωρητικότητα κάδου 1.9L που επιτρέπει την απορρόφηση μεγάλης ποσότητας υλικών
- Φίλτρο υψηλής απόδοσης που εγκλωβίζει το 99.7% της σκόνης όσο μικρά κι αν είναι τα σωματίδια
- Αποσύνδεση κάδου με μια κίνηση για γρήγορο και εύκολο άδειασμα
- Πλενόμενο ανθεκτικό φίλτρο



Τύπος Μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα Μπαταρίας
Ισχύς εισόδου
Μέγιστη Ροή Αέρα
Μέγεθος δεξαμενής

Li-Ion/NiMH/NiCd
18 V
- Ah
180 Watts
15.9 λίτρα/δευτερ.
1.9 λίτρα

**DCV517N-XJ****€147****XR 18V ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΙΠΟΔΟ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

- Μεταβλητή έξοδος 3000, 1800, 1000 lumen με ευρύ και ομοιόμορφο μοτίβο δέσμης
- Η κεφαλή του λαμπτήρα περιστρέφεται για κατευθυντικό έλεγχο της απόδοσης
- Χρόνος εκτέλεσης έως 5,1 ώρες στη μέγιστη ρύθμιση με μπαταρία 9.0Ah XR FLEXVOLT
- Προστασία IP55 από τη σκόνη και την υγρασία
- Έξοδος φωτισμού 3000, 1800, 1000 lm
- Ύψος 1000 - 2200 mm

**DCL079-XJ****€321**

DEWALT®

18V
LI-ION

XR
BRUSHLESS

XR®
BRUSHLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ : **DCN890P2**

€987

18V XR BRUSHLESS ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΥ ΜΕ 2 Χ 5ΑΗ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

NEO! 18V XR Καρφωτικό με κινητήρα χωρίς ψύκτρες (BRUSHLESS)

- Μηχανική λειτουργία, σε σχέση με αυτά των αερίων, προσφέρει σταθερή απόδοση σε θερμοκρασίες μεταξύ -15 & +50 κελσίου και ελάχιστο καθαρισμό και συντήρηση
- 2 ταχυτήτων για βελτιωμένο κάρφωμα καρφιών διαφορετικού μήκους
- Λειτουργία χωρίς αέριο που προσφέρει σημαντική μείωση κόστους
- Απεμπλοκή χωρίς κλειδί

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διάμετρος Καρφιού 2.6-3.7 χιλ.

Μήκος Καρφιού 13-57 χιλ.

Γωνία γεμιστήρα 15 °

Φόρτωση γεμιστήρα Οπίσθια

Χωρητικότητα γεμιστήρα Μέχρι 55 Καρφιά

Λειτουργία βολής Συνεχής & Διακοπτόμενη

Βάρος 4.2 κιλά



Βασικός Εξοπλισμός:

- 2 x DCB184 5.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη
- Πολυφορτιστής XR.
- Περιστρεφόμενος γάντζος ζώνης
- Αντιχαρακτική μύτη
- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

GUARANTEED TOUGH®

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α

DEWALT®

18V
LI-ION

XR
BRUSHLESS

XR®
BRUSHLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ : **DCN890N**

€797

18V XR BRUSHLESS ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

NEO! 18V XR Καρφωτικό με κινητήρα χωρίς ψύκτρες (BRUSHLESS)

- Μηχανική λειτουργία, σε σχέση με αυτά των αερίων, προσφέρει σταθερή απόδοση σε θερμοκρασίες μεταξύ -15 & +50 κελσίου και ελάχιστο καθαρισμό και συντήρηση
- 2 ταχυτήτων για βελτιωμένο κάρφωμα καρφιών διαφορετικού μήκους
- Λειτουργία χωρίς αέριο που προσφέρει σημαντική μείωση κόστους
- Απεμπλοκή χωρίς κλειδί

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διάμετρος Καρφιού 2.6-3.7 χιλ.

Μήκος Καρφιού 13-57 χιλ.

Γωνία γεμιστήρα 15 °

Φόρτωση γεμιστήρα Οπίσθια

Χωρητικότητα γεμιστήρα Μέχρι 55 Καρφιά

Λειτουργία βολής Συνεχής & Διακοπτόμενη

Βάρος 4.2 κιλά



Βασικός Εξοπλισμός:

- Περιστρεφόμενος γάντζος ζώνης
- Αντιχαρακτική μύτη

GUARANTEED TOUGH®

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ ΜΠΕΤΟΥ



ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΚΑΡΦΙΑ

15-57mm

- Για ευρύτερο φάσμα εφαρμογών σε σκυρόδεμα



ΧΗ ΕΧΤΡΑ ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΡΦΙΑ

13-57mm

- Για πιο σκληρό σκυρόδεμα και μέταλλα (13mm μόνο)



ΧΔ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΦΙΑ

15-25mm

- Για σκυρόδεμα υψηλής πυκνότητας

SKU	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ (MM)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (MM)	ΚΕΦΑΛΙ (MM)	ΠΟΣ/ΚΟΥΤ
DCN8901015	Standard	15	2.6	6.3	1005
DCN8901020	Standard	20	2.6	6.3	1005
DCN8901025	Standard	25	2.6	6.3	1005
DCN8901030	Standard	30	2.6	6.3	1005
DCN8901035	Standard	35	2.6	6.3	1005
DCN8901040	Standard	40	2.6	6.3	1005
DCN8901045	Standard	45	2.6	6.3	510
DCN8901050	Standard	50	2.6	6.3	510
DCN8901055	Standard	55	2.6	6.3	510
DCN8901057	Standard	57	2.6	6.3	510
DCN8903013	ΧΗ	13	3	6.3	1005
DCN8903017	ΧΗ	17	3	6.3	1005
DCN8903022	ΧΗ	22	3	6.3	1005
DCN8903027	ΧΗ	27	3	6.3	1005
DCN8903032	ΧΗ	32	3	6.3	1005
DCN8903038	ΧΗ	38	3	6.3	1005
DCN8903043	ΧΗ	43	3	6.3	510
DCN8903048	ΧΗ	48	3	6.3	510
DCN8903053	ΧΗ	53	3	6.3	510
DCN8903057	ΧΗ	57	3	6.3	510
DCN8902015	HD	15	3.7	6.3	1005
DCN8902020	HD	20	3.7	6.3	1005
DCN8902025	HD	25	3.7	6.3	1005



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ ΜΠΙΕΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ : DCN8905

Πρόεκταση ειδικά σχεδιασμένη για το DCN890

€354

Διασφαλίζει ασφαλή εφαρμογή σε σημεία με δύσκολη προσβασιμότητα

Τεχνικά

Χαρακτηριστικά

Μήκος 2100 mm

Βάρος 2.8 κιλά

**ΚΩΔΙΚΟΣ : DCN8902**

Μαγνητική μύτη

€54**ΚΩΔΙΚΟΣ : DCN8903**

Μύτη μη μαγνητική

€52**ΚΩΔΙΚΟΣ : DCN8904**

Μύτη γυψοσανίδας

€52

**XR LI-ION ΠΟΛΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 4A**

- Φορτίζει μπαταρίες συρόμενου τύπου XR Li-Ion DEWALT 10.8V, 14.4V, 18V
 - Φορτίζει τη μπαταρία 1.5Ah μέσα σε 30 λεπτά
 - Σύστημα φόρτισης DEWALT 2 σταδίων
- Διαγνωστικό με ένδειξη πυκνίας LED μας δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας • Ο "έξυπνος" φορτιστής προσαρμόζει τη φόρτιση ανάλογα με το τύπο μπαταρίας

DCB115-QW**€47****XR ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ**

- Φορτίζει 18V XR και XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
 - Προσαρμόζει την τάση ανάλογα με την μπαταρία που φορτίζει
- Φορτίζει την 6.0Ah μπαταρία μέσα σε 60 λεπτά
- Διαγνωστική LED ένδειξη που προβάλλει το στάδιο φόρτισης της μπαταρίας
 - Δυνατότητα προσάρτησης στον τοίχο
 - Κόμπακτ μέγεθος για εύκολη μεταφορά του



Τάση	18V V
Τύπος Μπαταρίας	XR Li-Ion
Χωρητικότητα	8.0 A
Χρόνος φόρτισης	60 (6.0Ah) min
Βάρος	0.650 κιλά

DCB118-QW**€83****ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ XR ΛΙΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ**

- Φορτίζει XR Li-Ion DEWALT 10.8V, 14.4V, 18V Σειρόμενες μπαταρίες
- Φορτίζει τις 3.0Ah μπαταρίες σε 90 λεπτά
- Σύστημα φόρτισης 2 σταδίων
- Διαγνωστικό LED που δείχνει την στάθμη φόρτισης: φορτιζόμενη, φόρτιση, πρόβλημα φόρτισης κτλ
- Έξυπνος φορτιστής

DCB119-XJ**€94****ΔΙΠΛΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ**

- Φορτίζει 10.8-18V XR και XR FLEXVOLT μπαταρίες
- Διπλή φόρτιση 4.0A από κάθε θύρα ταυτόχρονα
 - LED φωτάκι που σας υποδεικνύει το στάδιο φόρτισης της μπαταρίας
- Δυνατότητα προσάρτησης στον τοίχο

DCB132-QW

Τύπος Μπαταρίας	XR Li-Ion
Χωρητικότητα	2 x 4.0 A
Χρόνος φόρτισης	90 (6.0Ah) min
Βάρος	1.2 κιλά

XR Li-Ion	2 x 4.0 A
Χρόνος φόρτισης	90 (6.0Ah) min
Βάρος	1.2 κιλά

€154

XR ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Φορτιστής και μπαταρίες, περιλαμβάνει 2 x 2.0Ah XR 18V μπαταρίες και DCB115 πολυφορτιστή
- Φορτίζει μπαταρίες συρόμενου τύπου XR Li-Ion DEWALT 10.8V, 14.4V, 18V
 - Φορτίζει τη μπαταρία 1.5Ah μέσα σε 30 λεπτά
- Διαγνωστικό με ένδειξη λυχνίας LED μας δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας: φορτισμένη, φορτίζει, πρόβλημα τροφοδοσίας και μπαταρία πολύ ζεστή ή πολύ κρύα
 - Δυνατότητα προσάρτησης στον τοίχο
 - Μικρό μέγεθος για εύκολη αποθήκευση



Τάση	10.8V, 14.4V, 18V V
Τύπος Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου
Χωρητικότητα	4.0 A
Χρόνος φόρτισης	30 (1.5Ah) min
Πλάτος	115 χιλ.
Ύψος	80 χιλ.
Μήκος	150 χιλ.
Βάρος	0.500 κιλά

DCB115D2-QW

€178

XR ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Φορτιστής και μπαταρίες, περιλαμβάνει 3 x 2.0Ah XR 18V μπαταρίες και DCB115 πολυφορτιστή
- Φορτίζει μπαταρίες συρόμενου τύπου XR Li-Ion DEWALT 10.8V, 14.4V, 18V
 - Φορτίζει τη μπαταρία 1.5Ah μέσα σε 30 λεπτά
- Διαγνωστικό με ένδειξη λυχνίας LED μας δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας: φορτισμένη, φορτίζει, πρόβλημα τροφοδοσίας και μπαταρία πολύ ζεστή ή πολύ κρύα
 - Δυνατότητα προσάρτησης στον τοίχο
 - Μικρό μέγεθος για εύκολη αποθήκευση



Τάση	10.8V, 14.4V, 18V V
Τύπος Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου
Χωρητικότητα	4.0 A
Χρόνος φόρτισης	30 (1.5Ah) min
Πλάτος	115 χιλ.
Ύψος	80 χιλ.
Μήκος	150 χιλ.
Βάρος	0.500 κιλά

DCB115D3-QW

€237

XR ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Φορτιστής και μπαταρίες, including 2x5.0Ah XR 18V Μπαταρίες και DCB115 πολυφορτιστή
- Φορτίζει μπαταρίες συρόμενου τύπου XR Li-Ion DEWALT 10.8V, 14.4V, 18V
 - Φορτίζει τη μπαταρία 1.5Ah μέσα σε 30 λεπτά
- Διαγνωστικό με ένδειξη λυχνίας LED μας δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας: φορτισμένη, φορτίζει, πρόβλημα τροφοδοσίας και μπαταρία πολύ ζεστή ή πολύ κρύα
 - Δυνατότητα προσάρτησης στον τοίχο
 - Μικρό μέγεθος για εύκολη αποθήκευση



Τάση	10.8V, 14.4V, 18V V
Τύπος Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου
Χωρητικότητα	4.0 A
Χρόνος φόρτισης	30 (1.5Ah) min
Πλάτος	115 χιλ.
Ύψος	80 χιλ.
Μήκος	150 χιλ.
Βάρος	0.500 κιλά

DCB115P2-QW

€285

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Φορτιστής και μπαταρίες, including 3x5.0Ah XR 18V μπαταρίες και DCB115 πολυφορτιστής
- Φορτίζει μπαταρίες συρόμενου τύπου XR Li-Ion DEWALT 10.8V, 14.4V, 18V
- Φορτίζει τη μπαταρία 1.5Ah μέσα σε 30 λεπτά
- Διαγνωστικό με ένδειξη λυχνίας LED μας δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας: φορτισμένη, φορτίζει, πρόβλημα τροφοδοσίας και μπαταρία πολύ ζεστή ή πολύ κρύα
- Δυνατότητα προσάρτησης στον τοίχο
- Μικρό μέγεθος για εύκολη αποθήκευση



Τάση	10.8V, 14.4V, 18V V
Τύπος Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου
Χωρητικότητα	4.0 A
Χρόνος φόρτισης	30 (1.5Ah) min
Πλάτος	115 χιλ.
Ύψος	80 χιλ.
Μήκος	150 χιλ.
Βάρος	0.500 κιλά

DCB115P3-QW

€392

2.0
AH

10,8V XR LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0AH

- Τύπος Μπαταρίας 10.8V 2.0Ah
- Ύψος 35mm
- Μήκος 85mm
- Βάρος 0.2Kg
- Χαρακτηριστικά Τεχνολογία Ιόντων Λιθίου
- Συμβατή με Όλα τα 10.8V εργαλεία της DEWALT



DCB127-XJ

€40

2.0
AH

18V XR LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0AH

- Φωτεινή ένδειξη φόρτισης
- Ελαφρύς σχεδιασμός παρέχει στο καταναλωτή αναβαθμισμένη 5Ah δύναμη στο ίδιο βάρος μίας αντίστοιχης μπαταρίας 18V 3Ah
- Δεν παρουσιάζει φαινόμενο μνήμης.
- Συμβατή με όλα τα εργαλεία συστήματος XR 18V της DEWALT



DCB183-XJ

€90

4.0
AH

18XR LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0AH

- Φωτεινή ένδειξη φόρτισης
- Ελαφρύς σχεδιασμός παρέχει στο καταναλωτή αναβαθμισμένη 5Ah δύναμη στο ίδιο βάρος μίας αντίστοιχης μπαταρίας 18V 3Ah
- Δεν παρουσιάζει φαινόμενο μνήμης.
- Συμβατή με όλα τα εργαλεία συστήματος XR 18V της DEWALT



DCB182-XJ

Barcode: 5035048392782

€109

5
AH

18V XR LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0AH

- Φωτεινή ένδειξη φόρτισης
- Ελαφρύς σχεδιασμός παρέχει στο καταναλωτή αναβαθμισμένη 5Ah δύναμη στο ίδιο βάρος μίας αντίστοιχης μπαταρίας 18V 3Ah
- Δεν παρουσιάζει φαινόμενο μνήμης.
- Συμβατή με όλα τα εργαλεία συστήματος XR 18V της DEWALT



DCB184-XJ

€119

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB

- Μεταμορφώνει την μπαταρία XR σε ένα φορητό φορτιστή.
- Δύο εισόδοι USB επιτρέπουν τη φόρτιση μικρών ηλεκτρονικών συσκευών.
- Συμβατό με 10.8V, 14.4V και 18V μπαταρίες XR

**DCB090-XJ****€35****18V XR LI-ION TOOL CONNECT BLUETOOTH ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

2.0 Ah

**DCB183B-XJ****€100**

5.0 Ah

**DCB184B-XJ****€129****ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 701W 10MM ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ**

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-2500 με ηλεκτρονικό έλεγχο και αναστροφή
- Μέγιστη ροπή Nm 10,9Nm
- Ικανότητα διάτρησης Ξύλο 26mm - Ατσάλι 10mm
- βάρος 1,8 κιλά

**DWD112S-QS****€97**

**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 650W 13MM ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ**

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-2800 με ηλεκτρονικό έλεγχο και αναστροφή
 - κρούσεις /λεπτό 0- 47600
 - Μέγιστη ροπή Nm 8,6
 - βάρος 1,82 κιλά
- Ικανότητα διάτρησης Ξύλο 25mm - Ατσάλι 13mm Δομικά Υλικά 16mm
 - Συμπεριλαμβάνεται πλευρική λαβή

DWD024KS-QS**€110****650 WATT 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ**

- τσοκ με κλειδί
- κλειδί τσοκ
- πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- στοπ βάθους
- ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Ικανότητα τσοκ
 Ισχύς εισόδου
 Αποδοόμενη ισχύς
 Μέγιστη ροπή
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο
 Κρούσεις ανά λεπτό
 Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]
 Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα]

1.5-13 χιλ.
 650 Watts
 325W Watts
 30/12 Nm
 0-1100 / 0-2600 στρ./λεπτό
 0-19000 / 0-44200 bpm
 40/25 χιλ.
 13 χιλ.

D21720K-QS**€263****770 WATT ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ**

- Κιβώτιο ταχυτήτων για μεγαλύτερη ροπή
- Βελτιωμένες επιδόσεις διάτρησης χάρη στη νέα διάταξη του κινητήρα
- Βελτιωμένη εργονομία με το νέο πολυμερές κιβώτιο γκραναζιών

Ισχύς εισόδου
 Ροπή
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο
 Κρούσεις ανά λεπτό
 Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]
 Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα]
 Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]
 Βάρος

770w
 40/20Nm
 0-1100 / 0-2700 στρ./λεπτό
 0-18700 / 0-45900 bpm
 35 χιλ.
 13 χιλ.
 20 χιλ.
 2,3 κιλά

D21805KS-QS**€243**



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1100W 13MM ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1250 & 0-3500 με ηλεκτρονικό έλεγχο και Αναστροφή
- Κιβώτιο 2 ταχυτήτων
- Κρούσεις /λεπτό 0- 56000
- Μέγιστη ροπή Nm 40/20Nm
- βάρος 2,5
- Μηχανικός συμπλέκτης αυξάνει την άνεση και την προστασία του χρήστη
- Ικανότητα διάτρησης Ξύλο 40mm Ατσάλι 13mm Δομικά Υλικά 22mm
- Συμπεριλαμβάνεται Συμπεριλαμβάνεται πλευρική λαβή -οδηγός βάθους- κασετίνα

DWD524KS-QS

€293



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 701W 13MM ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-850 με ηλεκτρονικό έλεγχο και Αναστροφή
- Μέγιστη ροπή Nm 35,8
- βάρος 1,6 κιλά
- Ικανότητα διάτρησης Ξύλο 30mm - Ατσάλι 13mm
- Συμπεριλαμβάνεται πλευρική λαβή- οδηγος βαθους

DW236I-QS

€233



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 701W 13MM ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-600 με ηλεκτρονικό έλεγχο και Αναστροφή
- Μέγιστη ροπή Nm 57
- βάρος 1,6 κιλά
- Ικανότητα διάτρησης Ξύλο 35mm - Ατσάλι 13mm
- Συμπεριλαμβάνεται πλευρική λαβή- οδηγος βαθους

DW246-QS

€269

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 540W

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-4000 με ηλεκτρονικό έλεγχο και αναστροφή
 - Μέγιστη ροπή Nm 10
 - βάρος 1,3 κιλό
- Αποσπώμενη μύτη επιλογέας με σύστημα set & forget για ευκολία στην ρύθμιση βάθους
 - Συμπεριλαμβάνεται Κασετίνα μεταφοράς

DW274-QS**€215****ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 710W 1/2 "**

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-2200 ηλεκτρονικό έλεγχο και αναστροφή
 - Μέγιστη ροπή Nm 440
 - Χρούσεις /λεπτό 2700
- Μέγιστος Τύπος Μπουλονιού M20
 - βάρος 3,2 κιλά

DW292-QS**€219****ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ-ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 710W ΜΕ ΤΣΟΚ 13MM**

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-550 με ηλεκτρονικό έλεγχο και Αναστροφή
 - Μέγιστη ροπή Nm 50Nm
 - βάρος 3,4 ΚΙΛΑ
- Μέγιστη ικανότητα αναδευτήρα 160MM
 - Σπείρωμα Άξονα 5/8" x 16 U.N.F
- Συμπεριλαμβάνεται ηλεκτρική λαβή 3 θέσεων - οπισθια λαβή - κλειδι τσόκ

D21520-QS**€237**

710 W ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M14

- Ιδανικό για ανάμιξη ρευστών όπως χρώματα, κονίαμα
- Μόνο δεξιόστροφη λειτουργία
- 550 στροφές/λεπτό παρέχουν αυξημένη ροπή για επαγγελματικές εργασίες ανάμιξης



Τύπος Τσοκ
Ισχύς εισόδου
Μέγιστη ροπή
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Βάρος

M14
710w
50Nm
0-550σρ/λεπτό
3.0 kg

D21510-QS**€237****ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 1200W 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 50MM**

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 350/450 σσλ
- Σπείρωμα Άξονα WELDON
- δύναμη πίεσης κεφαλής 317κιλά
- δύναμη σύσφιξης μαγνήτη βάσης 3800n
- διαδρομή κεφαλής 147χιλ
- διάμετρος κοπής weldon 50χιλ
- Συμπεριλαμβάνεται κασετίνα μεταφοράς - ιμάντας συγκράτησης - δοχείο λιπαντικού 16χιλ τσοκ και αντάπτορας

**DWE1622K-QS****€1214****ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 710W 22MM**

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1550 rpm με ηλεκτρονικό έλεγχο και αναστροφή
- Κρουστική Ενέργεια Joule 2,0
- Κρούσεις /λεπτό 0-5680
- βάρος 2,5 ΚΙΛΑ
- Επιλογέας Επιλογή Κρούσης / περιστροφής και κρούσης / περιστροφής
- Ικανότητα διάτρησης Ξύλο 30mm Ατσάλι 13mm Δομικά Υλικά 22mm - ΠοτηροΚορώνα 50mm
- Συμπεριλαμβάνεται πλευρική λαβή -οδηγος βαθους- κασετίνα

**JOULE
2,0****ΔΩΡΟ:**

1 x DT60330-QZ

1 x DT60302-QZ

D25033K1-GR**€193**

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 800W 26MM



JOULE
2,6

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1500 rpm με ηλεκτρονικό έλεγχο και αναστροφή
- Κρουστική Ενέργεια Joule 2,6
- Κρούσεις /λεπτό 0-5500
- βάρος 2,9 ΚΙΛΑ
- Επιλογέας Επιλογή Κρούσης / περιστροφής και κρούσης / περιστροφής
- Ικανότητα διάτρησης Ξύλο 30mm Ατσάλι 13mm Δομικά Υλικά 26mm - Ποτηροκορώνα 65mm
- Συμπεριλαμβάνεται πλευρική λαβή -οδηγός βάθους- κασετίνα TSTAK

ΔΩΡΟ:



1 x DT60330-QZ

1 x DT60302-QZ

D25133K1-GR

€213

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 800W 26MM ΜΕ ΤΣΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ



JOULE
2,8

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1150 rpm με ηλεκτρονικό έλεγχο και αναστροφή
- Κρουστική Ενέργεια Joule 2,8
- Κρούσεις /λεπτό 0-5540
- βάρος 3 ΚΙΛΑ
- Επιλογέας Επιλογή Κρούσης / περιστροφής και κρούσης / περιστροφής
- Ικανότητα διάτρησης Ξύλο 30mm Ατσάλι 13mm Δομικά Υλικά 26mm - Ποτηροκορώνα 65mm
- Συμπεριλαμβάνεται τσοκ ταχείας αλλαγής QCC πλευρική λαβή οδηγός βάθους κασετίνα TSTAK

ΔΩΡΟ:



1 x DT60330-QZ

1 x DT60302-QZ

D25134KP-QS

€260

AVC
ACTIVE VIBRATION CONTROL

PERFORM
PROTECT

28mm ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ QCC με ΤΣΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ



- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ρυθμιστής βάθους
- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου
- Αυτόματο τσοκ 13χιλ

Τύπος τσοκ
Ισχύς εισόδου
Αποιδόμενη ισχύς
Κρουστική Ενέργεια
Ταχύτητα χωρίς φορτίο

SDS-Plus
900 Watts
700 Watts
3.0 J
0-1450 στρ./λεπτο

ΔΩΡΟ:



1 x DT60330-QZ

1 x DT60302-QZ

D25144K1-GR

€291

JOULE
3,0



JOULE
3,4

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 800W 26MM ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΜΕ ΤΣΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1150 rpm με ηλεκτρονικό έλεγχο και αναστροφή
- Κρουστική Ενέργεια Joule 3,4
- Κρούσεις /λεπτό 0-4300
- Βάρος 3,5ΚΙΛΑ
- Επιλογέας Επιλογή Κρούσης / περιστροφής και κρούσης / περιστροφής
- Ικανότητα διάτρησης Ξύλο 30mm Ατσάλι 13mm Δομικά Υλικά 26mm - ΠοτηροΚορώνα 65mm
- Συμπεριλαμβάνεται τσοκ ταχείας αλλαγής QCC - πνευρική λαβή -οδηγός βαθους- κασετίνα TSTAK

D25324K-QS



€404



950W SDS-Plus ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ 3 KG 3.5J

- Κορυφαία απόδοση υψηλής ταχύτητας διάτρησης
- Λειτουργία διακοπής περιστροφής για ελαφριά κοπή σε μαλακή τοιχοποιία, γύψο, κεραμίδια και ελαφρύ σκυρόδεμα και λειτουργία ακινητοποίησης για περιστροφική μόνο διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο
- Perform & Protect: καλύτερο στην κατηγορία σε δονήσεις 10.0m / s², ελαχιστοποιώντας την κόπωση των χρηστών
- Ο μηχανικός συμπλέκτης μειώνει την απότομη αντίδραση υψηλής ροπής σε περίπτωση εμπλοκής
- Συμπαγής, ελαφρής και εργονομικός σχεδιασμός για μεγαλύτερη άνεση και υποστήριξη κατά τη διάρκεια εκτεταμένων περιόδων λειτουργίας
- Ιδανικό για τη διάνοιξη οπών και τη στερέωση σε σκυρόδεμα, τούβλο και τοιχοποιία από 4mm έως 30mm

Ισχύς εισόδου 950 Watts
Κρουστική Ενέργεια 3.5 J
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1150 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό 0-5200 rpm
Μέγ.ικανότηταδιάτρησης [Μπετόν] 30 χιλ.
Μέγ.ικανότηταδιάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 65 χιλ.
Μέγ.ικανότηταδιάτρησης [Ξύλο] 30 χιλ.
Μέγ.ικανότηταδιάτρησης [Μέταλλο] 13 χιλ.
Βάρος 3.7 κιλά

D25334K-QS

€428



950W SDS-Plus ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 3KG 3.5J

- Κορυφαία απόδοση υψηλής ταχύτητας διάτρησης
- Λειτουργία διακοπής περιστροφής για ελαφριά κοπή σε μαλακή τοιχοποιία, γύψο, κεραμίδια και ελαφρύ σκυρόδεμα και λειτουργία ακινητοποίησης για περιστροφική μόνο διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο
- Perform & Protect: καλύτερο στην κατηγορία σε δονήσεις 10.0m / s²
- Ο μηχανικός συμπλέκτης μειώνει την απότομη αντίδραση υψηλής ροπής σε περίπτωση εμπλοκής
- Συμπαγής, ελαφρής και εργονομικός σχεδιασμός
- Ιδανικό για τη διάνοιξη οπών και τη στερέωση σε σκυρόδεμα, τούβλο και τοιχοποιία από 4mm έως 30mm

Ισχύς εισόδου 950 Watts
Κρουστική Ενέργεια 3.5 J
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1150 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό 0-5200 rpm
Μέγ.ικανότηταδιάτρησης [Μπετόν] 30 χιλ.
Μέγ.ικανότηταδιάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 65 χιλ.
Μέγ.ικανότηταδιάτρησης [Ξύλο] 30 χιλ.
Μέγ.ικανότηταδιάτρησης [Μέταλλο] 13 χιλ.
Βάρος 3.7 κιλά

D25335K-QS

€594

1050W 40mm ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-Max

- Ιδανικό για μεγάλες διαμπερείς σπές και σπές στερέωσης σε σκυρόδεμα και τείχο διαμέτρου από 12 έως 40 mm . Core drilling έως 90 mm
- Εργονομική κόμπακτ λεπτή σχεδίαση που προσφέρει καλό έλεγχο και εύκολη πρόσβαση σε στενάχωρα σημεία
 - Διαθέτει 3 λειτουργίες : Διάτρηση, κρουστική διάτρηση και λάξευση
- Perform & Protect: best-in-class δόνηση στα 8.5m/s², μειώνει την καταπόνηση του χρήστη



Τύπος τσοκ
Ισχύς εισόδου
Κρουστική Ενέργεια
Ταχύτητα φορτίου
Βάρος

SDS-Max
1050 Watts
6.1 J
540
6kg

D25481K-QS

JOULE
6,1

€512

1050W SDS-Max ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

- Αναστολή περιστροφής για ελαφρές εργασίες εκβραχισμού
- Εργονομική κόμπακτ λεπτή σχεδίαση που προσφέρει καλό έλεγχο και εύκολη πρόσβαση σε στενάχωρα σημεία
 - Μοναδική προστασία από τα σωματίδια σκόνης για να αποφεύγεται η είσοδος και της παραμικρής σκόνης στον κρουστικό μηχανισμό
 - Αποτελεσματικός μηχανισμός που μεταδίδει την κρούση απευθείας στο εξάρτημα χωρίς απώλειες
 - Λαστιχένια λαβή με μαλακή αίσθηση



Τύπος τσοκ
Ισχύς εισόδου
Κρουστική Ενέργεια
Βάρος

SDS-Max
1050 Watts
7.1 J
6kg

D25810K-QS

JOULE
7,1

€475

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 1100W 40MM

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 400 rpm
 - Κρουστική Ενέργεια Joule 8
 - Κρούσεις /λεπτό 2750
 - βάρος 6,10ΚΙΛΑ
- Επιλογέας Επιλογή Κρούσης / περιστροφής και κρούσης / περιστροφής
 - Συμπεριλαμβάνεται Πλευρική λαβή -οδηγός βαθους- Κασετίνα



JOULE
8



D25501K-QS

€582



ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 1250W 45MM ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 210-415 rpm με ηλεκτρονικό έλεγχο
 - Κρουστική Ενέργεια Joule 8
 - Κρούσεις /λεπτό 1430-2840
 - βάρος 6,30ΚΙΛΑ
- Επιλογέας Επιλογή Κρούσης / περιστροφής και κρούσης / περιστροφής
 - Συμπεριλαμβάνεται Πλευρική λαβή -οδηγός βαθους- Κασετίνα

D25601K-QS

€701



Ισχύς εισόδου 1250W
 Κρούσεις ανά λεπτό 1430-2840 bpm
 Σύστημα κατά της περιστροφής Ναι
 Έλεγχος δονήσεων Ναι



6kg 45mm SDS-Max ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 8.7J 1250W

- Ηλεκτρονική μεταβλητή ενέργεια / ταχύτητα κρούσης για συνολικό έλεγχο σε μικρότερα κομμάτια και ελαφρύ υλικό
- Ενεργό σύστημα ελέγχου κραδασμών που περιλαμβάνει πλωτή πίσω χειρολαβή και αποσβεσμένη πλευρική λαβή για τη μείωση των κραδασμών
 - Ιδανικό για διάτρηση στερέωσης και διαμέσου οπών σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία διαμέτρου 12 έως 45 mm

D25604K-QS

€808



ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 1500W 52MM ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 125-250 rpm με ηλεκτρονικό έλεγχο
 - Κρουστική Ενέργεια Joule 15,5
 - Κρούσεις /λεπτό 1150-2300
 - βάρος 9,90ΚΙΛΑ
- Επιλογέας Επιλογή Κρούσης / περιστροφής και κρούσης / περιστροφής
 - Συμπεριλαμβάνεται Πλευρική λαβή -οδηγός βαθους- Κασετίνα

D25762K-QS

€976



Τύπος τσοκ
Ισχύς εισόδου
Αποδιδόμενη ισχύς
Κρούσεις ανά λεπτό
Κρουστική Ενέργεια
Βάρος
Μήκος
Ύψος

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ SDS-MAX 1500W 10 ΚΙΛΩΝ

- Κρουστική Ενέργεια Joule 18
- Κρούσεις /λεπτό 2040
- βάρος 9,60 κιλά
- Συμπεριλαμβάνεται Πλευρική λαβή - Κασετίνα

SDS - Max
1600 Watts
790 Watts
1050-2100 bpm
22 J
13 κιλά
750 χιλ.
250 χιλ.

D25899K-QS

Barcode: 5035048182932

**JOULE
18**

€726

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ SDS-MAX 1550 W

- Το ενεργό σύστημα ελέγχου των κραδασμών είναι ένας συνδυασμός ενός αντίβαρου και μίας αιωρούμενης λαβής με αποτέλεσμα τη εξαιρετική μείωση της τιμής των κραδασμών κάτω από τα 8 m/s²
- Η ευθεία σχεδίαση και ο επιλογέας 12 θέσεων με σύστημα γρήγορης αλλαγής κάνουν το εργαλείο άνετο στη χρήση
 - Τα περιβλήματα μαγνησίου εγγυώνται μέγιστη αντοχή και ελάχιστο βάρος
- Κόμπακτ και λεπτή σχεδίαση που επιτρέπει την πρόσβαση σε περιορισμένα σημεία
 - Μεγάλος υπερμεγέθης κρουστικός μηχανισμός



Τύπος τσοκ
Ισχύς εισόδου
Αποδιδόμενη ισχύς
Κρούσεις ανά λεπτό
Κρουστική Ενέργεια
Βάρος
Μήκος
Ύψος

SDS - Max
1550 Watts
750 Watts
1050-2100 bpm
19 J
10.5 κιλά
690 χιλ.
250 χιλ.

D25902K-QS

Barcode: 5035048460788

**Joule
19**

€832

12KG SDS MAX ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 24J 1600W

- Μεγάλος μηχανισμός προσφέρει εξαιρετική ανθεκτικότητα και εξαιρετική απόδοση
 - Χαρακτηριστικό μαλακής εκκίνησης εξασφαλίζει ακριβή καθαρή θραύση χωρίς περπάτημα
- Ο εργονομικός σχεδιασμός inline εξασφαλίζει την άνεση του χρήστη κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εφαρμογής
- Ο σχεδιασμός για τον καλύτερο χειρισμό και την γρήγορη αλλαγή της ρύθμισης επιτρέπει τον γρήγορο προσανατολισμό μέσω 12 προκαθορισμένων θέσεων



Ισχύς εισόδου 1600 Watt
Κρούσεις ανά λεπτό 1620 bpm

D25951K-QS

**JOULE
24**



€1142

**19X1A. HEX ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ - 12 ΚΙΛΩΝ 1600 W**

- Κινητήρας 1600W, 95χιλ. προσφέρει εξαιρετική απόδοση και αντοχή
- Το ενεργό σύστημα ελέγχου των κραδασμών είναι ένας συνδυασμός ενός αντίβαρου και μίας αιωρούμενης λαβής με αποτέλεσμα τη εξαιρετική μείωση της τιμής των κραδασμών κάτω από τα 8 m/s²
- Ταχεία αλλαγής θέσεως εξαρτήματος που επιτρέπει τον ταχύ προσανατολισμό του καλεμιού διαμέσου 12 προκαθορισμένων θέσεων

Τύπος τσοκ
Ισχύς εισόδου
Αποδιδόμενη ισχύς
Κρουστική Ενέργεια
Βάρος
Μήκος
Ύψος

SDS - Max
1600 Watts
790 Watts
22 J
13 κιλά
750 χιλ.
250 χιλ.

JOULE
22,5

D25941K-QS**€1060****ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ HEX 28MM 1600W 16 ΚΙΛΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ**

- Κρουστική Ενέργεια Joule 35
- Κρούσεις /λεπτό 1450
- βάρος 16,9 κιλά
- Συμπεριλαμβάνεται Πλευρική λαβή - Κασετίνα

JOULE
35

**D25960K-QS****€1511****ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 30kg**

- Μεγάλος κρουστικός μηχανισμός αποδίδει εξαιρετική ανθεκτικότητα και επιδόσεις
- Κινητήρας 2100W που παρέχει σημαντική παραγωγικότητα και στιβαρότητα
- Σύστημα Ενεργού Ελέγχου των Κραδασμών AVC
- Αναρτημένες λαβές συγκράτησης εργαλείου τοποθετημένες πάνω σε σύστημα με αμορτισέρ
- Βελτιστοποιημένος κινητήρας και κρουστικός μηχανισμός
- Υψηλής απόδοσης ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου φορτίου για συνεχή και αδιάκοπη παροχή ενέργειας κατά την εργασία

Τύπος τσοκ
Ισχύς εισόδου
Αποδιδόμενη ισχύς
Κρούσεις ανά λεπτό
Κρουστική Ενέργεια
Βάρος
Μήκος
Ύψος

28mm Hex
2100 Watts
1200 Watts
960 bpm
62 J
31 κιλά
780 χιλ.
620 χιλ.

JOULE
62

D25981K-QS**€1952**

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ115/125

- Επιτρέπει τη συλλογή επιβλαβούς σκόνης κατά τη διάρκεια των εφαρμογών λείανσης
- Μπαίνει απευθείας σε 115, 125χιλ. DEWALT γων.τροχούς με σφιγκτήρα χωρίς κλειδί
- Ρυθμιζόμενο τμήμα που επιτρέπει πρόσβαση στις γωνίες και στις άκρες
- ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ για γρήγορο, κλείδωμα στην σύνδεση με σκούπα

DWE46150-XJ**€56****730 W - 115 MM ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ**

- Πηνίο με επένδυση ρητίνης για καλύτερη προστασία από τριβές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου
- Κλειδωμά ράβδου για γρήγορη αλλαγή τροχού
- Κυκλικός κινητήρας για αυξημένη απόδοση
- No-Volt λειτουργία για βελτιωμένο χειρισμό και εργονομία
- Κέλυφος γρναζιών χαμηλού προφίλ επιτρέπει την πρόσβαση σε δύσκολα σημεία εργασίας



Ισχύς εισόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μέγ. διάμετρος δίσκου
Σπείρωμα Άξονα
Βάρος

730 Watts
11000 στρ./λεπτών
115 mm
M14
1.8 kg

DWE4016-QS**€77****800W 115MM ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ No-Volt**

- Προφυλακτήρας
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί



Ισχύς εισόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μέγ. διάμετρος δίσκου
Σπείρωμα Άξονα
Βάρος
Μήκος
Ύψος
Κραδασμοί - Λείανση

800 Watts
11800 στρ./λεπτο
115 χιλ.
M14
1.8 κιλά
270 χιλ.
80 χιλ.
9.4 m/s²

DWE4056-QS**€91**



Ισχύς εισόδου	800 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11800 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	1.8 κιλά
Μήκος	270 χιλ.
Ύψος	80 χιλ.
Κραδασμοί - Λείανση	9.4 m/s ²

800W 125MM ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

- Προφυλακτήρας
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

DWE4057-QS**€91**

Ισχύς εισόδου	900 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11800 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	115 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.0 κιλά
Μήκος	270 χιλ.
Ύψος	80 χιλ.
Κραδασμοί - Λείανση	11 m/s ²

900W 115MM ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ No-Volt

- Προφυλακτήρας
- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

DWE4156-QS**€100**

Ισχύς εισόδου	900 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11800 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.05 κιλά
Μήκος	270 χιλ.
Ύψος	80 χιλ.
Κραδασμοί - Λείανση	11 m/s ²

900W 125MM ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ No-Volt

- Προφυλακτήρας
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

DWE4157-QS**€100**



Ισχύς εισόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μέγ. διάμετρος δίσκου
Σπείρωμα Άξονα
Βάρος
Μήκος

1200 Watts
2800 - 11,000 στρ./λεπτο
125 χιλ.
M14
2.3 κιλά
315 χιλ.

1200W 125mm ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

- Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί
- Αντι-κραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

DWE4217-QS

€122



Ισχύς εισόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μέγ. διάμετρος δίσκου
Σπείρωμα Άξονα
Βάρος
Μήκος
Ύψος
Κραδασμοί - Λείανση

1400 Watts
11500 στρ./λεπτο
125 χιλ.
M14
2.2 κιλά
285 χιλ.
80 χιλ.
8.3 m/s²

1400W 125mm ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

- Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί
- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

DWE4237-QS

€142

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1200W 115mm VS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

- Ο ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας παρέχει επιπλέον έλεγχο και επιτρέπει στο χρήστη την εργασία με ποικίλα αξεσουάρ σε διάφορα υλικά
- Ο συμπλέκτης ασφαλείας μειώνει τη δύναμη μετάδοσης κίνησης από το εργαλείο στο αξεσουάρ σε περίπτωση που αυτό φρακάρει κατά την εργασία
- Το σύστημα διακόπτη με ρελέ θα αποτρέψει το εργαλείο να λειτουργήσει ακόμα και όταν αυτό τοποθετηθεί στη πρίζα με το διακόπτη στη θέση ON. Ο διακόπτης πρέπει πάντα να γυρίζει στη θέση OFF πριν και μετά την εργασία.
- Η προστασία από την υπερφόρτωση θα αποτρέψει το εργαλείο να υπερθερμανθεί μειώνοντας την μέγιστη δύναμή του μέχρι αυτό να κρυώσει
- Σύστημα εξαγωγής σκόνης
- Αντικραδασμική πλευρική λαβή για μεγαλύτερη άνεση



Ισχύς εισόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μέγ. διάμετρος δίσκου
Σπείρωμα Άξονα
Βάρος
Μήκος

1200 Watts
2800 - 10000 στρ./λεπτο
115 χιλ.
M14
2.3 κιλά
315 χιλ.

DWE4246-QS

€159

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1500W 125mm ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

- Ηλεκτρονικό σύστημα μεταβαλλόμενης ταχύτητας για τη ρύθμιση των κατάλληλων στροφών σε διαφορετικά υλικά
- Ηλεκτρομηχανικός συμπλέκτης μειώνει το “κλώτσημα” που μεταδίδεται στον χρήστη όταν κολλήσει ο δίσκος κοπής.
- Διακόπτης με Σύστημα Ρελέ αποτρέπει την τυχαία εκκίνηση του εργαλείου όταν το φως βγει και ξανά τοποθετηθεί στη πρίζα
- Προστασία υπερφόρτωσης μειώνει την μέγιστη απόδοση του εργαλείου προειδοποιώντας ότι το εργαλείο έχει υπερθερμανθεί
 - Σύστημα Εξαγωγής σκόνης βοηθά στο φιλτράρισμα σωματιδίων σκόνης και τα απομακρύνει από τα τυλίγματα του μοτέρ, αυξάνοντας έτσι την απόδοση και τη μακροζωία του εργαλείου
 - Αντικραδασμική πλευρική λαβή για αυξημένη άνεση του χρήστη



Ισχύς εισόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μέγ. διάμετρος δίσκου
Σπείρωμα Άξονα
Βάρος
Μήκος
Ύψος

1500 Watts
2800 - 10000 στρ./λεπτο
125 χιλ.
M14
2.6 κιλά
315 χιλ.
95 χιλ.

DWE4257-QS**€183****2200W ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230MM**

- No-volt λειτουργία για αποτροπή το απότομο ξεκίνημα του τροχού όταν είναι σε θέση ο διακόπτης του τροχού
- Lock-on σύστημα για το κλείδωμα της σκανδάλης, επιτρέποντας τη συνεχή λειτουργία.
 - Προστασία κινητήρα από τη σκόνη για αυξημένη ανθεκτικότητα
 - Πλευρική λαβή δύο θέσεων για βέλτιστη άνεση
 - Κλείδωμα άξονα για εύκολη αλλαγή των δίσκων
 - Θύρες αλλαγής ψηκτρών για γρήγορη και εύκολη αλλαγή



Ισχύς εισόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μέγ. διάμετρος δίσκου
Σπείρωμα Άξονα
Βάρος
Μήκος
Ύψος

2200 Watts
6600 στρ./λεπτο
230 χιλ.
M14
5.2 κιλά
490 χιλ.
151 χιλ.

DWE494-QS**€171****ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2400W, 230MM ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**

- Σπείρωμα άξονα M14 • Βαρος 5,7 Κιλά
- Διπλή μονωτική βαφή περιελιξεων πηνιου για μεγαλη διαρκεια ζωης
- Ψύκτες αυτοματης διακοπης • Συμπεριλαμβάνεται αντικραδασμικη πηλαιν ηλαβη κλειδι Εσωτερικη και εξωτερικη φλάντζα δίσκου
 - Ταχυτητα 6500

**DWE4559-QS****€219**

ΣΕΤ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ**Dwe 4157(Μικρός Γωνιακός Τροχός)**

Ισχύς Εισόδου	900W
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	11800 Στροφές/Λεπτό
Μέγιστη Διαμετρος Δίσκου	115mm
Βάρος	1.8Kg

Dwe 492 (Μεγάλος Γωνιακός Τροχός)

Χαρακτηριστικά Dwe	492
Ισχύς Εισόδου	2200W
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	6500 Στροφές/Λεπτό
Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου	230mm
Βάρος	5,5Kg

DWE492DU02-QS**€244****ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 6MM 450W**

- Ταχύτητα 0-25000 στρ./Λεπτό
- Σπειρωμα αξονα 6MM
- Βαρος 1,6 Κιλά
- Μακριά μύτη με ελαστική επένδυση για άνετο και εύκολη χειρισμό
- τόματς διακοπής λειτουργίας λόγω φθοράς για μακροζωία του κινητήρα
- Απόρριψη αέρα μακριά από τον χρήστη για άνετη εργασία
- Συμπεριλαμβάνεται κλειδι αξονα

DWE4884-QS**€122****ΑΛΕΙΦΑΔΟΡΟΣ 1250W ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 150-180MM**

- Ταχύτητα 0-600 0-3500 ΣΑΛ
- Δπειρωμα αξονα M14
- Βαρος 3 Κιλά
- Ψήκτες αυτόματης διακοπής λειτουργίας λόγω φθοράς για μακροζωία του κινητήρα.
- Συμπεριλαμβάνεται κλειδι ΑΞΟΝΑ - ΠΛΑΙΝΗ ΛΑΒΗ - ΛΑΒΗ ΤΥΠΟΥ ΩΜΕΓΑ -ΒΑΣΗ VELCRO • 180MM- ΓΟΥΝΑ 180MM

DWP849X-QS**€244**

110ΧΙΛ. ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 1300W

- 1300W κινητήρας παρέχει την δύναμη για κοπές σε γρανίτη, πορσελάνη, τσιμέντο και άλλα πετρώδη υλικά
- Εξαιρετική λεπίδα 110χιλ. επιτρέπει στον χρήστη την κοπή (ξηρή ή υγρή) σε μία ποικιλία διαφορετικών υλικών από κεραμικά έως τσιμέντο μέχρι τα 34χιλ. βάθος
- Σωλήνα νερού και ρυθμιζόμενο ακροφύσιο τροφοδοτούν με νερό την λεπίδα απομακρύνοντας την σκόνη και αυξάνοντας την απόδοση και την διάρκεια ζωής της
 - Γωνία κοπής 45ο για γρήγορες φалтσοκοπές
 - Κουμπί κλειδώματος διακόπτη μειώνει την κόπωση
- Πέλμα ρυθμιζόμενου ύψους επιτρέπει στον χρήστη την κοπή σε διάφορα βάθη

Ισχύς εισόδου
Αποδιδόμενη ισχύς
Διάμετρος δίσκου
Εσ. διάμετρος
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Βάθος κοπής

1300 Watts
800 Watts
110 χιλ.
20 χιλ.
13000 στρ./λεπτό
34 χιλ.

DWC410-QS**€231****ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2200W 355MM**

- Ταχύτητα 3800 σαλ
- Σπειρωμα αξονα 25,4mm
- Βαρος 17 κιλα
- 355mm σμυριδοδισκος ταχειας κοπης
- Χαλυβιδνη βαση και μεγγενη για μεγαλυτερη σταθεροτητα
- Προφυλακτηρας με ειδικη προστασια απο τις σπιθες
- Συμπεριλαμβάνεται κλειδι allen

D28710-QS**€261****ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2200W 355MM
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΣΚΟ ΚΟΠΗΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ**

- Ταχύτητα 1300 στρ./λεπτό
- Σπειρωμα αξονα 25,4mm
- Βαρος 22,5 κιλα
- Χαρακτηριστικά: 355mm δισκος καρβιδιου ψυχρης συγκολλησης 70 δοντιων
- Ψήκτες αυτόματης διακοπής λειτουργίας λόγω φθοράς για μακροζωία του κινητήρα
- Φαρδια χαλυβιδνη βαση για μεγαλυτερη σταθεροτητα
- Συμπεριλαμβάνεται κλειδι allen - Δισκος 355mm

DW872-QS**€601**

**ΣΕΓΑ 550W ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ**

- Διαδρομή ανα λεπτό 0-3100 διαδρομές ανά λεπτό
 - Μήκος διαδρομής 20mm
 - Ικανότητα φαίτσοκοπής 45°
 - Βάρος 2
- Ικανότητα κοπής ξυλο 85mm/ Ατσαλι 10mm/μαλακα μεταλλα 20mm
- Χαρακτηριστικά: Κόμπακτ, εργονομική σχεδίαση παρέχει στο χρήστη άνεση και ευελιξία στη χρήση
- Μηχανισμός αλλαγής λάμας χωρίς κλειδι για όλες τις λάμες και με στέλεχος τύπου T
 - Εκκρεμής κίνηση 4 σταδίων για καλύτερο φινίρισμα στις κοπές
 - Σύστημα φυστήρα για πλήρη ορατότητα της κοπής
- Συμπεριλαμβάνεται κλειδί άλλην, ένθετο πέδηματος προστασίας από σχισμές, αντάπτορας εξαγωγής σκόνης-κασετινα

DW341K-QS**€208****ΣΕΓΑ 701W ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**

- Διαδρομή ανα λεπτό 0-3100 διαδρομές ανά λεπτό
 - Μήκος διαδρομής 26mm
 - Ικανότητα φαίτσοκοπής 45°
 - Βαρος 2,8
- Ικανότητα κοπής ξυλο 130mm/ Ατσαλι 12mm/μαλακα μεταλλα 30mm
- Μηχανισμός αλλαγής λάμας χωρίς κλειδι για όλες τις λάμες και με στέλεχος τύπου T
 - Εκκρεμής κίνηση 4 σταδίων για καλύτερο φινίρισμα στις κοπές
 - Απαλή εκκίνηση διασφαλίζει ακρίβεια στην αρχή της κοπής
 - Σύστημα φυστήρα για πλήρη ορατότητα της κοπής
- Συμπεριλαμβάνεται Κλειδί άλλην - Ένθετο πέδηματος προστασίας από σχισμές - Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης-κασετινα

DW331K-QS**€269****ΣΕΓΑΤΣΑ 1100W**

- Διαδρομή ανα λεπτό 0-2800 διαδρομές ανά λεπτό
- Μήκος διαδρομής 29mm
- Ικανότητα κοπής ξυλο 280mm μεταλλα/ σωληνες 100mm/PVC 130mm
- Βαρος 3,5 κιλα
- Σφικτήρας λειπίδας 4 θέσεων χωρίς κλειδι επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή λάμας
- Συμπεριλαμβάνεται Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

DWE305PK-QS**€192**

**1050 W ΚΟΜΠΑΚΤ ΣΕΓΑΤΣΑ**

- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Ισχύς εισόδου
Αποδιδόμενη ισχύς
Διαδρομή χωρίς φορτίο

1050 Watts
525 Watts
0-2800 διαδρομές ανά
λεπτό

Μήκος διαδρομής
Μέγ. ικανότητα κοπής [Ξύλο]

29 χιλ.
280 χιλ.

[Τμήματα από ασφάλι & Σωλήνες]
Μέγ. ικανότητα κοπής [PVC]
Βάρος

Μέγ. ικανότητα κοπής
100 χιλ.
130 χιλ.
3.1 κιλά

DWE357K-QS**€258****ΣΕΓΑΤΣΑ 1200W ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**

- Διαδρομή ανα λεπτό 0-2600 διαδρομές ανά λεπτό
- Μήκος διαδρομής 28mm
- Ικανότητα κοπής ξύλο 300mm/ μεταλλο/ σωλήνες 130mm/PVC 160mm
- βάρος 4 κιλά
- Σφικτήρας λεπίδας 4 θέσεων χωρίς κλειδί επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή λάμας
- Συμπεριλαμβάνεται Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

DW311K-QS**€367****ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 300W ΜΕ 37 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

- ταλαντώσεις /ταχύτητα ανα λεπτό 0-22000
- Βαρος 1,4 κιλά
- Χαρακτηριστικά: αλλαγή εξαρτημάτων χωρίς κλειδιά
- διακοπής lock on (συνεχούς λειτουργίας)
- φως led για καλύτερη ορατότητα.
- Συμπεριλαμβάνεται κασετίνα μεταφοράς TSTAK II και 37 εξαρτήματα

DWE315KT-QS**€256**

**ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ 600W ΓΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ**

- Στροφες ανα λεπτο 10000
- Διαμετρος δισκου 100mm
- Βαθος κοπης 20mm
- Βαρος 3
- Συμπεριλαμβάνεται ΔΙΣΚΟΣ Καρβιδιου 100mm-σασκουλα σκονης - κλειδι - 35mm ανταπτορ για σκουπα -κασετινα

DW682K-QS**€294****ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000W ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΘΟΝΗ**

- Εκπομή θερμοκρασίας 50-600 βαθμούς C
- Εκπομή αέρα 650 λίτρα / λεπτό
- Βαρος 0,85 κιλά
- Συμπεριλαμβάνεται : Στόμια αέρος X 2

**ΨΗΦΙΑΚΗ
ΘΘΟΝΗ****D26414-QS****€91****ΠΛΑΝΗ 600W 1,5MM**

- Στροφες ανα λεπτο 15000
- Μεγεθος πατουρας 12χιλ
- Πλστος πλανισματος 82χιλ
- Βαρος 2,8
- Συμπεριλαμβάνεται μαχαιρια Καρβιδιου, παραλληλος οδηγος, εξαγωγή σκονης

DW677-QS**€236**



Ισχύς εισόδου
Αποδιδόμενη ισχύς
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μέγιστο βάθος κοπής
Βάθος Αφαίρεσης Υλικού

1050 Watts
620 Watts
13500 στρ./λεπτο
4 χιλ.
25 χιλ.

ΠΛΑΝΗ 4ΧΙΛ. 1050W

- Υψηλής απόδοσης μοτέρ για εύκολο κόψιμο ακόμα και σε σκληρά ξύλα
- Αριστερή και δεξιά απομάκρυνση πριονιδιών για ευκολία του χρήστη
 - Ρύθμιση βάθους στην πρόσθια λαβή, σε ευανάγνωστα βήματα του 0.1 χιλ. για ρύθμιση ακριβείας
 - Η πρόσθια και κεντρική λαβή με την ελαστική επένδυση προσφέρει πιο ξεκούραστη λειτουργία και έλεγχο
- Το μεγάλο τύμπανο πλάνης και η υψηλή ταχύτητα περιστροφής εξασφαλίζουν το τέλειο φινίρισμα
- Τα 3 διαφορετικών μεγεθών αυλάκια λοξοτομής στο πρόσθιο πέλμα διευκολύνουν ιδιαίτερα τις εργασίες μονταρίσματος

D26500K-QS**€392****1010W ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 75mm x 533mm**

- Δοχείο συλλογής σκόνης

Ισχύς εισόδου	1010 Watts
Βάρος	5.5 κιλά
Μήκος	280 χιλ.
Ύψος	150 χιλ.
Κραδασμός χειρός/βραχίονα	2.5 m/s ²
Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση)	1.5 m/s ²
Ηχητική πίεση	87 dB(A)

DWP352VS-QS**€356****ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 230W 1/4**

- Κινητήρας 230W αποδίδει 14.000 παλμούς το λεπτό παρέχοντας εξαιρετικό φινίρισμα
- Σύστημα Hook & Loop επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή γυαλόχαρτων, καλύτερη εξαγωγή σκόνης και αυξημένη αποδοτικότητα
 - Το πέλμα διαθέτει και σφικτήρες για συμβατικά γυαλόχαρτα
- Αντιολισθητική επιφάνεια στη μέση και στο επάνω μέρος του κελύφους του εργαλείου παρέχει κορυφαία άνεση και έλεγχο σε παρατεταμένη χρήση
 - Διακόπτης απρόσβλητος από τη σκόνη για αυξημένη ανθεκτικότητα
 - Ρουλεμάν στεγανοποιημένα 100% από τη σκόνη προσφέρει μακροζωία



Ισχύς εισόδου	230 Watts
Ταχύτητα περιστροφής	- στροφές/λεπτό
Παλμοί ανά λεπτό	14000 .
Μέγεθος περιφοράς	1.6 χιλ.
Μέγεθος φύλλου λείανσης	140x115 χιλ.
Μέγεθος βάσης	108x115 χιλ.

DWE6411-QS**€118**

280W 125MM ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

- Ο κινητήρας 280W, μεταβλητής ταχύτητας από 8.000-12.000 παλμούς ανά λεπτό
- Χαμηλοί κραδασμοί που επιτρέπουν την εκτεταμένη χρήση χωρίς κόπωση
- Ενσωματωμένη θύρα αναρρόφησης της σκόνης και επιτρέπει την άμεση σύνδεση με σακούλα σκόνης, ή με τον αντάπτορα Air Lock της DEWALT
- Δύο επιφάνειες του εργαλείου με ελαστική επένδυση για συγκράτηση από το χρήστη χωρίς γλίστρημα
- Διακόπτης απρόσβλητος από σκόνη για την αποφυγή δυσλειτουργιών
- Το Σύστημα Ελεγχόμενου Φινιρίσματος ελέγχει την ταχύτητα πέλματος και ελαχιστοποιεί το χάραγμα κατά την εκκίνηση



Ισχύς εισόδου
Αποδιδόμενη ισχύς
Παλμοί ανά λεπτό
Μέγεθος περιφοράς
Μέγεθος φύλλου λείανσης
Βάρος
Μήκος

280 Watts
120 Watts
8,000 - 12,000 .
2.6 χιλ.
125 χιλ.
1.28 κιλά
170 χιλ.

DWE6423-QS**€122****ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 400W 150MM**

- Στροφές 4000-10000
 - Παλμοί / Λεπτό 8000-20000
 - Μέγεθος Παλμού 3,0 & 6,0 mm μέσω επιλογέα
 - Διαμετρος πέλματος 150mm
 - Βαρος 2,7
 - Με 2ηλο συστημα λειανσεις DUO FAST
- Το συστημα DUO FAST παρχει 2 διαφορετικου μεγεθους παλμου μέσω επιλογέα για ολο το φασμα εργασιων λειανσεις - ξεκονδρισματος - φινιρισματος
- Συμπεριλαμβάνεται αντάπτορας 35mm - Σακούλα σκόνης

**D26410-QS****€356****ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 350W 1/2 ΦΥΛΛΟΥ**

- Παλμοί / Λεπτό 24000- 44000
- Μέγεθος Παλμού 2,5mm
- Μεγεθος πέλματος 113 x 280mm (1/2 φυλλου)
- Βαρος 2,8
- Ηλεκτρονικη σταθεροποιηση παλμων
- Συμπεριλαμβάνεται αντάπτορας 35mm - Σακούλα σκόνης

**D26420-QS****€393**

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 350W 1/3 ΦΥΛΛΟΥ

- Υψηλής απόδοσης κινητήρας με βάσεις ρουλεμάν αλουμινίου για συνεχή χρήση και μακροζωία
- Μικρό μέγεθος παλμού για λείο φινιρίσμα
- Αποδοτικό σύστημα συλλογής σκόνης χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα απομάκρυνσης σκόνης για καλύτερη απόδοση

D26423-QS**€332****ΡΟΥΤΕΡ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 590W 6MM**

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 16000 - 34000σπρ./λεπτο
- Διαδρομή / κίνηση βύθισης 22mm
- Μέγεθος φωλιάς 6 mm
- Μέγ. διάμετρος κοπήρα 29mm
- Ειδικό για καθαρισμό άκρων μελαμίνης και λεπτομερών εργασιών
- Σύστημα αντιγραφής με ρουλεμάν 19χιλ για άνεση και ακρίβεια
- Μηχανισμός κλειδώματος άξονα για γρήγορη και εύκολη αλλαγή κοπτικού με ένα κλειδί
- LED φως που προσφέρει ορατότητα στον χρήστη
- Συμπεριλαμβάνεται Βάση τύπου D, Τσοκ 6 χιλ, Σύστημα αντιγραφής και οδηγός, Μικρορυθμιστικά ύψους, Γερμανικό κλειδί 17/19χιλ., Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης

DWE6005-QS**€233****ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΡΟΥΤΕΡ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 900W 1/4" (6-8MM)**

- Στροφες ανα λεπτο 8000-24000
 - Μεγεθος βυθισης 12 - 55χιλ
- Μεγιστη διαμετρος κοπηρα 36χιλ
 - Τυποι κοπηκων 6mm & 8mm
 - Βαρος 2,8
- Συμπεριλαμβάνεται παραλληλος οδηγος, εξαγωγη σκονης, 17/13mm κλειδι, 8 mm τσοκ

DW615-QS**€367**



ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΡΟΥΤΕΡ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2000W 1/2" (12MM)

- Στροφες ανα λεπτο 8000-20000
- Μεγεθος βυθισης 14 - 80χιλ
- Μεγιστη διαμετρος κοπτηρα 50χιλ
- Τυποι κοπτηκων 6mm - 8mm -12,7mm
- Βαρος 5,1
- Ηλεκτρονικός ελεγχος στροφων
- Ομαλη εκκινηση με ελεγχο υπερφορτωσης
- Συμπεριλαμβάνεται παραλληλος οδηγος, εξαγωγή σκονης, 22mm κλειδ,-12mm τσακ,-κασετινα

DW625EK-QS

€526

ΠΡΙΟΝΙ ALLIGATOR 1700W 430mm

- Διαδρομή ανα λεπτο 3000
- Μήκος διαδρομής 40mm
- Μηκος λαμας 430mm
- Βαρος 5,5
- Χαρακτηριστικά: ιδανικο για κοπη οικοδομικων υλικων - Poroton - τουβλων
- Κηλας 12 λεπιδες καρβιδιου για ευκολια
- Αντικραδασμικος μηχανισμος για μεγαλυτερη ευκολια
- Συμπεριλαμβάνεται κλειδι άλλεν



DWE397-QS

€501

1800W 317ΧΙΛ. ΦΟΡΗΤΟΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ

- Κάλυμμα και αντάπτορας σκόνης
- Κλειδί άλλεν
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Οδηγοί ρύθμισης λεπίδων



Ισχύς εισόδου	1800 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1000 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10000 στρ./λεπτο
Μέγ. Ικανότητα	317 χιλ.
Μέγ. βάθος πλανίσματος	2 χιλ.

DW733-QS

€853

**ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1350W ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 184MM**

- Στροφες ανα λεπτο 5500
- Διαμετρος δισκου 184 X 16mm εσωτερικη
 - Ικανότητα φαλτσοκοπής 45
 - Βαρος 3,7
- Ικανότητα κοπης 65χιλ
- Δισκος καρβιδιου 184mm με 24 δοντια
 - Κομπακ κατασκευη
- Ιδικο συστημα φυσηματος πριονιδιων απο την περιοχη κοπης
- Συμπεριλαμβανεται κασετινα μεταφορας, κλειδι, οδηγος κοπης, ανταπορας εξαγωγης σκονης

DWE560-QS**€178****ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1600 W ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 190MM**

- Στροφες ανα λεπτο 5200
- Διαμετρος δισκου 165 X 30mm εσωτερικη
 - Ικανότητα φαλτσοκοπής 45
 - Βαρος 4
- Ικανότητα κοπης 55 κιλ
- Συμβατο με ραγα οδηγησης
- Δισκος καρβιδιου 165mm με 24 δοντια
- Κομπακ κατασκευη συμβατη με ραγα οδηγησης
- Ειδικο συστημα φυσηματος πριονιδιων απο την περιοχη κοπης
- Συμπεριλαμβανεται κασετινα μεταφορας, κλειδι, οδηγος κοπης, ανταπορας εξαγωγης σκονης
- Συμβατο με συστημα ραγας

DWE576K-QS**€244****1750W ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 86MM ΒΑΘΟΥΣ ΚΟΠΗΣ**

- Υψηλης ισχυος, ανθεκτικος κινητηρας προσφερερι αφθονη ισχυ ακομα και στο μεγαριστο βαθος κοπης
- Βελτιστο ζυγισμα για ασφαλη και ξεκουραστη λειτουργια
- Πρόσθετη λαβη για ασφαλη εργασία και με τα δυο χερια
 - Ανθεκτικο χαλυβδινο πέλμα
- Στιβαρη κατασκευη για λειτουργια με χαμηλους κραδασμους και μεγαλη διαρκεια ζωης
- Καλυμμα προστασιας για βελτιστη εξαγωγή της σκόνης
- Κλειδωμα αξονα για εύκολη αλλαγή δίσκου
- Μεταβαλλόμενη ρύθμιση της φαλτσογωνιας μέχρι 45° για μεγαλύτερη ευελιξια

Ισχύς εισόδου 1750 Watts
 Αποδιδόμενη ισχύς 960 Watt
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4700 rpm
 Διάμετρος Δίσκου 235 mm
 Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 30 mm
 Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°
 Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 86 mm
 Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 62 mm
 Βάρος 8.2 kg
 Μήκος x Ύψος 430 x 290 mm

D23700-QS**€440**



ΡΑΓΑ
1,5mm

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1300W 165MM ΜΕ ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

- Στροφες ανα λεπτο 1750-4000 ηλεκτρονικά ελεγχόμενες
 - Διαμετρος δισκου 165 X 20mm εσωτερικη
 - Ικανότητα φαίτσοκοπής 45
 - Βαρος 5,1
- Ικανότητα κοπης 59χιλ / με ραγα 55χιλ
- Παράλληλη βύθιση για ευκολια χρησης σε εγκαρσιες κοπες με ταυτοχρονη ηλεκτρονικη ρυθμιση στροφων
- Λειτουργία προστασίας κατά του κλωτσήματος αποτρέπει το εργαλείο να κινηθεί προς τα πίσω και βοηθά στη διατήρηση της θέσης του εργαλείου πάνω στη ράγα και μέσα στο υλικό κατά τη διαδικασία βύθισης
- Συμπεριλαμβάνεται Δίσκος ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ 48 δοντιών, Ραγα οδηγησης 1,5 μετρου, κασσετινα μεταφορας, κλειδι

DWS520KR-QS

€662

216mm ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1400 W



- Η τελευταία έκδοση του κλασικού συρόμενου πριονιού βελτιωμένων προδιαγραφών.
 - Νέος κινητήρας 1800W για δυνατές κοπές σε όλα τα υλικά.
- XPS φωτισμός για καλύτερη ορατότητα του σημείου κοπής αυξάνοντας έτσι την ακρίβεια εργασίας.
 - Βελτιωμένη εξαγωγή σκόνης.
- Η βάση και ο οδηγός είναι κατασκευής που καλύπτει τις ανάγκες για ακρίβεια.
- Η λειτουργία εμπλοκής κεφαλής επιτρέπει την σταθεροποίηση της κεφαλής, περιορίζοντας την εγκάρσια λειτουργία για εφαρμογές αποκοπής και εύκολη μεταφορά.

Ισχύς εισόδου	1400 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1100 Watts
Ταχύτητα Δίσκου	4500 στροφές/λεπτό
Διάμετρος Δίσκου	216 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Ικανότητα κοπής	90° 90° 250x62χιλ.
Ικανότητα κοπής	45° 90° 173x62χιλ.
Μεγ. βάρος κοπής	70χιλ.

DWS774-QS

€435

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΑΙΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 1675W 305mm



- Στροφες ανα λεπτο 1900-3800
- Διαμετρος δισκου 305 X 30mm εσωτερικη
- Ικανότητα ΣΥΝΘΕΤΗΣ φαίτσοκοπής 49 X 49
- Βαρος 24,3
- Μηκος διαδρομης βραχιονα 303χιλ
- Ικανότητα κοπης 303 X 110χιλ στις 90*
- Συστημα φωτισμου ληπιδας xps για καλυτερη ορατοτητα στην κοπη
- Βαση με αυτοματο επιλογεα κηλισης
- Ειδικο συστημα εξαγωγης σκονης (συμβατο με airlock) και σακουλα συλλογης σκονης
- Συμπεριλαμβάνεται δισκος καρβιδιου AT1 60 δοντιων, μεγγενη υλικου, κλειδι allen, σακουκα συλλογης σκονης

Ικανότητα κοπής	90° 90° 303x110χιλ.
Ικανότητα κοπής	45° 90° 268x63χιλ.

DWS780-QS

XPS Cross cut positioning system

€1214

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 1600W 305MM

Ικανότητα κοπής
Ικανότητα κοπής

90°/90° 285x90χιλ.
45°/90° 200x50χιλ.

- Στροφες ανα λεπτο 3650
- Διαμετρος δισκου 305 X 30mm εσωτερικη
- Ικανότητα Σύνθετης φαλτσοκοπής 60 x 50
- Βαρος 23
- Μηκος διαδρομης βραχιονα 285
- Ικανότητα κοπης 285 X 90χιλ στις 90*
- Βαση με αυτοματο επιλογεα κλισης
- Ειδικο συστημα εξαγωγης σκονης (συμβατο με airlock) και σακουλα συλλογης σκονης
- Συμπεριλαμβάνεται δισκος καρβιδιου ΑΤΒ, Ραβδος προωθησης υλικου, κλειδι allen, μεγγενη υλικου, προφυλακτρας ανω τραπεζιου

D27112-QS**€1177****ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 1850W 250MM ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**

Μέγιστη Ικανότητα ευθείας κοπής ΔΕΞΙΑ 610χιλ.
Μέγιστη Ικανότητα ευθείας κοπής ΑΡΙΣΤΕΡΑ 315χιλ.

- Κατάλληλο για όλα τα φαλτσοπρίονα DEWALT.
- Ελαφριά κατασκευή αλουμινίου για εύκολη μεταφορά.
- Μήκος βάσης 1.7m με δυνατότητα προέκτασης μέχρι 3.83m για υποστήριξη υλικών μεγάλου μεγέθους.
- Στρίζει μέχρι 227kg για μέγιστη ευελιξία και χωρητικότητα.
- Τα στοπ εργασίας μπορούν να μετατραπούν σε τερματικά υλικού για κοπή μεγάλων αντικειμένων.
- Εσωτερικά αναδιπλούμενα πόδια για εύκολη τοποθέτηση.
- Ενσωματωμένη λαβή για εύκολη μεταφορά.
- Συμπεριλαμβάνεται 2 x τερματικά υλικού/στηρίγματα, Στηρίγματα εργαλείου

DW745-QS**€724****ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ**

Για χρήση με DW701 DW707 DW712 DW706 DW706E DW708
DW702 DW703 DW017 DW716 DW716E DW718

- Κατάλληλο για όλα τα φαλτσοπρίονα DEWALT.
- Ελαφριά κατασκευή αλουμινίου για εύκολη μεταφορά.
- Μήκος βάσης 1.7m με δυνατότητα προέκτασης μέχρι 3.83m για υποστήριξη υλικών μεγάλου μεγέθους.
- Στρίζει μέχρι 227kg για μέγιστη ευελιξία και χωρητικότητα.
- Τα στοπ εργασίας μπορούν να μετατραπούν σε τερματικά υλικού για κοπή μεγάλων αντικειμένων.
- Εσωτερικά αναδιπλούμενα πόδια για εύκολη τοποθέτηση.
- Ενσωματωμένη λαβή για εύκολη μεταφορά.
- Συμπεριλαμβάνεται 2 x τερματικά υλικού/στηρίγματα, Στηρίγματα εργαλείου

DE7023-XJ**€244**

ΦΟΡΗΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ DW744 & DW745



- Μεγάλοι βαρέως τύπου τροχοί σχεδιασμένοι να λειτουργούν εύκολα σε σκαλοπάτια, κράσπεδα και σε υπολείμματα στον χώρο εργασίας
 - Αναδιπλούμενα πόδια ταχείας απελευθέρωσης τα οποία κουμπώνουν επάνω στην βάση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα για εύκολη και γρήγορη μεταφορά
 - Μικρού βάρους κατασκευή από αλουμίνιο η οποία βελτιώνει την φορητότητα
 - Βαρέως τύπου σύστημα στερέωσης επιτρέπει στην βάση να ισορροπεί στα δεξιά για καλύτερη φορητότητα και αποθήκευση
 - Εξερχόμενη μαλακή λαβή επιτρέπει στον χρήστη να τραβά το εργαλείο μαζί του με άνεση
- Ο σχεδιασμός της βάσης επιτρέπει την φορητότητα όταν βάση και εργαλείο είναι μαζί αυξάνοντας την παραγωγικότητα

DE7400-XJ

€262

1400 W ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ - ΚΛΑΣΗ L



- Κλάσης L για να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που ορίζει η EU νομοθεσία
- Συνεχής ισχύς αναρρόφησης ακόμα και με την λεπτότερη σκόνη από τσιμέντο και ξύλο.
- Συνεχή απορρόφηση ακόμη και με την πιο δύσκολη σκόνη αυτή του μπετού και του ξύλου
 - Αυτόματο καθαρίσμα φίλτρου κάθε 30 δευτερόλεπτα για αποφυγή βουλώματος του
 - Για απορρόφηση υγρών και στερεών υλικών
- Ενσωματωμένες πρίζες για λειτουργία των εργαλείων παράλληλα με την σκούπα

Ισχύς εισόδου	1400 Watts
Μέγεθος	30 λίτρα
Βάρος	9.5 κιλά
Ύψος	500 χιλ.

DWV901L-QS

€503

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

- Εξοπλισμός καθαρισμού δαπέδου για απορροφητήρες σκόνης DEWALT
 - Ταιριάζει με DWV902/DWV901/DWV900
 - Συμβατό με AirLock



DWV9350-XJ

€36



Λείζερ κλάση	2
Ακρίβεια Μέτρησης	+/- 3mm @ 10M
Αριθμός ακτίνων	1
Μέτρηση εσωτερικού χώρου	0.15 - 30 μέτρα
Πηγή ισχύος	2 x AAA
Βάρος	120 γρ.
Πλάτος	12 χιλ.
Μήκος	45 χιλ.

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ LASER 30M

- Βολικό μέγεθος και ελαφρύ για εύκολη αποθήκευση
 - Ένα κουμπί, μία λειτουργία
- Δυνατότητα στιγμιαίας και συνεχούς/επαναληπτικής μέτρησης με το πάτημα ενός κουμπιού
 - ΤΡΕ Ελαστική εξωτερική επένδυση
 - Μαύρη οθόνη με άσπρα γράμματα

DW033-XJ**€61****ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΙΖΕΡ 50M**

- Μπαταρία 2 X AAA 1,5V
- Ακρίβεια Στάθμισης 1.5mm στα 50μετρα
- Αντοχη σε πτωση από υψος 2 μετρων
- Μμετρηση εσωτερικου χωρου - υπολογισμος εμβαδου

DW03050-XJ**€153****ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΙΖΕΡ 100M**

- Μπαταρία 2 X AAA 1,5V
- Ακρίβεια Στάθμισης 1.4mm στα 100μετρα
- Αντοχη σε πτωση από υψος 2 μετρων
- Μετρηση εσωτερικου χωρου, υπολογισμος εμβαδου, πυθαγορειου, ενσωματωμενο κλεισιμομετρο

DW03101-XJ**€287**

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

- Αυτόματης ισοστάθμισης λέιζερ με ακτίνες σε σχήμα σταυρού παρέχει ακρίβεια $\pm 0.3\text{mm}/10\text{m}$
 - Εμβέλεια εργασίας 50m
- Αυτόματη ισοστάθμιση μέχρι και 4° μοίρες κλίση, καταγράφει μια απόλυτα επίπεδη γραμμή σε δευτερόλεπτα
- Δύο κουμπιά λειτουργίας & ένδειξη χαμηλής μπαταρίας για ευκολία στην χρήση
- Ενσωματωμένο μαγνητικό άγκιστρο για εύκολη τοποθέτηση σε μεταλλικές επιφάνειες
 - Ανθεκτικός σχεδιασμός με εξωτερική επένδυση IP54 δομικής πτώσης 1m.
 - Μαγνητική βάση 1/4"
- Περιλαμβάνει 3 x AA μπαταρίες



Λείζερ κλάση 2, <math><1\text{mW}</math>
 Ακρίβεια $\pm 3\text{χιλ.}/10\text{μέτρα}</math>
 Αριθμός ακτίνων 2
 Κατεύθυνση ακτίνων οριζόντια/κάθετα
 Απόκλιση κλίσης $4^\circ</math>
 Πηγή ισχύος 4.5V - 3 x AA
 Σύνδεση τρίποδα 1.4"
 Βάρος 0,46 gr$$

DW088CG-XJ

€249

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ + ΣΗΜΕΙΩΝ

- Λείζερ κλάση 2
- Ακρίβεια mm/m $3\text{mm}/15\text{m}$ χιλ./μέτρο
 - Αριθμός ακτίνων 2
- Κατεύθυνση Σημείων Πάνω/κάτω
- Μέτρηση εσωτερικού χώρου 50μέτρα
 - Απόκλιση κλίσης $4^\circ</math>$
 - Πηγή ισχύος 3xAA
 - Σύνδεση τρίποδα
- Προβολή οριζόντιας και κάθετης γραμμής σχηματίζοντας έναν σταυρό.
- Προβολή σημείου κάτω με μεγάλη ευκρίνεια - Σας παρέχει ορατότητα για αλφάδιασμα τοίχου.
- Συνεχής επαναλαμβανόμενος παλμός δέσμης που επιτρέπει την χρήση ανιχνευτή.
- Κλειδωμα εξωτερικού εκκρεμούς - Για την αποφυγή εσωτερικής βλάβης του λέιζερ.
- Ανθεκτικός σχεδιασμός - Εξωτερική επένδυση με διασφάλιση IP54 για αντίσταση κατά του πισιλιμάτας από νερό και εισχώρισης της σκόνης.
- Συμπεριλαμβάνεται 3 X Αλκαλικές μπαταρίες, θήκη μεταφοράς, βάση τοίχου



DW0822-XJ

€244

10.8V LASER ΣΤΑΥΡΟΥ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 2.0Ah

- Σχεδιάζει μια πλήρη σταυρωτή γραμμή (οριζόντια και κάθετη) + 5 ανεξάρτητα σημεία που επιτρέπουν το εργαλείο να χρησιμοποιείται ως πολλαπλών χρήσεων
- Η λειτουργία Cross-Line διαθέτει γωνία ανεμιστήρα 150 μοιρών, η οποία παρέχει επαρκή κάλυψη με μικρό χρόνο ρύθμισης
- Σχεδιάζει κάτω δέσμη με αυξημένη απόσταση, παρέχει ορατότητα γραμμής και ευθυγράμμιση
 - Ενσωματωμένος μαγνητικός βραχίονας
- Η λειτουργία πλήρους παλμού επιτρέπει τη χρήση με ανιχνευτή
- Το περίβλημα παρέχει αντίσταση νερού / θραυσμάτων IP54 - αντίσταση πτώσης 2M



Λείζερ κλάση 2
 Αριθμός ακτίνων 2 Γραμμών, 5 Σημείων
 Κατεύθυνση ακτίνων Ο / Κ / Βύθιση πάνω-κάτω, μπροστά, Μέτρηση εσωτερικού χώρου 45μέτρα
 Πηγή ισχύος 10.8V
 Σύνδεση τρίποδα

DCE0825D1G-QW

€666

10.8V LASER ΣΤΑΥΡΟΥ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 2.0Ah

- Σχεδιάζει μια πλήρη σταυρωτή γραμμή (οριζόντια και κάθετη) + 5 ανεξάρτητα σημεία που επιτρέπουν το εργαλείο να χρησιμοποιείται ως πολλαπλών χρήσεων
- Η λειτουργία Cross-Line διαθέτει γωνία ανεμιστήρα 150 μοιρών, η οποία παρέχει επαρκή κάλυψη με μικρό χρόνο ρύθμισης
- Σχεδιάζει κάτω δέσμη με αυξημένη απόσταση, παρέχει ορατότητα γραμμής και ευθυγράμμιση
 - Ενωματωμένος μαγνητικός βραχίονας
 - Η λειτουργία πλήρους παλμού επιτρέπει τη χρήση με ανιχνευτή
- Το περίβλημα παρέχει αντίσταση νερού / θραυσμάτων IP54 -αντίσταση πτώσης 2M

**DCE0825D1R-QW**

Λείζερ κλάση 2
 Αριθμός ακτίνων 2 Γραμμών, 5 Σημείων
 Κατεύθυνση ακτίνων Ο / Κ / Βύθιση πάνω-κάτω, μπροστά, πλευρές
 Μέτρηση εσωτερικού χώρου Γραμμή 20 μέτρα, Σημείο 45 μέτρα
 Πηγή ισχύος 10.8V
 Σύνδεση τρίποδα

€475**10.8V LASER 5 ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 2.0Ah**

- Προβάλλει 5 ανεξάρτητα σημεία που επιτρέπουν το εργαλείο να χρησιμοποιείται ως πολλαπλών χρήσεων
- Σχεδιάζει κάτω δέσμη με αυξημένη απόσταση, παρέχει ορατότητα γραμμής και ευθυγράμμιση για την τοποθέτηση διαδρομής στον τοίχο
- Ενωματωμένος μαγνητικός βραχίονας που επιτρέπει την άμεση τοποθέτηση σε μεταλλική τροχιά για την εξασφάλιση ακριβών προβολών σε όλη την έκταση
- Το περίβλημα παρέχει αντίσταση νερού / θραυσμάτων IP54 -αντίσταση πτώσης 2M και έχει ανθεκτικό σχεδιασμό
- Κλειδώνει το εκκρεμές για να αποφύγετε βλάβες στα εσωτερικά εξαρτήματα 1/4& 5/8 σπειρώματα ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί τρίποδα

**DCE085D1G-QW**

Λείζερ κλάση 2
 Αριθμός ακτίνων 2 Γραμμών, 5 Σημείων
 Κατεύθυνση ακτίνων Ο / Κ / Βύθιση πάνω-κάτω, μπροστά, Μέτρηση
 Μέτρηση εσωτερικού χώρου Γραμμή 30 μέτρα, Σημείο 45 μέτρα Πηγή
 ισχύος 10.8V
 Σύνδεση τρίποδα

€440**10.8V LASER 5 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 2.0Ah**

- Προβάλλει 5 ανεξάρτητα σημεία που επιτρέπουν το εργαλείο να χρησιμοποιείται ως πολλαπλών χρήσεων
- Σχεδιάζει κάτω δέσμη με αυξημένη απόσταση, παρέχει ορατότητα γραμμής και ευθυγράμμιση για την τοποθέτηση διαδρομής στον τοίχο
- Ενωματωμένος μαγνητικός βραχίονας που επιτρέπει την άμεση τοποθέτηση σε μεταλλική τροχιά για την εξασφάλιση ακριβών προβολών σε όλη την έκταση
- Το περίβλημα παρέχει αντίσταση νερού / θραυσμάτων IP54 -αντίσταση πτώσης 2M και έχει ανθεκτικό σχεδιασμό
- Κλειδώνει το εκκρεμές για να αποφύγετε βλάβες στα εσωτερικά εξαρτήματα 1/4& 5/8 σπειρώματα ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί τρίποδα

**DCE085D1R-QW**

Λείζερ κλάση 2
 Αριθμός ακτίνων 5
 Κατεύθυνση ακτίνων Ο / Κ / Βύθιση πάνω-κάτω, μπροστά, πλευρές
 Μέτρηση εσωτερικού χώρου 30 μέτρα
 Πηγή ισχύος 10.8V
 Σύνδεση τρίποδα

€380

**ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 10,8V**

Λείζερ κλάση	2
Ακρίβεια	3/10 χιλ./μέτρο
Αριθμός ακτινών	2
Κατεύθυνση ακτινών	H/V
Μέτρηση εσωτερικού χώρου	15 μέτρα
Απόκλιση κλίσης	4 °
Πηγή ισχύος	10,8V Li-Ion
Σύνδεση τρίποδα	Ναι

DCE088D1R-QW**€297****ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 10,8V**

Λείζερ κλάση	2
Ακρίβεια	3/10 χιλ./μέτρο
Αριθμός ακτινών	2
Κατεύθυνση ακτινών	H/V
Μέτρηση εσωτερικού χώρου	15 μέτρα
Απόκλιση κλίσης	4 °
Πηγή ισχύος	10,8V Li-Ion
Σύνδεση τρίποδα	Ναι

DCE088D1G-QW**€451****ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ-ΓΡΑΜΜΗΣ 3x360
ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 10,8V (ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ)**

Λείζερ κλάση	2
Ακρίβεια	3/10 χιλ./μέτρο
Αριθμός ακτινών	3
Κατεύθυνση ακτινών	H/V
Μέτρηση εσωτερικού χώρου	15 μέτρα
Απόκλιση κλίσης	4 °
Πηγή ισχύος	10,8V Lith Ion
Σύνδεση τρίποδα	Ναι

DCE089D1R-QW**€559**



**ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ-ΓΡΑΜΜΗΣ 3x360
ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 10,8V (ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ)**

Λείζερ κλάση	2
Ακρίβεια	3/10 χιλ./μέτρο
Αριθμός ακτινών	3
Κατεύθυνση ακτινών	H/V
Μέτρηση εσωτερικού χώρου	15 μέτρα
Απόκλιση κλίσης	4 °
Πηγή ισχύος	10,8V Lith Ion
Σύνδεση τρίποδα	Ναι

DCE089D1G-QW

€737



**ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 10,8V
ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Λείζερ κλάση	2
Ακρίβεια	3/10 χιλ./μέτρο
Αριθμός ακτινών	2
Κατεύθυνση ακτινών	H/V
Μέτρηση εσωτερικού χώρου	15 μέτρα
Απόκλιση κλίσης	4 °
Πηγή ισχύος	10,8V Li-Ion
Σύνδεση τρίποδα	Ναι

DCE088NR-XJ

€246



**ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ-ΓΡΑΜΜΗΣ 3x360
ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 10,8V (ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ)**

Λείζερ κλάση	2
Ακρίβεια	3/10 χιλ./μέτρο
Αριθμός ακτινών	3
Κατεύθυνση ακτινών	H/V
Μέτρηση εσωτερικού χώρου	15 μέτρα
Απόκλιση κλίσης	4 °
Πηγή ισχύος	10,8V Lith Ion
Σύνδεση τρίποδα	Ναι

DCE089NR-XJ

€479

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΛΕΙΖΕΡ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

- Μέχρι και 50 μέτρα εύρος εργασίας



DE0892-XJ

€118

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΛΕΙΖΕΡ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

- Μέχρι και 50 μέτρα εύρος εργασίας



DE0892G-XJ

€118

ΑΥΤΟΥΡΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 26X

- Χωροβάτης με μαγνητικό σύστημα αντιστάθμισης που διατηρεί την ακρίβεια του οργάνου σε όλη την διάρκεια ζωής του
 - Μεγέθυνση 26x για απόσταση 100 μέτρων+
- 2χιλ ακρίβεια (1 χιλιόμ. διπλή διαδρομή) για υψηλής ποιότητας αποτελέσματα εργασίας
 - Στιβαρή βάση ισοστάθμισης για γρήγορη & εύκολη εφαρμογή
- Δυνατότητα περιστροφής 360° για μέτρηση ακριβείας των οριζοντίων γωνιών
- Αρχική ρύθμιση με ένδειξη φυσαλίδας και τελική αυτορυθμιζόμενη ικανότητα 1°
 - Συμπεριλαμβάνει τρίποδα και σταδία



Τύπος Στάθμισης
Μεγέθυνση
Ακρίβεια
Απόσταση
Κλίμακα Υπολογισμού αποστάσεων
Τύπος Οριζόντιου Κύκλου
Βάρος
Πλάτος

Αυτορυθμιζόμενος
26x
2 χιλ.
100 m
1:100
Συνεχής Οδήγησης
1.72 κιλά
130 χιλ.

DW096PK-XJ

€516

18V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

- Ανθεκτικό design, Ελαστική εξωτερική επένδυση (2M drop)
- IP54 αδιάβροχο/ προστασία από συντρίμια
- Εμβέλεια εργασίας 45M / 457M (με ανιχνευτή)
 - Ακρίβεια : +/-3mm@30m
- Αυτόματο κάθετο και οριζόντιο αλφάδιασμα
 - + Αυτόματη αύξηση/μείωση στάθμης
- 18 V φορτιστής με επαναφορτιζόμενη μπαταρία για παρατεταμένη χρήση



Λείζερ κλάση
Ακρίβεια στάθμισης
Μέτρηση εσωτερικού χώρου
Μέγ. ακτίνα λειτουργίας με δέκτη
Πηγή ισχύος

2
+/-3mm@30m χιλ./μέτρο
45 - 457 μέτρα
45 - 457 μέτρα
18v

DCE074D1R-QW

€1143

18V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

- Ανθεκτικό design, Ελαστική εξωτερική επένδυση (2M drop)
- IP67 αδιάβροχο/ προστασία από συντρίμια
- Εμβέλεια εργασίας 60M / 600M (με ανιχνευτή)
 - Ακρίβεια : +/-1,5mm@30m
- Αυτόματο κάθετο και οριζόντιο αλφάδιασμα
 - + Αυτόματη αύξηση/μείωση στάθμης
- 18 V φορτιστής με επαναφορτιζόμενη μπαταρία



Λείζερ κλάση	2
Ακρίβεια στάθμισης	1,5mm@30m χιλ./μέτρο
Μέτρηση εσωτερικού χώρου	60 - 600 μέτρα
Μέγ. ακτίνα λειτουργίας με δέκτη	60 - 600 μέτρα
Πηγή ισχύος	18V

DCE079D1R-QW**€1582****ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ**

- Ανθεκτικό design, Ελαστική εξωτερική επένδυση (2M drop)
- IP67 αδιάβροχο/ προστασία από συντρίμια
- Εμβέλεια εργασίας : 76M / 600M (με ανιχνευτή)
 - Ακρίβεια : +/-1,5mm@30m
- Αυτόματο κάθετο και οριζόντιο αλφάδιασμα
 - + Αυτόματη αύξηση/μείωση στάθμης
- 18 V φορτιστής με επαναφορτιζόμενη μπαταρία για παρατεταμένη χρήση



Λείζερ κλάση	2
Ακρίβεια στάθμισης	1,5mm@30m χιλ./μέτρο
Μέτρηση εσωτερικού χώρου	76 - 600 μέτρα
Μέγ. ακτίνα λειτουργίας με δέκτη	76 - 600 μέτρα
Πηγή ισχύος	18V

DCE079D1G-QW**€1939****18V ΣΕΤ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ**

- Εγγύηση σκληρού σχεδιασμού, υπερκατασκευασμένο περίβλημα (2M πτώση)
 - IP54 Αντοχή νερού / θραυσμάτων
- Εύρος λειτουργίας: 45M / 457M (X / ανιχνευτής)
 - Ακρίβεια: +/-3mm @ 30m
- Πλήρως αυτόματη οριζόντια και κατακόρυφη αυτόματη ισοπεδωτική τοποθέτηση
- 18V επαναφορτιζόμενη πλατφόρμα μπαταρίας για εξαιρετικό μεγάλο χρόνο λειτουργίας και την άνεση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών ηλεκτρικού εργαλείου
 - Χειροκίνητη λειτουργία μονής κλίσης ($\pm 10^\circ$) + λειτουργία σάρωσης
 - Αφαιρούμενη υποδοχή τρίποδου
- Όλες οι απαραίτητες λειτουργίες για το εργοτάξιο
 - Έυκολο στη χρήση



Περιλαμβάνει: Περιστροφικό λέιζερ (DCE074D1R),
 Τρίποδο (DE0736)
 Ράβδο (DE0734), Βραχίονα διαβάθμισης (DE0738)

DCK374D1R-QW**€1423**



18V ΣΕΤ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΕΣΜΗ

- Εγγύηση σκληρού σχεδιασμού, υπερκατασκευασμένο περίβλημα (2M πτώση)
 - IP67 Αντοχή νερού / θραυσμάτων
 - Εύρος λειτουργίας: 76M / 600M (X / ανιχνευτής)
 - Ακρίβεια: +/-1,5mm @ 30m
- Πλήρως αυτόματη οριζόντια και κατακόρυφη αυτόματη ισοπεδωτική τοποθέτηση
- 18V επαναφορτιζόμενη πλατφόρμα μπαταρίας για εξαιρετικό μεγάλο χρόνο λειτουργίας και την άνεση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών ηλεκτρικού εργαλείου
 - Χειροκίνητη λειτουργία μονής κλίσης ($\pm 10^\circ$) + Λειτουργία σάρωσης
 - Αφαιρούμενη υποδοχή τρίποδο
- Όλες οι απαραίτητες λειτουργίες για το εργοτάξιο
 - Εύκολο στη χρήση

DCK379D1G-QW

€2246



6.0Ah XR FLEXVOLT 18/54V ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- 6.0Ah XR FLEXVOLT μπαταρία
 - 54V ισχύς
- Συμβατή με όλα τα 18V XR και 54V XR FLEXVOLT εργαλεία
 - Εργαλεία
- Συμβατή με όλους τους 18V XR φορτιστές

Τάση
Μπαταρία
Μήκος
Πλάτος
Ύψος

18/54 V
6.0Ah XR FLEXVOLT
12
85 χιλ.
90 χιλ.

DCB546-XJ

€202



9.0Ah XR FLEXVOLT 18/54V ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- 9.0Ah XR FLEXVOLT μπαταρία
 - 54V ισχύς
- Συμβατή με όλα τα 18V XR και 54V XR FLEXVOLT εργαλεία
 - Συμβατή με όλους τους 18V XR φορτιστές

Τάση
Μπαταρία
Μήκος
Πλάτος
Ύψος

18/54 V
9.0Ah
125 χιλ.
85 χιλ.
90 χιλ.

DCB547-XJ

€260

XR FLEX VOLT™



18V XR ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 18/54V

- Φορτίζει 18V XR και XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Προσαρμόζει την τάση ανάλογα με την μπαταρία που φορτίζει
 - Φορτίζει την 6.0Ah μπαταρία μέσα σε 60 λεπτά
- Διαγνωστική LED ένδειξη που προβάλλει το στάδιο φόρτισης της μπαταρίας
 - Προσαρμόζετε στον τοίχο
- Κόμπακτ μέγεθος για εύκολη μεταφορά του X2 μπαταρίες 6.0 Ah



Τάση	18V V
Τύπος Μπαταρίας	XR Li-Ion
Χωρητικότητα	8.0 A
Χρόνος φόρτισης	60 (6.0Ah) min
Βάρος	0.650 κιλά

DCB118T2-QW**€416****18V XR ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 18/54V**

- Φορτίζει 18V XR και XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Προσαρμόζει την τάση ανάλογα με την μπαταρία που φορτίζει
 - Φορτίζει την 6.0Ah μπαταρία μέσα σε 60 λεπτά
- Διαγνωστική LED ένδειξη που προβάλλει το στάδιο φόρτισης της μπαταρίας
 - Προσαρμόζετε στον τοίχο
- Κόμπακτ μέγεθος για εύκολη μεταφορά του X2 μπαταρίες 9.0 Ah



Τάση	18V V
Τύπος Μπαταρίας	XR Li-Ion
Χωρητικότητα	8.0 A
Χρόνος φόρτισης	60 (6.0Ah) min
Βάρος	0.650 κιλά

DCB118X2-QW**€535****ΔΙΠΛΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2 x XR FLEXVOLT 18/54V ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

- Φορτίζει 10.8-18V XR και XR FLEXVOLT μπαταρίες
- Διπλή φόρτιση 4.0A από κάθε θύρα ταυτόχρονα
- LED φωτάκι που σας υποδεικνύει το στάδιο φόρτισης της μπαταρίας
 - Δυνατότητα προσαρτήρησης στον τοίχο



Τάση	18V V
Τύπος Μπαταρίας	XR Li-Ion
Χωρητικότητα	4.0 A
Χρόνος φόρτισης	90 (6.0Ah) min
Βάρος	0.650 κιλά

DCB132T2-QW**€404**

SDS PLUS 54V XR FLEXVOLT Brushless ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ Χ2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 9,0Ah**BRUSHLESS****54V**
LITHIUM-ION

- Το πρώτο στην κατηγορία του πιστολέτο υψηλών αποδόσεων με ικανότητα διάτρησης 43 οπών (18mm x 80mm) ανά φόρτιση
- Λειτουργία αναστολής της περιστροφής για ελαφρές σκαπτικές εργασίες σε τοιχοποιία, πλακάκια και λειτουργία αναστολής της κρούσης για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο.
 - Brushless κινητήρας με υψηλής χωρητικότητας μπαταρία XR FLEXVOLT 9.0Ah 54V Lithium-ion
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης για υψηλή ροπή και βελτιωμένη αντοχή Perform & Protect: με τα χαμηλότερα επίπεδα κραδασμών 8.5m/s² στην κατηγορία του
- Ισχυρό, φωτεινό LED με λειτουργία καθυστέρησης βελτιώνει την ορατότητα στην εργασία σε σκοτεινά σημεία.

Τύπος τσοκ	SDS-Plus
Τάση	18/54 V
Χωρητικότητα Μπαταρίας	9.0 Ah
Κρουστική Ενέργεια	2.8 J
Βάρος	4.7 kg

DCH323T2-QW**€975****SDS PLUS 54V XR FLEXVOLT Brushless ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ Χ2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 9,0Ah****BRUSHLESS****54V**
LITHIUM-ION

- Το πρώτο στην κατηγορία του πιστολέτο υψηλών αποδόσεων με ικανότητα διάτρησης 66 οπών (18mm x 80mm) ανά φόρτιση
- Λειτουργία αναστολής της περιστροφής για ελαφρές σκαπτικές εργασίες σε τοιχοποιία, πλακάκια και λειτουργία αναστολής της κρούσης για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο.
- Brushless κινητήρας για εξαιρετικές αποδόσεις και μειωμένες ανάγκες συντήρησης
 - Perform & Protect: με τα χαμηλότερα επίπεδα κραδασμών 8.5m/s²
 - Ισχυρό, φωτεινό LED με λειτουργία καθυστέρησης
- Ιδανικό για διάτρηση σε μπετό, δομικά υλικά και τούβλα από 4χιλ. έως 30χιλ.

Τύπος τσοκ	SDS-Plus
Τάση	18/54 V
Χωρητικότητα Μπαταρίας	9.0 Ah
Κρουστική Ενέργεια	3.5 J
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1000 στρ./λεπτο
Βάρος	5 kg

DCH333X2-QW**€1070****SDS PLUS 54V XR FLEXVOLT Brushless ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ Χ2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 9,0Ah****BRUSHLESS****54V**
LITHIUM-ION

- Σύστημα τσοκ ταχείας αλλαγής μεταξύ SDS-plus και συμβατικού τσοκ 3ων σιαγώνων για εύκολη χρήση σε πολλαπλές εφαρμογές.
- Το πρώτο στην κατηγορία του πιστολέτο υψηλών αποδόσεων με ικανότητα διάτρησης 66 οπών (18mm x 80mm) ανά φόρτιση
- Λειτουργία αναστολής της περιστροφής για ελαφρές σκαπτικές εργασίες σε τοιχοποιία, πλακάκια και λειτουργία αναστολής της κρούσης για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο.
- Brushless κινητήρας με υψηλής χωρητικότητας μπαταρία XR FLEXVOLT 9.0Ah 18V/54V Lithium-ion για εξαιρετικές αποδόσεις αυτονομίας και μειωμένες ανάγκες συντήρησης
 - Perform & Protect: με τα χαμηλότερα επίπεδα κραδασμών 8.5m/s² στην κατηγορία του για πιο ξεκούραστη εργασία
 - Ισχυρό, φωτεινό LED με λειτουργία καθυστέρησης βελτιώνει την ορατότητα στην εργασία σε σκοτεινά σημεία

Τύπος τσοκ	SDS-Plus
Τάση	18/54 V
Χωρητικότητα Μπαταρίας	9.0 Ah
Κρουστική Ενέργεια	3.5 J
Βάρος	5 kg

DCH334X2-QW**€1119**



BRUSHLESS **54V**
LITHIUM ION

Τύπος τσοκ
Τύπος Μπαταρίας
Τάση μπαταρίας
Χωρητικότητα Μπαταρίας
Κρουστική Ενέργεια
Ταχύτητα φορτίου
Βάρος

SDS-Max
Li-Ion
18/54 V
9.0 Ah
6.1 J
540
6.7 kg

DCH481X2-QW

€1189

54V XR FLEXVOLT Brushless ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ Χ2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 9,0Ah

- Απόδοση συγκρίσιμη με αυτή ενός εργαλείου ρεύματος
 - Υψηλή απόδοση διάρτησης αν φόρτιση
- Λειτουργία που διακόπτει την παροχή ρεύματος στο εργαλείο σε περίπτωση που πάθει εμπλοκή το τρυπάνι την ώρα της διάρτησης
 - Λειτουργία περιστροφικής διάρτησης και λάξευσης
- Brushless κινητήρας με υψηλής χωρητικότητας μπαταρία XR FLEXVOLT 9.0Ah 18V Lithium-ion για εξαιρετικές αποδόσεις αυτονομίας και μειωμένες ανάγκες συντήρησης
- Perform & Protect: με τα χαμηλότερα επίπεδα κραδασμών 8.5m/s² στην κατηγορία του για πιο ξεκούραστη εργασία



BRUSHLESS **54V**
LITHIUM ION

Ισχύς εξόδου 1500 W
Μεγ. Ροπή (Hard) 140.0 Nm
Μεγ. Ροπή (Soft) 70.0 Nm
Κ. Τσόκ 1.5-13 mm
Ταχύτητες 2.0
Χωρίς Φορτίο 0-300/1250 rpm
Μέγ. ικανότητα διάρτησης [Ξύλο] 152 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάρτησης [Μέταλλο] 16 χιλ.
Βάρος 5.5 κιλά (χωρίς μπαταρία)

54V XR FLEXVOLT Stud and Joist Drill Drive

- Αξιόπιστη ισχύς -1.540 UWO (TBC)
- 2 Ταχύτητα μετάδοσης -0-300 / 0-1,250rpm
 - Μεταλλική μετάδοση
- Προστασία κατά της περιστροφής / Perform& Protect
 - Μηχανικό τσοκ με αποθήκευση εργαλείων
- Επαναφορτιζόμενο χωρίς ψήκτρες XR FLEXVOLT
 - Χ2 μπαταρίες 6.0Ah

DCD460T2-QW

€904

54v XR FLEXVOLT ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΛΑΒΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

- Αναδευτήρας παρέχει ισχύ ισοδύναμη με ένα αναδευτήρα ρεύματος με ισχύ εισόδου 2000W
 - Με M14 σύνδεση
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-725 rpm
 - Βάρος 5.0kg
 - Χ2 μπαταρίες 9.0Ah



DCD240X2-QW

€951

54V XR FLEXVOLT 125mm ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ(2 x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

- 54V Brushless κινητήρας για απαιτητικές εργασίες
- Το χαμηλού προφίλ κέλυφος των γραναζιών βελτιώνει την ανθεκτικότητα των γραναζιών και την εργονομία.
- Έξυπνος διακόπτης για αυξημένη ασφάλεια και έλεγχο κατά την εργασία.
 - Προστασία αεραγωγού για αποτροπή της σκόνης να μπαίνει μέσα στο κινητήρα του εργαλείου
- Προφυλακτήρας με αλλαγή θέσης χωρίς κλειδί για ευκολία στην χρήση.
 - Πλευρική λαβή δύο θέσεων παρέχει εξαιρετικό έλεγχο και ασφάλεια.

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	9000 στρ./λεπτό
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.9 κιλά
Μήκος	400 χιλ.
Ύψος	125 χιλ.
Κραδασμοί - Λείανση	5.9 m/s ²

DCG414T2-QW**€749****54v XR FLEXVOLT ΣΕΓΑΤΣΑ ΜΕ 2Χ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

- Δυνατότητα τοποθέτησης λεπίδας σε 2 θέσεις για αυξημένη λειτουργικότητα
 - Σφικτήρας λάμας χωρίς κλειδί μοχλικής δράσης για γρήγορη και εύκολη αλλαγή λεπίδων.
- Ρυθμιζόμενο πέλμα με ανοικτό πάνω μέρος για σταθερότητα και ορατότητα της λεπίδας κατά τη κοπή.
 - Ρυθμιζόμενο πέλμα με ανοικτό πάνω μέρος για σταθερότητα και ορατότητα της λεπίδας κατά τη κοπή.

Διαδρομή χωρίς φορτίο	0-3000
διαδρομές ανά λεπτό	
Μήκος διαδρομής	28.6 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Ξύλο]	300 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Τμήματα από ασάλι & Σωλήνες]	130 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [PVC]	160 χιλ.
Ύψος	- χιλ.
Hand/Arm Vibration - Wood	12 m/s ²
Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση)	2.3 m/s ²

DCS388T2-QW**€789****54v XR FLEXVOLT ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ 2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 190MM**

- Κλίμακα ρύθμισης βάθους κοπής μέχρι και τα 61χιλ.
- Δισκοπρίοιο γενικής χρήσης για εγκάρσιες, διαμήκους και φαλτσοκοπές σε ξύλο και άλλα υλικά κατασκευών
- Κινητήρας υψηλής ροπής για αντοχή και ισχύ για την κοπή και για την σύνδεση υλικών
- Στιβαρή κατασκευή για λειτουργία με χαμηλούς κραδασμούς και μεγάλη διάρκεια ζωής
 - Προστιθέμενη λαβή για πιο ασφαλή εργασία με τα δύο χέρια
 - Μεταβαλλόμενη ρύθμιση της φαλτσογωνιάς μέχρι τις 57 μοίρες

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5800 στρ./λεπτό
Διάμετρος Δίσκου	190 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Ικανότητα φαλτσοκοπής	57 °
Μέγ. βάθος κοπής στις 90°	61 χιλ.
Μέγ. βάθος κοπής στις 90° [με ράγες οδήγησης]	57 °
Μέγ. βάθος κοπής στις 45°	43 χιλ.
Μέγ. βάθος κοπής στις 45° [με ράγες οδήγησης]	39 χιλ.

DCS576T2-QW**€770**

54v XR FLEXVOLT ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ 2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 190MM



BRUSHLESS

- Κλίμακα ρύθμισης βάθους κοπής μέχρι και τα 67χιλ.
- Δισκοπρίοιο γενικής χρήσης για εγκάρσιες, διαμήκους και φαλτσοκοπές σε ξύλο και άλλα υλικά κατασκευών
- Κινητήρας υψηλής ροπής για αντοχή και ισχύ για την κοπή και για την σύνδεση υλικών
- Στιβαρή κατασκευή για λειτουργία με χαμηλούς κραδασμούς και μεγάλη διάρκεια ζωής
 - Προστιθέμενη λαβή για πιο ασφαλή εργασία με τα δύο χέρια
 - Μεταβαλλόμενη ρύθμιση της φαλτσογωνιάς μέχρι τις 57 μοίρες

Ταχύτητα χωρίς φορτίο
 Διάμετρος Δίσκου
 Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου
 Ικανότητα φαλτσοκοπής
 Μέγ. βάθος κοπής στις 90°
 Μέγ. βάθος κοπής στις 45°
 Μέγ. βάθος κοπής στις 45°
 [με ράγες οδήγησης]
 Βάρος

5800 στρ./λεπτό
 190 χιλ.
 30 χιλ.
 57°
 67 χιλ.
 49 χιλ.
 ΔΑ χιλ.
 3.6 κιλά

DCS575T2-QW

€734

54v XR ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟΧ2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 165MM



BRUSHLESS

- 54v XR FlexVolt παρέχει ισχύ καλωδίου, χωρίς το καλώδιο
- Η παράλληλη βύθιση επιτρέπει στο χρήστη να διατηρεί σταθερή θέση χεριού κατά την κοπή
- Η λεπίδα των 48 δοντιών δίνει ένα φινιρίσμα ακριβείας με πολύ μικρό ξέφτισμα επιφάνειας σε μελαμίνες
- Ο ρυθμιστής παράλληλης κοπής επιτρέπει τη σωστή ρύθμιση του εργαλείου πάνω στη ράγα οδηγό
- Η λειτουργία προστασίας κατά του κλωστήματος αποτρέπει το εργαλείο να κινηθεί προς τα πίσω και βοηθά στη διατήρηση της θέσης του εργαλείου πάνω στη ράγα και μέσα στο υλικό κατά τη διαδικασία βύθισης
- Η μεταβλητή ταχύτητα επιτρέπει τη ρύθμιση των στροφών για τη κοπή ποικίλων υλικών

Ταχύτητα χωρίς φορτίο
 Διάμετρος Δίσκου
 Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου
 Ικανότητα φαλτσοκοπής
 Μέγ. βάθος κοπής στις 90°
 Μέγ. βάθος κοπής στις 90°
 [με ράγες οδήγησης]
 Μέγ. βάθος κοπής στις 45°

2500-4200 στρ./λεπτό
 165 χιλ.
 20 χιλ.
 47°
 59 χιλ.
 55 χιλ.
 44 χιλ.

DCS520T2R-QW

€1011

54V 295mm Alligator ΠΡΙΟΝΙ Χ2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



BRUSHLESS

- Νέα 54V FLEXVOLT Li-Ion μπαταρία για αποδόσεις
- Ιδανικό για την κοπή Ροζοτοπ
- Ανθεκτικός, ισχυρός κινητήρας για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές
- Δύο πριονόλαμες που λειτουργούν σε αντίθετες κατευθύνσεις ώστε το υλικό να μην κινείται κατά την κοπή
- Σύστημα δίδυμης λάμας μεγάλης διάρκειας ζωής χαμηλών κραδασμών
- Κέλυφος μηχανισμού από αλουμίνιο για χαμηλότερο βάρος και μεγάλη αντοχή

Τύπος Μπαταρίας
 Τάση
 Μπαταρία
 Διαδρομή χωρίς φορτίο
 Μήκος διαδρομής
 Μήκος λάμας

Li-Ion
 54 V
 FLEXVOLT 6.0Ah
 2400 διαδρομές
 ανά λεπτό
 40 χιλ.
 29.5 cm

DCS396T2-QW

€832

**54V 430mm Alligator ΠΡΙΟΝΙ Χ2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

- Νέα 54V FLEXVOLT Li-Ion μπαταρία για αποδόσεις
 - Ιδανικό για την κοπή Porotop
- Ανθεκτικός, ισχυρός κινητήρας για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές
- Δύο ανθεκτικές και μεγάλης διάρκειας ζωής αντίστροφες πριονόλαμες ώστε το υλικό να μην κινείται κατά την κοπή
- Κιβώτιο γραναζιών και ρουλεμάν απρόσβλητα από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής
 - Κέλυφος μηχανισμού από αλουμίνιο για χαμηλότερο βάρος και μεγάλη αντοχή

Τύπος Μπαταρίας	Li-Ion
Τάση	54 V
Μπαταρία	FLEXVOLT 6.0Ah
Διαδρομή χωρίς φορτίο	2400
διαδρομές ανά λεπτό	
Μήκος διαδρομής	40 χιλ.
Μήκος λάμας	43.0 cm

DCS397T2-QW**BRUSHLESS****€916****54V XR FLEXVOLT 216mm ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ Χ2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

- Η τελευταία έκδοση του κλασικού συρόμενου πριονιού βελτιωμένων προδιαγραφών για τον μοντέρνο χρήστη.
 - XPS φωτισμός για μεγαλύτερη ακρίβεια κοπής
 - Βελτιωμένη σχεδίαση εξαγωγής σκόνης
- Η βάση και ο οδηγός είναι κατασκευής που καλύπτει τις ανάγκες για ακρίβεια των πλέον απαιτητικών εφαρμογών.
- Η λειτουργία εμπλοκής κεφαλής επιτρέπει την σταθεροποίηση της κεφαλής, περιορίζοντας την εγκάρσια λειτουργία για εφαρμογές αποκοπής και εύκολη μεταφορά.
 - Σταθερές θέσεις τις κλίμακας μοιρογνωμονίου για λοξοτομές στις 15°, 25°, 30°, 45° και μηχανισμός ταχείας απελευθέρωσης φαλτσοκοπής μέχρι 50°.

Τάση	54 V
Ταχύτητα Δίσκου	6300 στροφές/λεπτό
Διάμετρος Δίσκου	216 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Μερ. Βαθούς κοπής	80 χιλ.
Ικανότητα κοπής στις	90 °/90 ° 270x62 χιλ

DCS777T2-QW**BRUSHLESS****€985****54V XR FLEXVOLT 250mm ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ Χ2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 6.0AH**

- Η τελευταία έκδοση του κλασικού συρόμενου πριονιού βελτιωμένων προδιαγραφών για τον μοντέρνο χρήστη.
 - Η συλλογή σκόνης έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες του επαγγελματία σε απαιτητικές εφαρμογές. Η προστασία από τα σωματίδια υλικού που μεταφέρονται με τον αέρα κατά την κοπή ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για την υγεία κατά τη μακροχρόνια χρήση.
 - Η βάση και ο οδηγός είναι κατασκευής που καλύπτει τις ανάγκες για ακρίβεια των πλέον απαιτητικών εφαρμογών.
- Η λειτουργία εμπλοκής κεφαλής επιτρέπει την σταθεροποίηση της κεφαλής, περιορίζοντας την εγκάρσια λειτουργία για εφαρμογές αποκοπής και εύκολη μεταφορά.
 - Σταθερές θέσεις τις κλίμακας μοιρογνωμονίου για λοξοτομές στις 15°, 25°, 30°, 45° και μηχανισμός ταχείας απελευθέρωσης φαλτσοκοπής μέχρι 50°.
 - Συρόμενος αριστερός φράχτης με κλίμακα μέτρησης για αυξημένη υποστήριξη υλικού.

Τάση	54 V
Χωρητικότητα Μπαταρίας	6 Ah
Ταχύτητα Δίσκου	4300 στροφές/λεπτό
Διάμετρος Δίσκου	250 χιλ
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ
Ικανότητα κοπής	90 °/90 ° 255x62 χιλ

DCS778T2-QW**BRUSHLESS****54V****EXTREME TOOL****€1119**

54v XR FlexVolt ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ Χ2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Μονάδα βάρους 22κιλών με βελτιωμένο ίχνο το κάνουν το πιο φορητό δισκοπρίονο στην κλάση του.
 - Σωληνωτό πλαίσιο για προστασία από χτυπήματα και κακομεταχείριση στο περιβάλλον εργασίας.
- Το σύστημα οδηγού με μηχανισμό οδοντωτού κανόνα, το εμπρός και πίσω κλείδωμα, και η ευκρινής κλίμακα συνδυάζονται προκειμένου το εργαλείο αυτό να είναι εξαιρετικά ακριβές και εύχρηστο.
 - Δυνατός Brushless κινητήρας 54V για υψηλές επιδόσεις σε όλες τις εφαρμογές.
- Οι τηλεσκοπικές ράγες οδήγησης προσφέρουν ικανότητες διαμήκου κοπής άνω των 610χιλ. σε μία φορητή κατασκευή για την κοπή μεγάλων υλικών σε φύλλα, στο επιθυμητό μέγεθος.
- Σχεδιασμός επιφάνειας τραπέζιου από χυτό αλουμίνιο, η οποία εξασφαλίζει μεγάλη ακρίβεια.



Ταχύτητα Δίσκου	5800 στροφές/λεπτό
Διάμετρος Δίσκου	210 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Ικανότητα φαλτσοκοπής	-3 έως 48 °
Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [δεξιά]	610 χιλ.
Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [αριστερά]	318 χιλ.

DCS7485T2-QW**BRUSHLESS****54V**
LITHIUM ION**€1216****54V ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 305mm**

- 2Χ54V κινητήρας παρέχει ισχύ και διάρκεια λειτουργίας για απαιτητικές κατασκευαστικές εφαρμογές
- Ανάπτορας ρεύματος επιτρέπει τη σύνθεση με τροφοδοσία ρεύματος



Μέγιστη κοπή στις 90° 303x110mm
Μέγιστη κοπή στις 45° 212x76mm

DHS780T2A-QW**BRUSHLESS****54V**
LITHIUM ION**€1536****54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 10LT Χ2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 9.0Ah**

- 54V Χωρίς λάδι και χωρίς ψηκτρές κινητήρας.
- Ιδανικό για καρφωτικό αλλά και για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις όπως φούσκωμα και φύσημα



Μέγεθος δεξαμενής	10 λίτρα
Ισχύς	0.4 HP
Τύπος αντλίας oil-free	
Μέγ Μέγιστη πίεση	9.3 Bar
Παροχή αέρα αντλίας	31 λίτρα/λεπτό @ 7 Bar
Βάρος	11 κιλά

DCC1054T2-QW**BRUSHLESS****54V**
LITHIUM ION**€713**

54V XR FLEXVOLT 125mm ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΧΩΡΙΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Το χαμηλό προφίλ κέλυφος των γραναζιών βελτιώνει την ανθεκτικότητα των γραναζιών και την εργονομία.
- Έξυπνος διακόπτης για αυξημένη ασφάλεια και έλεγχο κατά την εργασία
 - Προστασία αεραγωγού για αποτροπή της σκόνης να μπαίνει μέσα στο κινητήρα του εργαλείου
- Προφυλακτήρας με αλλαγή θέσης χωρίς κλειδί για ευκολία στην χρήση
- EL 54V XR Flexvolt battery provides maximum power and performance



Ταχύτητα χωρίς φορτίο	9000 στρ./λεπτό
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.2 κιλά
Μήκος	400 χιλ.
Ύψος	125 χιλ.
Κραδασμοί - Λείανση	5.9 m/s ²

DCG414N-XJ**BRUSHLESS****54V**
LITHIUM ION**€356****54v XR FLEXVOLT ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΛΑΒΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)**

- Αναδευτήρας παρέχει ισχύ ισοδύναμη με ένα αναδευτήρα ρεύματος με ισχύ εισόδου 2000W
 - Με M14 σύνδεση
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-725 rpm
 - Βάρος 5.0kg

**DCD240N-XJ****€535****54v XR FLEXVOLT ΣΕΓΑΤΣΑ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)**

- Αποτελεσματικός "έξυπνος" διακόπτης με 4 δικλείδες προστασίας εργαλείου και μπαταρίας και ηλεκτρονικό φρένο κινητήρα για πρόσθετο έλεγχο και ασφάλεια του χρήστη
 - Δυνατότητα τοποθέτησης λεπίδας σε 2 θέσεις για αυξημένη λειτουργικότητα
- Σφικτήρας λάμας χωρίς κλειδί μοχλικής δράσης για γρήγορη και εύκολη αλλαγή λεπίδων
- Ρυθμιζόμενο πέλαμα με ανοικτό πάνω μέρος για σταθερότητα και ορατότητα της λεπίδας κατά την κοπή.
 - LED φωτισμός του σημείου κοπής για καλύτερη ορατότητα



Διαδρομή χωρίς φορτίο	0-3000 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	28.6 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Ξύλο]	300 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Τμήματα από ασάλι & Σωλήνες]	130 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [PVC]	160 χιλ.
Βάρος	3.6 κιλά
Hand/Arm Vibration - Wood	12.0 m/s ²
Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση)	2.3 m/s ²

DCS388N-XJ**BRUSHLESS****54V**
LITHIUM ION**€428**

54v XR FLEXVOLT ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 190mm (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Κλίμακα ρύθμισης βάθους κοπής μέχρι και τα 61χιλ.
- Δισκοπρίο γενικής χρήσης για εγκάρσιες, διαμήκους και φαλτσοκοπές σε ξύλο και άλλα υλικά κατασκευών
- Κινητήρας υψηλής ροπής για αντοχή και ισχύ για την κοπή υλικών εργοταξίου και ξύλου
- Πέλμα για ράγες οδήγησης για γρήγορη και εύκολη χρήση με το σύστημα οδήγησης της DEWALT
- Πρόσθετη λαβή για πιο ασφαλή εργασία με τα δύο χέρια
- Μεταβαλλόμενη ρύθμιση της φαλτσογωνιάς μέχρι τις 57 μοίρες



Ταχύτητα χωρίς φορτίο
 Διάμετρος Δίσκου
 Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου
 Ικανότητα φαλτσοκοπής
 Μέγ. βάθος κοπής στις 90°
 Μέγ. βάθος κοπής στις 90° [με ράγες οδήγησης]
 Μέγ. βάθος κοπής στις 45°
 Μέγ. βάθος κοπής στις 45° [με ράγες οδήγησης]

5800 στρ./λεπτο
 190 χιλ.
 30 χιλ.
 57°
 61 χιλ.
 57 χιλ.
 43 χιλ.
 39 χιλ.

BRUSHLESS

54V
LITHIUM ION**DCS576N-XJ****€423****54v XR FLEXVOLT ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 190mm (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)**

- Κλίμακα ρύθμισης βάθους κοπής μέχρι και τα 67χιλ.
- Δισκοπρίο γενικής χρήσης για εγκάρσιες, διαμήκους και φαλτσοκοπές σε ξύλο και άλλα υλικά κατασκευών
- Κινητήρας υψηλής ροπής για αντοχή και ισχύ για την κοπή και για την σύνδεση υλικών
- Στιβαρή κατασκευή για λειτουργία με χαμηλούς κραδασμούς και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Προστιθέμενη λαβή για πιο ασφαλή εργασία με τα δύο χέρια
- Μεταβαλλόμενη ρύθμιση της φαλτσογωνιάς μέχρι τις 57 μοίρες



Ταχύτητα χωρίς φορτίο
 Διάμετρος Δίσκου
 Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου
 Ικανότητα φαλτσοκοπής
 Μέγ. βάθος κοπής στις 90°
 Μέγ. βάθος κοπής στις 45°
 Βάρος

5800 στρ./λεπτο
 190 χιλ.
 30 χιλ.
 57°
 67 χιλ.
 49 χιλ.
 3.6 κιλά

BRUSHLESS

54V
LITHIUM ION**DCS575N-XJ****€386****54v XR ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ) 165MM**

- 54v XR FlexVolt παρέχει ισχύ καλωδίου, χωρίς το καλώδιο
- Η παράλληλη βύθιση επιτρέπει στο χρήστη να διατηρεί σταθερή θέση χεριού κατά την κοπή
- Η Λεπίδα των 48 δοντιών δίνει ένα φινιρίσμα ακριβείας με πολύ μικρό ξέφτισμα επιφάνειας σε μελαμίνες
- Ο ρυθμιστής παράλληλης κοπής επιτρέπει τη σωστή ρύθμιση του εργαλείου πάνω στη ράγα οδηγό
- Η λειτουργία προστασίας κατά του κλωσήματος αποτρέπει το εργαλείο να κινηθεί προς τα πίσω και βοηθά στη διατήρηση της θέσης του εργαλείου πάνω στη ράγα και μέσα στο υλικό κατά τη διαδικασία βύθισης
- Η μεταβλητή ταχύτητα επιτρέπει τη ρύθμιση των στροφών για τη κοπή ποικίλων υλικών



Ταχύτητα χωρίς φορτίο
 Διάμετρος Δίσκου
 Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου
 Ικανότητα φαλτσοκοπής
 Μέγ. βάθος κοπής στις 90°
 Μέγ. βάθος κοπής στις 90°
 [με ράγες οδήγησης]
 Μέγ. βάθος κοπής στις 45°

2500-4200 στρ./λεπτο
 165 χιλ.
 20 χιλ.
 47°
 59 χιλ.
 55 χιλ.
 44 χιλ.

BRUSHLESS

54V
LITHIUM ION**DCS520NT-XJ****€636**

54V 295mm Alligator ΠΡΙΟΝΙ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Νέα 54V FLEXVOLT Li-Ion μπαταρία για αποδόσεις
 - Ιδανικό για την κοπή Porotop
- Ανθεκτικός, ισχυρός κινητήρας για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές
- Δύο πριονόλαμες που λειτουργούν σε αντίθετες κατευθύνσεις ώστε το υλικό να μην κινείται κατά την κοπή
- Ειδική μόνωση εσωτερικού μηχανισμού για προστασία του εργαλείου από σκόνη
- Κέλυφος μηχανισμού από αλουμίνιο για χαμηλότερο βάρος και μεγάλη αντοχή



Τύπος Μπαταρίας
Τάση
Μπαταρία
Διαδρομή χωρίς φορτίο
Μήκος διαδρομής
Μήκος λάμας

Li-Ion
54 V
FLEXVOLT 6.0Ah
2400 διαδρομές ανά λεπτό
40 χιλ.
29.5 cm

DCS396N-XJ**€475****54V 430mm Alligator ΠΡΙΟΝΙ ΧΩΡΙΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)**

- Νέα 54V FLEXVOLT Li-Ion μπαταρία για αποδόσεις
 - Ιδανικό για την κοπή Porotop
- Ανθεκτικός, ισχυρός κινητήρας για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές
 - Δύο ανθεκτικές και μεγάλης διάρκειας ζωής αντίροπες πριονόλαμες ώστε το υλικό να μην κινείται κατά την κοπή
- Κιβώτιο γραναζιών και ρουλεμάν απρόσβλητα από σκόνη
- Κέλυφος μηχανισμού από αλουμίνιο



Τύπος Μπαταρίας
Τάση
Μπαταρία
Διαδρομή χωρίς φορτίο
Μήκος διαδρομής
Μήκος λάμας

Li-Ion
54 V
FLEXVOLT 6.0Ah
2400 διαδρομές ανά λεπτό
40 χιλ.
43.0 cm

DCS397N-XJ**€594****54V 216MM ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)**

- Δίσκος 24 δοντιών
- Κλειδί λεπίδας
- Σφιγκτήρας υλικού



Τάση
Ταχύτητα Δίσκου
Διάμετρος Δίσκου

54 V
6300 στροφές/λεπτό
216 χιλ.

DCS777N-XJ**€606**



54V 250mm ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Δίσκος 24 δοντιών
- Σφιγκτήρες υλικού
- Κλειδί λεπίδας

Τάση
Ταχύτητα Δίσκου

54 V
4300 στροφές/λεπτό

DCS778N-XJ

BRUSHLESS **54V**
LITHIUM ION

€774

54v XR FlexVolt ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΧΩΡΙΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Μονάδα βάρους 22κιλών με βελτιωμένο ίχνος το κάνουν το πιο φορητό δισκοπρίο στην κλάση του.
- Σωληνωτό πλαίσιο για προστασία από χτυπήματα και κακομεταχείριση στο περιβάλλον εργασίας.
- Το σύστημα οδηγού με μηχανισμό οδοντωτού κανόνα, το εμπρός και πίσω κλείδωμα, και η ευκρινής κλίμακα συνδυάζονται προκειμένου το εργαλείο αυτό να είναι εξαιρετικά ακριβές και εύχρηστο.
 - Δυνατός Brushless κινητήρας 54v για υψηλές επιδόσεις σε όλες τις εφαρμογές.
 - Οι τηλεσκοπικές ράγες οδήγησης προσφέρουν ικανότητες διαμήκους κοπής άνω των 4610χιλ.
 - Σχεδιασμός επιφάνειας τραπέζιου από χυτό αλουμίνιο.



Ταχύτητα Δίσκου
Διάμετρος Δίσκου
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου
Ικανότητα φαλτσοκοπής
Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [δεξιά]
Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [αριστερά]
Μέγ. βάθος κοπής στις 90°

5800 στροφές/λεπτό
210 χιλ.
30 χιλ.
-3 έως 48 °
610 χιλ.
318 χιλ.
65 χιλ.

DCS7485N-XJ

BRUSHLESS **54V**
LITHIUM ION

€880

SDS PLUS 54V ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Λειτουργία αναστολής της περιστροφής για ελαφρές σκαπτικές εργασίες σε τοιχοποιία, πλακάκια και λειτουργία αναστολής της κρούσης για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο.
- Brushless κινητήρας με υψηλής χωρητικότητας μπαταρία XR 5.0Ah 18V Lithium-ion για εξαιρετικές αποδόσεις αυτονομίας και μειωμένες ανάγκες συντήρησης
 - Ιδανικό για διάτρηση σε μπετό, δομικά υλικά και τούβλα από 4χιλ. έως 24χιλ.
 - Ελαφρύς κόμπακτ σχεδιασμός για μεγαλύτερη άνεση όταν εργάζεστε μεγάλα χρονικά διαστήματα



Τύπος τσοκ
Τάση
Κρουστική Ενέργεια
Ταχύτητα χωρίς φορτίο

SDS-Plus
54 V
2.6 J
0-1550 στρ./λεπτό

DCH333NT-XJ

BRUSHLESS **54V**
LITHIUM ION

€678

54V XR FLEXVOLT Brushless ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΧΩΡΙΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

Τύπος τσοκ
Τύπος Μπαταρίας
Τάση μπαταρίας
Κρουστική Ενέργεια
Ταχύτητα φορτίου

SDS-Max
Li-Ion
18/54 V
6.1 J
540

DCH481N-XJ**BRUSHLESS****54V**
LITHIUM ION**€667**

- Πραγματική απόδοση συγκρίσιμη με αυτή ενός εργαλείου ρεύματος
- Λειτουργία που διακόπτει την παροχή ρεύματος στο εργαλείο σε περίπτωση που πάθει εμπλοκή το τρυπάνι την ώρα της διάτρησης
- Λειτουργία περιστροφικής διάτρησης και λάξευσης
- Brushless κινητήρας για εξαιρετικές αποδόσεις και μειωμένες ανάγκες συντήρησης
- Perform & Protect: με τα χαμηλότερα επίπεδα κραδασμών 8.5m/s²
- Ισχυρό, φωτεινό LED με λειτουργία καθυστέρησης

54V XR FLEXVOLT Stud and Joist Drill Driver (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

Ισχύς εξόδου 1500 W
Μεγ. Ροπή (Hard) 140.0 Nm
Μεγ. Ροπή (Soft) 70.0 Nm
Ικ. Τσόκ 1.5-13 mm
Ταχύτητες 2.0
Χωρίς Φορτίο 0-300/1250 rpm
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 152 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 16 χιλ.
Βάρος 5.5 κιλά (χωρίς μπαταρία)

DCD460N-XJ**BRUSHLESS****54V**
LITHIUM ION**€559**

- Αξιοπίστη ισχύς -1.540 UWO (TBC)
- 2 Ταχύτητα μετάδοσης -0-300 / 0-1,250rpm
- Μεταλλική μετάδοση
- Προστασία κατά της περιστροφής / Perform & Protect
- Μηχανικό τσοκ με αποθήκευση εργαλείων
- Επαναφορτιζόμενο χωρίς ψήκτρες XR FLEXVOLT

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 10LT ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Μέγεθος δεξαμενής 10 λίτρα
Ισχύς 0.4 HP
Τύπος αντλίας oil-free
Μέγ. Μέγιστη πίεση 9.3 Bar
Παροχή αέρα αντλίας 31 λίτρα/λεπτό @ 7 Bar
Βάρος 11 κιλά

DCC1054N-XJ**BRUSHLESS****54V**
LITHIUM ION**€392**

- 54V Χωρίς λάδι και χωρίς ψηκτρες κινητήρας.
- Ιδανικό για καρφωτικό αλλά και για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις όπως φούσκωμα και φύσημα

DEWALT®


ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΗΠΩΝ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

XR
LANDSCAPE

**XR FLEX
VOLT**
LANDSCAPING

PRO
LANDSCAPING

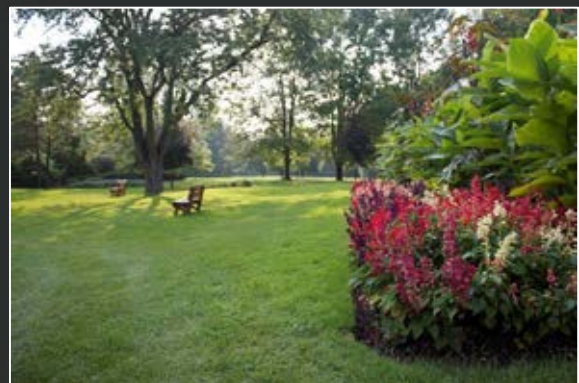

DEWALT®

PRO LANDSCAPING

Γιατί Ισχύ Μπαταρίας ;



Λιγότερη Συντήρηση

Χωρίς καρμπυρατέρ, μπουζί, φίλτρα κλπ.
Αποταμιεύοντας τόσο χρόνο όσο και χρήμα



Λιγότερο θόρυβο

Ιδανικό για περιορισμούς θορύβου και απαιτήσεις πελατών.



Δεν απαιτείται βενζίνη

Δεν υπάρχει ανάμιξη, καπνοί ή διαρροές.



Χωρίς τράβηγμα

Τα εργαλεία ξεκινούν και σταματούν με την έλξη της σκανδάλης



GUARANTEED TOUGH®

18V XR BRUSHLESS ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 30cm

- 30CM Λάμα και αλυσίδα
- Ταχύτητα αλυσίδας 7.68 m / s
- Φρένο αλυσίδας - Σταματά την αλυσίδα μέσα σε 1 δευτερόλεπτο
 - Αυτόματη λίπανση
- Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας
 - X1 μπαταρίες 5.0Ah

**DCM565P1-QW**

18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

€404**18V XR BRUSHLESS ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 30cm ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

- 30CM Λάμα και αλυσίδα
- Ταχύτητα αλυσίδας 7.68 m / s
- Φρένο αλυσίδας - Σταματά την αλυσίδα μέσα σε 1 δευτερόλεπτο
 - Αυτόματη λίπανση
- Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας

**DCM565N-XJ**

18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

€273

18V DEWALT BRUSHLESS ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 5.0Ah

- 18V 5.0Ah Li-Ion Μπαταρία
- Πολυφοριστής

Μπαταρία
 Τάση μπαταρίας
 Χωρητικότητα Μπαταρίας
 Χρόνος φόρτισης
 Ταχύτητα αέρος
 Ιμάντας μεταφοράς
 Ηχητική ενέργεια dB στάθμησης A
 Βάρος

XR LI-ION
 18 V
 5.0 Ah
 75 min
 144 km/h km/h
 Οχι
 94 A
 3.2 κιλά



18V
LITHIUM ION **BRUSHLESS**

DCM562P1-QW**€309****18V DEWALT BRUSHLESS ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 5.0Ah
ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Μπαταρία
 Ταχύτητα αέρος
 Ιμάντας μεταφοράς
 Ηχητική ενέργεια dB στάθμησης A
 Βάρος

XR
 LI-ION
 144 km/h
 km/h
 Οχι
 94 A
 3.2 κιλά



18V
LITHIUM ION **BRUSHLESS**

DCM562PB-QW**€178**



18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

18V Brushless ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 5.0Ah

- 18V 5.0Ah Li-Ion μπαταρία
- Πολυφορτιστής

Μπαταρία	XR LI-ION
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα Μπαταρίας	5.0 Ah
Χρόνος φόρτισης	75 min
Πλάτος κοπής	33 cm
Ταχύτητα περιστροφής νήματος	0-4600/0-6000 rpm
Διάμετρος νήματος	2.0 mm
Μήκος νήματος	7.5 m

DCM561P1-QW

€368



18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

18V Brushless ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 5.0Ah

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Πλάτος κοπής	33 cm
Ταχύτητα περιστροφής νήματος	0-4600/0-6000 rpm
Διάμετρος νήματος	2.0 mm
Μήκος νήματος	7.5 m

DCM561PB-QW

€237

18V ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 5.0Ah

- Η τελευταία επέκταση της σειράς κήπου αλλά και τους συστήματος XR
- Ελαφριά σχεδίαση για ξεκούραστη εργασία
- Ενισχυμένες λεπίδες 55cm με ικανότητα κοπής κλαδιών μέχρι και 19mm
- Περιμετρική μαλακιά λαβή για ευέλικτη εργασία
- Μεγάλη αυτονομία με διάρκεια κοπής μέχρι και 75 λεπτά συνεχόμενα με 5.0Ah μπαταρία
- Χενογ TM καλούπι για εξαιρετική αντοχή κατά των κραδασμών



18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

Μαλακή λαβή	Ναι
Βάρος	3.4 κιλά
Τάση μπαταρίας	18 V
Μπαταρία	Lithium
Χωρητικότητα Μπαταρίας	5.0 Ah
Συμβατική Μπαταρία	Ναι

DCM563P1-QW

€321

18V ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 5.0Ah (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Η τελευταία επέκταση της σειράς κήπου αλλά και του συστήματος XR προσφέρει στους επαγγελματίες άνεση και ευελιξία.
 - Ελαφριά σχεδίαση για ξεκούραστη εργασία
- Ενισχυμένες λεπίδες 55cm με ικανότητα κοπής κλαδιών μέχρι και 19mm
 - Περιμετρική μαλακιά λαβή για ευέλικτη εργασία
 - Μεγάλη αυτονομία με διάρκεια κοπής μέχρι και 75 λεπτά συνεχόμενα με 5.0Ah μπαταρία



Ισχύς
Μαλακή λαβή
Βάρος
Τάση μπαταρίας
Μπαταρία
Χωρητικότητα Μπαταρίας
Συμβατική Μπαταρία
Χρόνος φόρτισης

N/A W
Ναι
3.4 κιλά
18 V
Lithium
5.0 Ah
Ναι
TBC h

DCM563PB-XJ

18V
LITHIUM ION **BRUSHLESS**

€190**2 X 18V ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ**

- 51CM ανθεκτικό μεταλλικό σώμα για χώρους μέχρι 800m²
- Λειτουργεί με μπαταρίες DEWALT XR 2x18V, παρέχοντας ισχύ 36V
- Ηλεκτρονικό ταμπλό δύο θυρών, παρέχει άμεση ενημέρωση για την κατάσταση της μπαταρίας
- Βαρέως τύπου τροχοί από καουτσούκ για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
 - 55L Χωρητικότητα συλλογής
 - X2 μπαταρίες 5.0Ah



Πλάτος κοπής 48 cm
Τάση 18+18 V
Χωρητικότητα κάδου 55L
Ύψη κοπής 25-38-57-74-86 30-80mm

DCMW564P2-QW

18V
LITHIUM ION **BRUSHLESS**

€713**2 X 18V ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

- 51CM ανθεκτικό μεταλλικό σώμα για χώρους μέχρι 800m²
- Λειτουργεί με μπαταρίες DEWALT XR 2x18V, παρέχοντας ισχύ 36V
- Ηλεκτρονικό ταμπλό δύο θυρών, παρέχει άμεση ενημέρωση για την κατάσταση της μπαταρίας
- Βαρέως τύπου τροχοί από καουτσούκ για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
 - 55L Χωρητικότητα συλλογής



Πλάτος κοπής 48 cm
Τάση 18+18 V
Χωρητικότητα κάδου 55L
Ύψη κοπής 25-38-57-74-86 30-80mm

DCMW564N-XJ

18V
LITHIUM ION **BRUSHLESS**

€582

DEWALT®

Αξεσουάρ - Για Αλυσοπρίονα – Λάδι & Λίπανση


DT20665
30cm ΣΕΤ ΛΑΜΑ
& ΑΛΥΣΙΔΑ



Ταιριάζει με:
DCM565

€41

DT20676
30cm ΑΛΥΣΙΔΑ



Ταιριάζει με:
DCM565

€16

DT20662
ΛΑΔΙ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
(1 Ltr)

€23

DT20666
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΣΠΡΕΙ
ΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
(300 ML)

€16

GUARANTEED TOUGH®

DEWALT®

XR FLEX VOLT™

LANDSCAPING



GUARANTEED TOUGH®



Χρόνος φόρτισης	70min
Ταχύτητα περιστροφής νήματος	0-5100 / 0-5600rpm
Διάμετρος νήματος	2mm
Ηχητική ενέργεια dΒστάθμισης A	94A
Ηχητική πίεση dΒστάθμισης A	74A
Κραδασμός χειρός / βραχίονα σταθμισμένος m/s2.1.5m/s2	
Βάρος	6.6κιλά

BRUSHLESS**54V**
LITHIUM ION
**DEWALT 54V FLEXVOLT ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

- 38CM ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ
- Ίδια ικανότητα κοπής με μηχανήμα βενζίνης
- Κεφαλι Μεσηνεζας & Τριφτερος Δισκος Κοπης
- Υψηλής απόδοσης χωρίς ψήκτες κινητήρα με μεταλλικό περίβλημα κινητήρα

DCM571N-XJ**€333**

Χρόνος φόρτισης	70min
Ταχύτητα περιστροφής νήματος	0-5100 / 0-5600rpm
Διάμετρος νήματος	2mm
Μήκος νήματος	7.5m
Ηχητική ενέργεια dΒστάθμισης A	94A
Ηχητική πίεση dΒστάθμισης A	74A
Κραδασμός χειρός / βραχίονα σταθμισμένος m/s2.1.5m/s2	
Βάρος	6.6κιλά

BRUSHLESS**54V**
LITHIUM ION
DEWALT 54V FLEXVOLT ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

- 38CM ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ
- Ίδια ικανότητα κοπής με μηχανήμα βενζίνης
- Τα πάντα, από την απλή κατεργασία χόρτου μέχρι εργασίες εκκαθάρισης βαρέως τύπου
- Υψηλής απόδοσης χωρίς ψήκτες κινητήρα με μεταλλικό περίβλημα κινητήρα
- Μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, περισσότερη ανθεκτικότητα και αποδοτικότητα
- 2.0mm Μεσηνεζα(2.5MM Στριφτή Μεσηνεζαεπίσης διαθέσιμη) Γρήγορη αποτελεσματική κοπή
- FLEXVOLT 3Ah (9Ah 18V), Πατενταρισμένοπακέτο μπαταρίας επέκτασης συστήματος FLEXVOLT υψηλής χωρητικότητας 162WH

DCM571X1-QW**€570**

Χρόνος φόρτισης	70min
Ταχύτητα αέρος	195 km/h
Ηχητική ενέργεια dB στάθμισης A	99.5A
Βάρος	4.5 κιλά
Αβέβαιος Κ 3 (Ήχος)	88 dB(A)
Κραδασμός χειρός / βραχίονα σταθμισμένος m/s2.1.9 m/s2	

BRUSHLESS**54V**
LITHIUM ION
**54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

- * Αποδοση Φυσητηρα Βενζίνης 400 CFM & 193(+) KM
- * Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας με κλειδωμα Πλήρης έλεγχος ισχύος χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε τη σκανδάλη
- * Υψηλής απόδοσης χωρίς ψήκτες κινητήρα BRUSHLESS Προσφέρει έως και 15 (+) λεπτά χρόνο λειτουργίας (3.0 AH)
- * Σχεδιασμός καμπυλωτού σωλήνα Δημιουργεί έλεγχο περιστροφής και μειώνει την κόπωση
- * Εξάρτημα Συγκέντρωσης Αυξάνει τη δύναμη

DCM572N-XJ**€297**

DEWALT 54V FLEXVOLT ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

- * Αποδοση Φυσητήρα Βενζίνης 400 CFM & 193(+) KM
- * Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας με κλειδίμα Πλήρης έλεγχος ισχύος χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε τη σκανδάλη
- * Υψηλής απόδοσης χωρίς ψήκτρες κινητήρα BRUSHLESS Προσφέρει έως και 15 (+) λεπτά χρόνο λειτουργίας (3.0 AH)
- * Σχεδιασμός καμπυλωτού σωλήνα Δημιουργεί έλεγχο περιστροφής και μειώνει την κόπωση
- * Εξάρτημα Συγκέντρωσης Αυξάνει τη δύναμη

DCM572X1-QW

Χρόνος φόρτισης 70min
 Ταχύτητα αέρος 195 km/h
 Ηχητική ενέργεια dB στάθμησης A 99.5A
 Βάρος 4.5 κιλά
 Αβέβαιος Κ 3 (Ηχος) 88 dB(A)
 Κραδασμός χειρός / βραχίονα σταθμισμένος m/s² 1.9 m/s²

**€475****DEWALT 54V FLEXVOLT ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

- 40CM OREGON ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ. Ίδια ικανότητα κοπής με αλυσοπρίονο βενζίνης
- Υψηλής απόδοσης χωρίς ψήκτρες κινητήρα BRUSHLESS. Παρέχει μέχρι και (65) 6x6 “κοπές ανά φόρτιση (3,0 Ah)
- Αυτόματη Λίπανση. Μειώνει την συντήρηση
- Χωρίς Εργαλεία Τέντωμα Αλυσίδας. Γρήγορη ρυθμίσεις αλυσίδας
- Έλεγχος Μεταβλητής Ταχύτητας, χωρίς έλξης εκκίνηση και βελτιωμένο έλεγχο κατά την κοπή



Μήκος αλυσίδας 40cm
 Διακόπτης “lock-off”
 Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή
 Κοπές ανά φόρτιση 130
 Παράθυρο ένδειξης λαδιού
 Χωρητικότητα λαδιού 110-120ml L
 Βάρος 5.68 κιλά

DCM575N-XJ**€356****DEWALT 54V FLEXVOLT ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ**

- 40CM OREGON ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ. Ίδια ικανότητα κοπής με αλυσοπρίονο βενζίνης
- Υψηλής απόδοσης χωρίς ψήκτρες κινητήρα BRUSHLESS. Παρέχει μέχρι και (65) 6x6 “κοπές ανά φόρτιση (3,0 Ah)
- Αυτόματη Λίπανση. Μειώνει την συντήρηση
- Χωρίς Εργαλεία Τέντωμα Αλυσίδας. Γρήγορη ρυθμίσεις αλυσίδας
- Έλεγχος Μεταβλητής Ταχύτητας, χωρίς έλξης εκκίνηση και βελτιωμένο έλεγχο κατά την κοπή



Μήκος αλυσίδας 40cm
 Διακόπτης “lock-off”
 Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή
 Κοπές ανά φόρτιση 130
 Παράθυρο ένδειξης λαδιού
 Χωρητικότητα λαδιού 110-120ml L
 Βάρος 5.68 κιλά

DCM575X1-QW**€630**

DEWALT®

XR FLEX VOLT LANDSCAPING



Διαθέτοντας **Brushless** κινητήρα και **9.0Ah 54V XR** μπαταρίες, τα εργαλεία σας προσφέρουν όλη την ισχύ και απόδοση που χρειάζεστε, χωρίς καλώδια.

Η **XR FLEXVOLT 54V** σειρά ήρθε για να προσφέρει στον κάθε επαγγελματία την απόδοση και αυτονομία που του έλειπαν από τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία ώστε να ολοκληρώσουν τις απαιτητικές και βαριές εργασίες τους, χωρίς να μπαίνουν στην ταλαιπωρία να ψάχνουν τις οικοδομές για παροχές ρεύματος.

Προσφέροντας για πρώτη φορά 54V ισχύ σε μια μεγάλη γκάμα επαναφορτιζόμενων εργαλείων χωρίς την ταλαιπωρία περιττών καλωδίων.

Η **XR FLEXVOLT** μπαταρία είναι μοναδική στο είδος της με την δυνατότητα να είναι συμβατή με όλα τα XR εργαλεία 18V προσφέροντας άνεση και ευελιξία.

ΚΩΔΙΚΟΣ : **DCB547**

ΚΩΔΙΚΟΣ : **DCB118**

ΚΩΔΙΚΟΣ : **DCB546**



€261



€81



€202

GUARANTEED TOUGH®

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α

DEWALT®

PRO LANDSCAPE



Δεν απαιτείται βενζίνη
Δεν υπάρχει ανάμιξη, καπνοί ή διαρροές.

Χωρίς τράβηγμα
Τα εργαλεία ξεκινούν και σταματούν με την έλξη της σκανδάλης



GUARANTEED TOUGH.®



Μήκος νήματος 7.5m
 Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή
 Ηχητική πίεση dBΣτάθμισης A 94.5 A
 Ηχητική πίεση dBΣτάθμισης A
 Κραδασμός χειρός / βραχίονα σταθμισμένος m/s2.1.5m/s2
 Βάρος 5.9 κιλά



BRUSHLESS ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 38cm ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- 38CM ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ
- Ίδια ικανότητα κοπής με μηχανήμα βενζίνης
- ΚΕΦΑΛΙ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ & ΤΡΙΦΤΕΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ
- Τα πάντα, από την απλή κατεργασία χόρτου μέχρι εργασίες, εκκαθάρισης βαρέως τύπου
- 2.5mm Μεσηνέζα(2.0MM Στριφτή Μεσηνέζαεπίσης διαθέσιμη), Γρήγορη αποτελεσματική κοπή
- Συμβατό με πακέτα μπαταριών υψηλής απόδοσης 6.0Ah & 7.5Ah, Παρέχει χρόνο εκτέλεσης βενζίνης

DCM581N-XJ

€380



Χρόνος φόρτισης 70min
 Ταχύτητα αέρος 193 km/h
 Ηχητική ενέργεια dB στάθμισης A 99 A
 Βάρος 3.22 κιλά
 Αβέβαιος Κ 3 (Ήχος) 88 dB(A)
 Κραδασμός χειρός / βραχίονα σταθμισμένος m/s2.1.1 m/s2



BRUSHLESS ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 400 CFM & 193(+) KM
- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας με κλειδίωμα, Πλήρης έλεγχος ισχύος χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε τη σκανδάλη
- Υψηλής απόδοσης χωρίς ψήκτρες κινητήρα BRUSHLESS
- Σχεδιασμός καμπυλωτού σωλήνα
- Εξάρτημα Συγκέντρωσης

DCM582N-XJ

€273



Μαλακή λαβή
 Βάρος 4.3 κιλά
 Μηκός λεπίδας 55cm
 Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 99dB(A)
 Χρόνος Λειτουργίας 100/120 mins
 Αβέβαιοι κραδασμοί 1.1 m/s2
 Αβέβαιος Κ 3 (Ήχος) 88 dB(A)



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ-ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- 55CM διπλής δράσης λεπίδες κοπής με λείζερ
- Συμπλέκτη τριβής
- Βοηθητική λαβή που περιτυλίγει το μηχανήμα
- Αφαιρούμενη θήκη γραναζιών
- Μέγιστη διάρκεια εκτέλεσης, 100 Λεπτά χρόνο εκτέλεσης με 6Ah μπατ, 120 Λεπτά 7.5Ah -περισσότερο χρόνο εκτέλεσης από βενζίνη.

DCM583N-XJ

€392

BRUSHLESS ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 46cm -ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- 46CM OREGON ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ. Ίδια ικανότητα κοπής με αλυσοπρίονο βενζίνης
 - Υψηλής απόδοσης χωρίς ψήκτρες κινητήρα BRUSHLESS.
 - Αυτόματη Λίπανση. Μειώνει την συντήρηση
- Χωρίς Εργαλεία Τέντωμα Αλυσίδας. Γρήγορη ρυθμίσεις αλυσίδας
- Έλεγχος Μεταβλητής Ταχύτητας, χωρίς έλξης εκκίνηση και βελτιωμένο έλεγχο κατά την κοπή

Μήκος αλυσίδας 46cm
 Διακόπτης "lock-off"
 Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή
 Κοπές ανά φόρτιση 225/280 (6Ah/7.5Ah Battery) Παράθυρο ένδειξης λαδιού
 Χωρητικότητα λαδιού 110-120ml
 Βάρος 4.4 κιλά
 Λαβές που δεν γλιστράνε

**DCM585N-XJ****€440****BRUSHLESS ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

- 8153CM -283CM Τηλεσκοπικός άξονας
- Χρόνος λειτουργίας όσο δοχείο βενζίνης
 - Αρθρωτική κεφαλή
- Απόδοση βενζίνης, κεφαλή 8-θέσεων επιτρέπει τη ρύθμιση μεταξύ 135-225 μοίρες
 - 55CM διπλής δράσης λεπίδες κοπής



Μαλακή λαβή
 Βάρος 6. 1 κιλά
 Συνολικό μήκος ράβδου, 2.8 m
 Μήκος λεπίδας 50cm
 Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 96 dB(A)
 Χρόνος λειτουργίας 3 ώρες
 Αβέβαιοι κραδασμοί 4.2 m/s2
 Αβέβαιος Κ 3 (Ήχος) 84 dB(A)

DCM586N-XJ**€466****RUSHLESS ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ -ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

- Αποδοση Φυσητήρα Βενζίνης 400 CFM & 228 (+) KM
- Υψηλής απόδοσης χωρίς ψήκτρες κινητήρα BRUSHLESS
 - 2η ενεργή μπαταρία
 - Χαμηλό θόρυβο
- Έλεγχος ταχύτητας



Ταχύτητα αέρος 229 km/h
 Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή Μοχλός
 Ιμάντας μεταφοράς Πλάτης
 Ηχητική ενέργεια dB στάθμησης A 97 A
 Βάρος 8.4 κιλά
 Αβέβαιος Κ 3 (Ήχος) 83.5 dB(A)
 Κραδασμός χειρός / βραχίονα σταθμισμένος m/s2.2.5 m/s2

DCM587N-XJ**€475**

Αξεσουάρ - Στόχευση προδιαγραφών & Χρήση

DT20653
25cm Τρίφτερος
Δίσκος



Ιδανικό για :
Για αραίωση και αφαίρεση
σκληρών και αγκαθωτων χόρτων
Ταιριάζει με:
DDCM571, DCM581

€18

DT20654
25cm Μαχαίρι
Κοπής



Ιδανικό για :
Για σκληρά και ξηρά χόρτα
Ταιριάζει με:
DDCM571

€12

DT20655
23cm Τετράφτερος
Δίσκος



Ιδανικό για :
Για σκληρά και παλιά ξηρά χόρτα
Ταιριάζει με:
DDCM571

€14

DT20650
Μεσηνέζα
2mm x 15.2m



Ταιριάζει με:
DCM561, DCM571,
DCM581

€4

DT20651
Μεσηνέζα
2mm x 68.6m



Ταιριάζει με:
DCM561, DCM571,
DCM581

€12

DT20652
Μεσηνέζα
2.5mm x 68.6m



Ταιριάζει με:
DCM561, DCM571,
DCM581

€16

DT20656
Κεφαλή & Μεσηνέζα
2.5mm x 68.6m



Ταιριάζει με:
DCM561, DCM571,
DCM581

€18

GUARANTEED TOUGH®

Αξεσουάρ - Για Αλυσοπρίονα – Λάδι & Λίπανση

DT20660
40cm ΣΕΤ ΛΑΜΑ &
ΑΛΥΣΙΔΑ



Ταιριάζει με:
DCM575, DCM585

€49

DT20661
46cm ΣΕΤ ΛΑΜΑ &
ΑΛΥΣΙΔΑ



Ταιριάζει με:
DCM575, DCM585

€54

DT20663
40cm ΑΛΥΣΙΔΑ



Ταιριάζει με:
DCM575, DCM585

€17

DT20664
46cm ΑΛΥΣΙΔΑ



Ταιριάζει με:
DCM575, DCM585

€20

DT20662
ΛΑΔΙ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
(1 Ltr)

€23

DT20666
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΣΠΡΕΙ
ΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
(300 ML)

€16

GUARANTEED TOUGH®

DEWALT®

PRO LANDSCAPING

Μπαταρίες & Φορτιστές



DCB496 36V PRO LANDSCAPE 6.0 Ah ΜΠΑΤΑΡΙΑ

€285



DCB497 36V PRO LANDSCAPE 7.5 Ah ΜΠΑΤΑΡΙΑ

€344



DCB413 36V PRO LANDSCAPE 3.0 Ah ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

€71

DEWALT



**GUARANTEED
TOUGH.**

GUARANTEED TOUGH®

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α

DEWALT



SERVICE



ΑΝΕΣΗ

ΑΝΕΣΗ

Στον πυρήνα της υπόσχεσης σέρβις 5 αστέρων της **Dewalt** είναι οι εκπρόσωποι σέρβις 5 αστέρων οι οποίοι βρίσκονται άμεσα κοντά σας για να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερωτήσεις.



ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Το να έχετε τα εργαλεία σας πάλι διαθέσιμα για δράση στο μικρότερο δυνατό χρόνο είναι η κύρια επιδίωξη μας.

Υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών οι περισσότερες επισκευές, δεν χρειάζονται περισσότερες από 48 ώρες στο συνεργείο.



ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η βέλτιστη ποιότητα διασφαλίζεται από το γεγονός ότι τις επισκευές πραγματοποιούν έμπειροι τεχνικοί της **Dewalt**, ενώ όλες οι εργασίες καλύπτονται από την εγγύηση 90 ημερών που προσφέρουμε.

Κάθε επισκευή **Dewalt** συνοδεύεται από την προσωπική μας καρτέλα ικανοποίησης όπου αναφέρονται όλες οι εργασίες που έχουν γίνει.



**ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Όλα τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται στις επισκευές είναι γνήσια, διασφαλίζοντας ανώτατη ποιότητα και τέλεια εφαρμογή κάθε φορά.



ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Κύριο μέλημα μας είναι η εξυπηρέτηση όλων των πελατών για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

IoannouTools

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΤΔ

Ερμου 22, Παλ/τισσα 1046 Λευκωσία

Τηλ 22344302 φαξ 22348098

Email: ioannou.ioannis@cytanet.com.cy WWW.ioannoutools.com



ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΤΔ

Ερμού 22, Παλ/τισσα 1046 Λευκωσία

Τηλ 22344302 φάξ 22348098

Email: ioannou.ioannis@cytanet.com.cy WWW.ioannoutools.com